



TD 1 mit Buntbart Rosette



TD 2 mit Profilzylinder Rosette




TD 3 mit Profilzylinder Rosette




TD 1 mit optionalem Türstopper TS

## Türgriffe · Türdrücker


Edelstahl massiv, handgeschliffen. Für Türstärken 36 - 55 mm mit Vierkantstift. Auf Wunsch auch für größere Türstärken lieferbar. PHOS Türdrücker mit FSB-Technologie sind mit Stabilstift ausgerüstet, erfüllen die DIN 18 255 und passen formal in Optik und Haptik zu unseren Fenstergriffen, Rosetten und weiteren Elementen der Kollektion.



**TD 1** 82,-  
Türgriff Paar, ohne Rosetten.



**TD 2** 92,-  
Türgriff Paar, ohne Rosetten.




**TD 3** 98,-  
Türgriff Paar, mit gebogenen Griffstangen. Ohne Rosetten.

⚠ Die Türgriffe sind zu kombinieren mit Türgriffrosetten und Schlüssellochrosetten bzw. Türschildern.

## Optionaler Türstopper für Türgriffe

NBR Synthesekautschuk



**Türstopper TS** 10,-  
Optionaler Türstopper\* für angeführte Türgriffe.

VK Preise o. MwSt. - Lieferung inkl. Montagematerial

\*Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber).

Hohe Elastizität und Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten mit günstigem Alterungsverhalten und geringen Abrieb.



R PZ mit Schließzylinder



R BB



R TR PZ mit Schließzylinder




R WC Verschlussriegel und Schauscheibe

## Rosetten für Türgriffe und Türschlösser



Edelstahl, feingeschliffen. Rosetten bestehend aus Edelstahl Deckkappe und unverwüchtlicher FSB-Unterkonstruktion aus glasfaserverstärktem, schwarzem Kunststoff mit zwei Stütznocken im Anschraubbereich. Schraublochabstand 38 mm.





**R TD** **22,-**  
Türgriff Rosetten mit Nocken.  
Verpackungseinheit Paar.




**R PZ** **22,-**  
Schlüssellochrosetten für Profilzylinderschloß, mit Nocken.  
Verpackungseinheit Paar.



**R BB** **22,-**  
Schlüssellochrosetten für Buntbartschloß, mit Nocken.  
Verpackungseinheit Paar.



**R TR** **22,-**  
Türgriff Rosetten für Rahmentür.  
Verpackungseinheit Paar.



**R TR PZ** **22,-**  
Schlüssellochrosette für Profilzylinderschloß.  
Verpackungseinheit Paar.


⚠ Weitere Rosetten, z.B. Ausführung ohne Nocken, auf Anfrage.

## WC Verriegelung

Edelstahl, feingeschliffen. 2-teilige WC Verriegelung jeweils bestehend aus Edelstahl Deckkappen, unverwüchtlicher FSB-Unterkonstruktion aus glasfaserverstärktem, schwarzem Kunststoff mit zwei Stütznocken im Anschraubbereich und Verriegelungsmechanismus. Schraublochabstand 38 mm.



**Schauscheibe mit Notentriegelung**



**Verschlussriegel**

**R WC** **62,-**  
WC Verriegelung bestehend aus Verschlussriegel und Schauscheibe (rot/weiß) mit Notentriegelung für den WC- und Badbereich.


⚠ Ausführung ohne Nocken auf Anfrage.



TS 245-45

### Türschilder, kurz. Für Zimmer- und Haustüren

Edelstahl, feingeschliffen. Türschilder bestehend aus Edelstahl Deckschild und unverwüstlicher FSB-Unterkonstruktion aus glasfaserverstärktem, schwarzem Kunststoff mit Montagenocken. Standard Schlüssellochung: Profilzylinder.

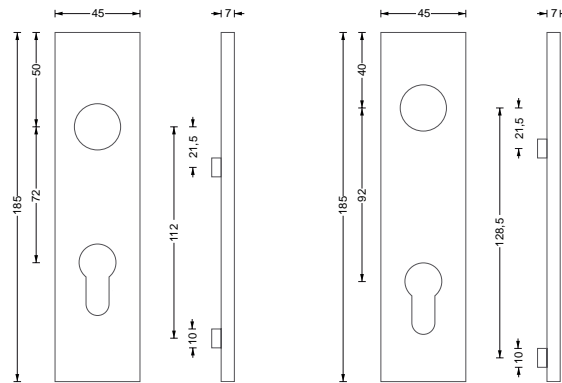

TS Z 185-45

TS H 185-45


**TS Z 185-45 46,-**  
Zimmertürschild Paar mit Standardlochentfernung 72 mm.  
Unsichtbare Verschraubung.  
Schlüssellochung: Profilzylinder

**TS H 185-45 50,-**  
Haustürschild Paar mit Standardlochentfernung 92 mm.  
Unsichtbare Verschraubung.  
Schlüssellochung: Profilzylinder

⚠ Weitere Türschilder, z.B. mit anderer Schlüssellochung, auf Anfrage.

### Türschilder, lang. Für Zimmer- und Haustüren

Edelstahl, feingeschliffen. Türschilder bestehend aus Edelstahl Deckschild und unverwüstlicher FSB-Unterkonstruktion aus glasfaserverstärktem, schwarzem Kunststoff mit Montagenocken. Standard Schlüssellochung: Profilzylinder.

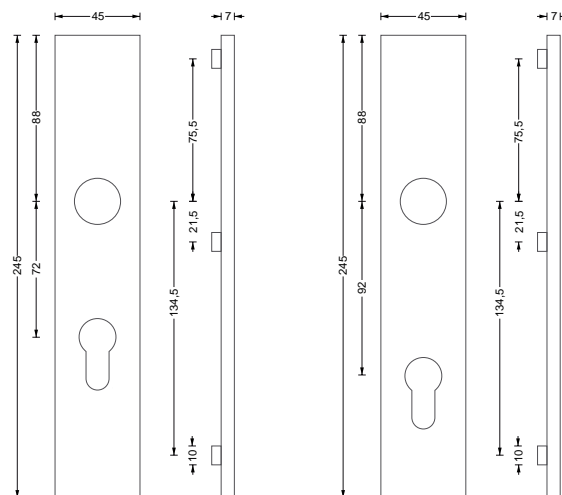

TS Z 245-45

TS H 245-45


**TS Z 245-45 58,-**  
Zimmertürschild Paar mit Standardlochentfernung 72 mm.  
Unsichtbare Verschraubung.  
Schlüssellochung: Profilzylinder

**TS H 245-45 58,-**  
Haustürschild Paar mit Standardlochentfernung 92 mm.  
Unsichtbare Verschraubung.  
Schlüssellochung: Profilzylinder

⚠ Weitere Türschilder, z.B. mit anderer Schlüssellochung, auf Anfrage.

### Knopfschilder, kurz. Für Zimmertüren

Edelstahl, feingeschliffen. Knopfschilder bestehend aus Edelstahl Deckschild, Türknapf und unverwüstlicher FSB-Unterkonstruktion aus glasfaserverstärktem, schwarzem Kunststoff mit zwei Stütznocken im Anschraubbereich. Standard Schlüssellochung: Profilzylinder.

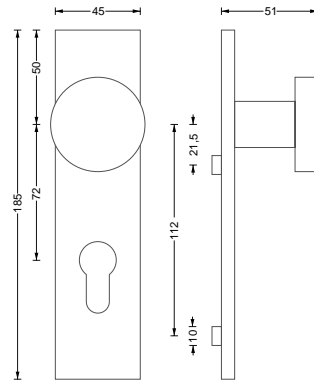


**KS Z 185-45** **76,-**  
Knopfschild für Zimmertüren mit Standardlochentfernung 72 mm. Unsichtbare Verschraubung. Schlüssellochung: Profilzylinder

⚠ Weitere Türschilder, z.B. mit anderer Schlüssellochung, auf Anfrage.

### Knopfschilder, lang. Für Zimmer- und Haustüren

Edelstahl, feingeschliffen. Knopfschilder bestehend aus Edelstahl Deckschild, Türknapf und unverwüstlicher FSB-Unterkonstruktion aus glasfaserverstärktem, schwarzem Kunststoff mit zwei Stütznocken im Anschraubbereich. Standard Schlüssellochung: Profilzylinder.

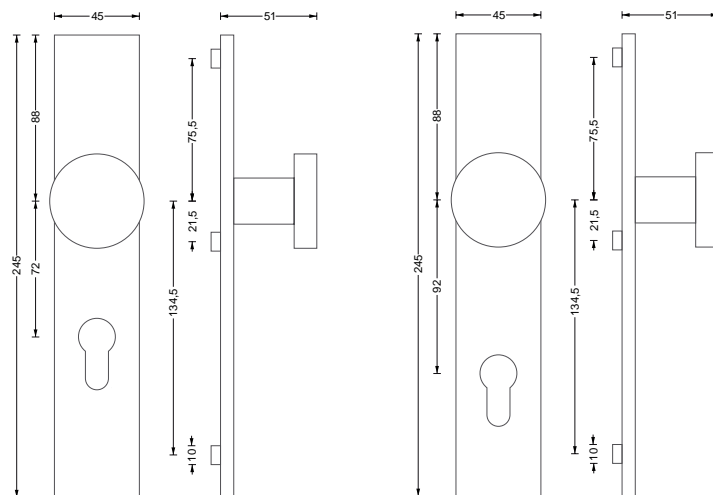

**TS Z 245-45**

**TS H 245-45**

**KS Z 245-45** **82,-**  
Knopfschild für Zimmertüren mit Standardlochentfernung 72 mm. Unsichtbare Verschraubung. Schlüssellochung: Profilzylinder

**KS H 245-45** **86,-**  
Knopfschild für Haustüren mit Standardlochentfernung 92 mm. Unsichtbare Verschraubung. Schlüssellochung: Profilzylinder


⚠ Weitere Türschilder, z.B. mit anderer Schlüssellochung, auf Anfrage.




TK 1

### Türknöpfe · starrer Türknopf


Edelstahl, feingeschliffen. Türknopfseinheit bestehend aus Edelstahl Knopfkorpus mit Rosetten-deckkappe. Bei einseitiger Montageart mit unverwüstlicher FSB-Unterkonstruktion aus glasfaserverstärktem, schwarzem Kunststoff mit zwei Stütznocken mit Innengewinde.




**TK 1** **90,-**  
Türknopf, kombinierbar mit allen unseren Türgriffen. Verschraubung gegenseitig. Schraublochabstand 38 mm.



**TK 1 E** **90,-**  
Türknopf, Verschraubung einseitig.




**TK 2** **60,-**  
Türknopf, kombinierbar mit allen unseren Türgriffen. Verschraubung gegenseitig. Schraublochabstand 38 mm.




**TK 2 E** **60,-**  
Türknopf, Verschraubung einseitig.

### Knopfdrücker · drehbarer Türknopf

Edelstahl, feingeschliffen



**KD 1** **80,-**  
Knopfdrücker, drehbar. Mit 8 mm □-Loch für Stabilstift.



**KD 2** **48,-**  
Knopfdrücker, drehbar. Mit 8 mm □-Loch für Stabilstift.