



2011

Katalog Preisliste

Glasträger · Spiegelhalter · Reling

Spiegelhalter	2 - 3
Glasbodenträger	4 - 5
Glasbodenreling	6 - 7
Schilderhalter	8 - 11
Schilderhaltersystem	12 - 15
Glasregale	16 - 19





SPH 16-22 oben angebracht



SPH 16-22 unten angebracht




GTE 20-37 SP



SPH GTE Set


Spiegelhalter Wandmontage

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stück gedreht, handgeschliffen.




SPH 16-20 **22,-**
Spiegelhalter zum Ein- und Auflegen** von Spiegelscheiben bis zu 4 mm Stärke.

SPH 16-20 Set **80,-**
(Verpackungseinheit: 4 Stk.)




⚠ Lieferung ohne Glas.




SPH 16-22 **22,-**
Spiegelhalter zum Ein- und Auflegen** von Spiegelscheiben bis zu 6 mm Stärke.

SPH 16-22 Set **80,-**
(Verpackungseinheit: 4 Stk.)




⚠ Lieferung ohne Glas.



GTE 20-37 SP **38,-**
Glasbodenträger-Spiegelhalter Kombination zum Einklemmen* von Glasböden in 6 - 8 mm Stärke. Und zum Auflegen** von senkrecht stehenden Spiegelscheiben bis 6 mm Stärke. Kombinierbar mit Glashalter SHP 16-22.

SPH GTE Set **116,-**
(Verpackungseinheit: 2 Stk. SPH 16-22 und 2 Stk. GTE 20-37 SP)



⚠ Lieferung ohne Glas.

VK Preise o. MwSt. - Lieferung inkl. Montagematerial

* Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.

** Einklemmen mittels Gewindestift mit Innensechskant und Kunststoffkappe.

Spiegelhalter Wandmontage

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stück gedreht, handgeschliffen.



SPH 20-35




SPH 20-35 Set



SPH 35-120 GT




SPH GT Set




SPH 20-35 WB **24,-**
Spiegelhalter zum Einklemmen* von Spiegelscheiben bis 6 - 8 mm Stärke.

SPH 20-35 WB Set **96,-**
(Verpackungseinheit: 4 Stk.)




! Lieferung ohne Glas.

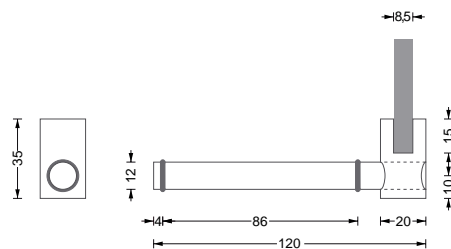


SPH 35-120 GT **38,-**
Spiegelhalter-Glasbodenträger Kombination zum Einklemmen* von Spiegelscheiben in 6 - 8 mm Stärke. Und zum Auflegen** von Glasböden mit einer Tiefe von 100 mm. Glasbodenträger Element mit O-Ringen**. Kombi- nierbar mit Halter SPH 20-35.

SPH GT Set **124,-**
(Verpackungseinheit: 2 Stk. SPH 20-35 und 2 Stk. SPH 35-120 GT)




! Lieferung ohne Glas.



SPH 12-32 **18,-**
Spiegelhalter zum Einklemmen* von Spiegelscheiben bis 4 mm Stärke. Befestigung mittels M6 Metallspreitzdübel.

SPH 12-32 Set **72,-**
(Verpackungseinheit: 4 Stk.)



! Lieferung ohne Glas.

VK Preise o. MwSt. - Lieferung inkl. Montagematerial

* Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.

** Einklemmen mittels Gewindestift mit Innensechskant und Kunststoffkappe.



GTA 16-120




GTA 16-150




GTA 16-200

Glasbodenträger Wandmontage


Edelstahl massiv, aus einem Stück gedreht, geschliffen.




GTA 16-120 **18,-**
Glasbodenträger mit O-Ringen*
zum Auflegen von Glasböden.



GTA 16-150 **24,-**
Glasbodenträger mit O-Ringen*
zum Auflegen von Glasböden.



GTA 16-170 **26,-**
Glasbodenträger mit O-Ringen*
zum Auflegen von Glasböden.




GTA 16-200 **28,-**
Glasbodenträger mit O-Ringen*
zum Auflegen von Glasböden.

⚠ Individuelle Maße erhältlich. Ab Gesamtlänge 200 mm M10 Verschraubung.

VK Preise o. MwSt. - Lieferung inkl. Montagematerial


* Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.

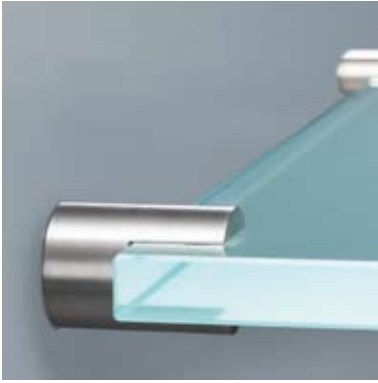


GTE 24-34

Glasbodenträger Wandmontage

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stück gedreht, handgeschliffen.



GTE 20-25 **18,-**
Glasbodenthaler zum Einklemmen** von Glasböden in 6 - 8 mm Stärke.



GTE 24-34 **22,-**
Glasbodenthaler zum Einklemmen** von Glasböden in 10-12mm Stärke.



GTA 8-12 mit SL 1

Glasbodenträger für Wandnische · Regalbodenträger für Lochreihe

Edelstahl massiv, aus einem Stück gedreht, handgeschliffen.



GTA 8-12 **5,-**
Glasbodenträger mit O-Ring* zum Auflegen von Glasböden in Wandnischen oder Regalen. Zur direkten Verschraubung oder zu kombinieren mit Lochreihenstift SL 1.



SL 1 **1,-**
Stift für Lochreihe. Zu kombinieren mit GTA 8-12 als Regalbodenträger.

VK Preise o. MwSt. - Lieferung inkl. Montagematerial

* Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.

** Einklemmen mittels Gewindestift mit Innensechskant und Kunststoffkappe.






KR 12-35



KR 12-35 Set mit Stange Ø 6 mm

Klemmreling

Edelstahl massiv, aus einem Stück gedreht, handgeschliffen.



KR 12-35 **18,-**
Klemmhalter für Relingstange
Ø 6 mm.
Für Glasböden in 6 mm Stärke.

Auszeichnung:

interzum award 2001
- intelligent material & design



STA 6 **38,-/lfm**
Relingstange Ø 6 mm für Klemm-
halter KR 12-35. Auf Maß gefe-
tigt und von Hand geschliffen.


STA PD **4,-/Endfläche**
Stangenende plan gedreht.



GS 20-6 mit Stockschraube


Schilderhalter · Punkthalter zur direkten Wandmontage

Edelstahl massiv, aus einem Stück gedreht, handgeschliffen. Inklusive Unterlagsscheiben und Hülsen aus Kunststoff.



GS 20-6 10,-
Glasschraube für Bohrung im Glas \varnothing 12 mm. Direkte Wandmontage über Gewindehülse mit M6 Stockschraube.

GS 20-6 Set 40,-
(Verpackungseinheit: 4 Stk.)




⚠ Lieferung ohne Glas.



GS 25-6


Schilderhalter · Punkthalter mit Wandabstandshalter

Edelstahl massiv, aus einem Stück gedreht, handgeschliffen. Inklusive Unterlagsscheiben und Hülsen aus Kunststoff.



GS 25-6 24,-
Glasschraube mit M6 Innengewinde zur Montage auf Stockschraube. Inklusive Distanzscheibe. Für die Anbringung großer Glasscheiben. Montage bedingte Größe der Bohrungen im Glas \varnothing 14 - 18 mm.

GS 25-6 Set 96,-
(Verpackungseinheit: 4 Stk.)




⚠ Lieferung ohne Glas.



SHS 10-35

Schilderhalter · Punkthalter mit Wandabstandshalter


Edelstahl massiv, aus einem Stück gedreht, handgeschliffen. Inklusive Unterlagsscheiben und Hülsen aus Kunststoff.




SHS 10-35 **16,-**
Schilderhalter für eine 8 mm oder zwei 4 mm starke Glastafeln. Benötigter Bohrdurchmesser 8 mm.

⚠ Schilderhalter Glasschraube mit Linksgewinde.

SHS 10-35 Set **80,-**
Verpackungseinheit:
4 Stk. Schilderhalter SHS 10-35
und zwei Glastafeln 10 x 25 cm.




SHS 14-35



SHS 14-35 **20,-**
Schilderhalter für eine 8 mm oder zwei 4 mm starke Glastafeln. Benötigter Bohrdurchmesser 10 mm.

⚠ Schilderhalter Glasschraube mit Linksgewinde.

SHS 14-35 Set **100,-**
Verpackungseinheit:
4 Stk. Schilderhalter SHS 10-35
und zwei Glastafeln 25 x 25 cm.



Schilderhalter - Punkthalter mit Wandabstandshalter

Edelstahl massiv, aus einem Stück gedreht, handgeschliffen. Inklusive Unterlagsscheiben und Hülsen aus Kunststoff.




GS 20 WA 15



GS 20 WA 25




GS 20 WA 40




GS 20 WA 15 **20,-**
Glasschraube mit Wandabstandshalter. Für Glasstärken bis 8 mm. Bohrung im Glas Ø 10 mm.

GS 20 WA 15 Set **80,-**
(Verpackungseinheit: 4 Stk.)




⚠ Lieferung ohne Glas.



GS 20 WA 25 **22,-**
Glasschraube mit Wandabstandshalter. Für Glasstärken bis 8 mm. Bohrung im Glas Ø 10 mm.

GS 20 WA 25 Set **88,-**
(Verpackungseinheit: 4 Stk.)




⚠ Lieferung ohne Glas.



GS 20 WA 40 **24,-**
Glasschraube mit Wandabstandshalter. Für Glasstärken bis 8 mm. Bohrung im Glas Ø 10 mm.

GS 20 WA 40 Set **96,-**
(Verpackungseinheit: 4 Stk.)




⚠ Lieferung ohne Glas.



GS 20 WA 60

Schilderhalter · Punkthalter mit Wandabstandshalter


Edelstahl massiv, aus einem Stück gedreht, handgeschliffen. Inklusive Unterlagsscheiben und Hülsen aus Kunststoff.



GS 20 WA 60 26,-

Glasschraube mit Wandabstandshalter. Für Glasstärken bis 8 mm. Bohrung im Glas Ø 10 mm.


GS 20 WA 60 Set 104,- (Verpackungseinheit: 4 Stk.)



! Lieferung ohne Glas.


Schilderhalter · Punkthalter mit Wandabstandshalter - Einzelkomponenten

Edelstahl massiv, aus einem Stück gedreht, handgeschliffen. Inklusive Unterlagsscheiben und Hülsen aus Kunststoff.



GS 20-17 10,-

Glasschraube für 10 mm Bohrung im Glas. Glasstärke bis 8 mm. Montage mit M6 Stockschraube. Variable Montage mit allen Wandabstandshaltern GS WA:




GS WA 15 10,-

Wandabstandshalter für Glasschraube GS 20-17.




GS WA 25 12,-

Wandabstandshalter für Glasschraube GS 20-17.



GS WA 40 14,-

Wandabstandshalter für Glasschraube GS 20-17.



GS WA 60 16,-

Wandabstandshalter für Glasschraube GS 20-17.

! Individuelle Maße erhältlich.

Waldstrasse 85



werkraum GmbH
web | flash | 3d

werkraum



Rauber
IT-Dienstleistungen



MUTALE
SOFTWARE


Jochen Kögel



Individueller Schilderhalter



SH 18-50 E mit Stange Ø 12 mm

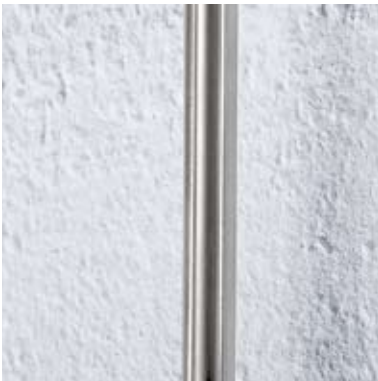

Stange Ø 12 mm



GA 12 an Stange Ø 12 mm


Schilderhaltersystem mit Stange Ø 12 mm

Edelstahl massiv, aus einem Stück gedreht, handgeschliffen.




STA 12 **48,-/lfm**
Edelstahlstange Ø 12 mm. Auf Maß gefertigt und von Hand geschliffen.


STA PD **4,-/Endfläche**
Stangenende plan gedreht




SH 18-50 **24,-**
Stangenhalter mit durchlaufender Bohrung für Stange Ø 12 mm. 39 mm Abstand Stangenmitte zur Wand.



SH 18-50 E **24,-**
Endstückhalter mit Sackbohrung für Stange Ø 12 mm. 39 mm Abstand Stangenmitte zur Wand.



SPH 20-35 90 **24,-**
Glasscheibenhalter zum Einklemmen* von senkrechten Glasscheiben in 6 - 8 mm Stärke. Für Stange Ø 12 mm.




GA 12 **28,-**
Glasscheibenadapter für Stange Ø 12 mm. Fixierung mittels Glasschraube. Für Scheiben bis 6 mm Stärke. Bohrung im Glas Ø 10 mm.




ITH 20

Informationshalter-System mit Stange Ø 6 mm

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stück gedreht, handgeschliffen.



ITH 20 **128,-**
Informationstafelhalter mit frei an Stange positionierbaren Glastafelhaltern. Gesamtbreite abhängig von Glastafeln.



ITH 60 **178,-**
Informationstafelhalter mit frei an Stange positionierbaren Glastafelhaltern. Gesamtbreite abhängig von Glastafeln.

⚠ Individuelle Maße erhältlich.
Lieferung ohne Glas.



GTS 12-32 90 an Stange Ø 6 mm

Elemente des Informationshalter-System mit Stange Ø 6 mm

Edelstahl massiv, aus einem Stück gedreht, handgeschliffen.




STA 6 **38,-/lfm**
Edelstahlstange Ø 6 mm. Auf Maß gefertigt und von Hand geschliffen.


STA PD **4,-/Endfläche**
Stangenende plan gedreht.




SH 12-25 **12,-**
Stangenhalter mit durchlaufender Bohrung für Stange Ø 6 mm.



SH 12-25 E **14,-**
Endstückhalter mit Sackbohrung für Stange Ø 6 mm.



GTS 12-32 90 **18,-**
Glasscheibenhalter zum Einklemmen* von senkrechten Glasscheiben in 4 mm Stärke. Für Stange Ø 6 mm.



GA 6 **24,-**
Glasscheibenadapter für Stange Ø 6 mm. Fixierung mittels Glasschraube. Für Scheiben bis 6 mm Stärke. Bohrung im Glas Ø 10 mm.

VK Preise o. MwSt. - Lieferung inkl. Montagematerial


* Einklemmen mittels Gewindestift mit Innensechskant und Kunststoffkappe.



Glasregal

Glasregal, Stangenführung einläufig pro Seite

Edelstahlelemente massiv, aus einem Stück gedreht, handgeschliffen.

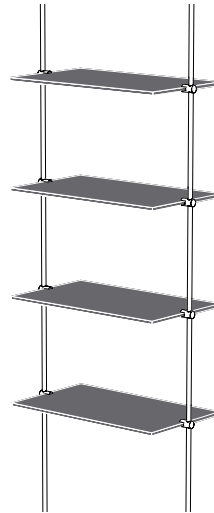

GR 12 auf Anfrage

Bestehend aus zwei Edelstahlstangen \varnothing 12 mm in individueller Länge.

Arretierung mittels zwei Glasbodenhaltern SPH 20-35 pro gewünschtem Glasboden.

Für Glasböden nach individuellem Maß.

Standardbefestigung an Decke mittels M6 Stockschrauben.


Lieferung ohne Glasböden.



Glasregal

Glasregal, Stangenführung doppelläufig pro Seite

Edelstahlelemente massiv, aus einem Stück gedreht, handgeschliffen.

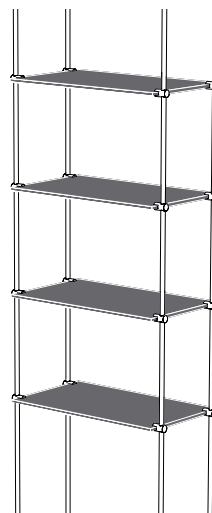

GR 12 D auf Anfrage

Bestehend aus vier Edelstahlstangen \varnothing 12 mm in individueller Länge.

Arretierung mittels vier Glasbodenhaltern SPH 20-35 pro gewünschtem Glasboden.

Für Glasböden nach individuellem Maß.

Standardbefestigung an Decke mittels M6 Stockschrauben.

Lieferung ohne Glasböden.




SPH 20-35 an Stange Ø 12 mm

Standardelemente für Glasregal GR 12 und GR 12 D


Edelstahl massiv, aus einem Stück gedreht, handgeschliffen.



STA 12 **48,-/lfm**
Edelstahlstange Ø 12 mm. Auf Maß gefertigt und von Hand geschliffen.



STO 12 **16,-**
Gewindestoß für Stange Ø 12 mm
Enden plan abgedreht, mit Gewinde und Gewindestift versehen.




SPH 20-35 **24,-**
Glasbodenträger zum Einklemmen* von Glasböden in 6 - 8 mm Stärke. Für Stange Ø 12 mm.




SH 18-50 E mit Stange Ø 12 mm

Optionale Elemente für Glasregalsystem GR 12 und GR 12 D

Edelstahl massiv, aus einem Stück gedreht, handgeschliffen.




SH 18-50 **24,-**
Stangenhalter mit durchlaufender Bohrung für Stange Ø 12 mm. 39 mm Abstand Stangenmitte zur Wand.



SH 18-50 E **24,-**
Endstückhalter mit Sackbohrung für Stange Ø 12 mm. 39 mm Abstand Stangenmitte zur Wand.



SR 12 an Stange Ø 12 mm



SR 12 **18,-**
Glasbodenträger für Edelstahlstange Ø 12 mm.



RST 260




Detail



SPW

Glasregal Wand


Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stück gedreht, handgeschliffen. Mit O-Ringen*

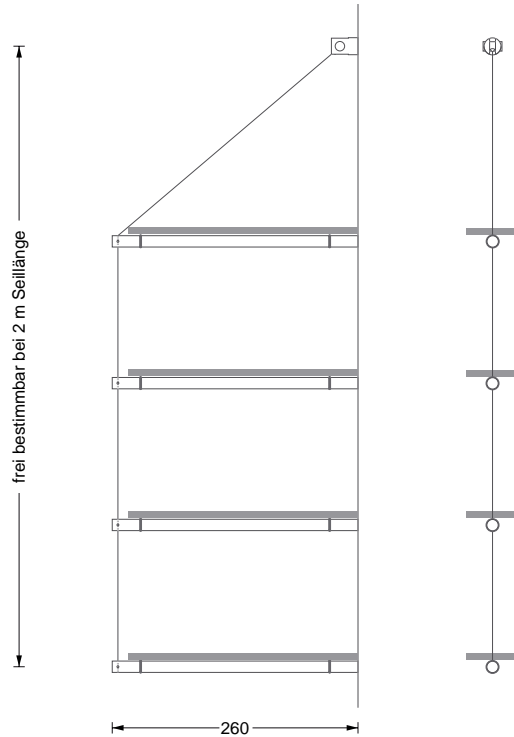

RST 260 **132,-**
Regalseitenteil bestehend aus Seil mit Wandbefestigung und vier Glasbodenträger mit O-Ringen*. Für Glasböden mit einer maximalen Tiefe von 240 mm.

Die Träger werden mittels M6 Stockschraube an die Wand geschraubt und vorne von einem Seil fixiert.

⚠ Für einen Regal werden mindestens zwei Seitenteile benötigt. Lieferung ohne Glasböden.

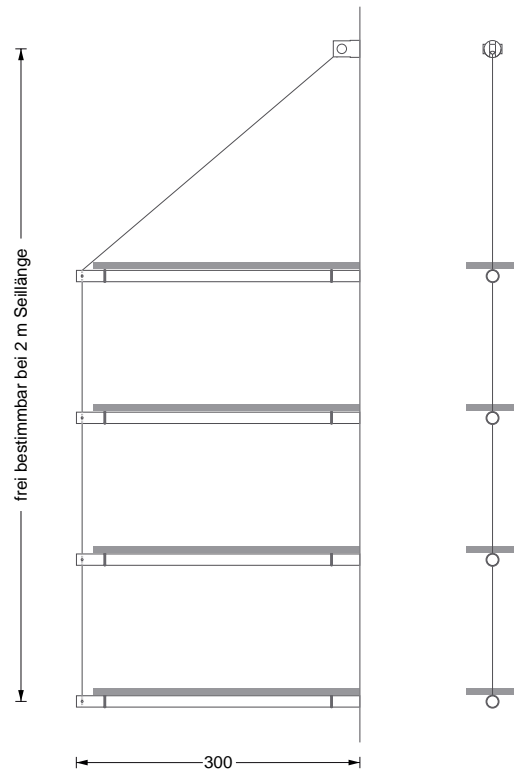

RST 300 **152,-**
Regalseitenteil bestehend aus Seil mit Wandbefestigung und vier Glasbodenträger mit O-Ringen*. Für Glasböden mit einer maximalen Tiefe von 280 mm.

Die Träger werden mittels M6 Stockschraube an die Wand geschraubt und vorne von einem Seil fixiert.

⚠ Für einen Regal werden mindestens zwei Seitenteile benötigt. Lieferung ohne Glasböden.

VK Preise o. MwSt. - Lieferung inkl. Montagematerial

* Material: Vitor®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.



Glasregal mit drei Glasböden



Glasregal mit zwei Glasböden



Glasbodenträger


Einzelkomponenten Glasregal RST 260 und RST 300

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stück gedreht, handgeschliffen. Mit O-Ringen*


Glasregal nach Maß

Einzelkomponenten für eine individuelle Ausführung.


RS 260 **22,-**
Glasbodenträger mit O-Ringen*.




RS 300 **28,-**
Glasbodenträger mit O-Ringen*.



SPS 2-2 **29,-**
Seil Ø 1,5 mm mit Seilspannschraube, Seillänge 2 m.



SPW **28,-**
Winkelflexible Wandbefestigung für Seil.



VK Preise o. MwSt. - Lieferung inkl. Montagematerial

* Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.