



# 2011

## Katalog Kapitel

### Türklingeln · Türspione

Türklingeln · Klingelplatten

2 - 3

Türspione

4





KK 50




KK 75



KK 75 R

## Türklingeln · Klingelplatten


Klingelplatte gebürstet. Mit Klingeltaster und Mikroschalter. Klingeltaster flächenbündig mit Klingelplatte. Plattenstärke 2 mm, Einbautiefe 30 mm. Durchmesser Taster 19 mm. Staub und Spritzwasser geschützt nach Schutznorm IP 67.

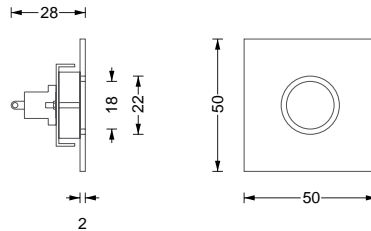

**KK 50** **96,-**


Türklingel.  
Auszeichnungen:

- iF Product Design Award
- Red Dot / Roter Punkt
- Good Design Award (JIDPO/G-Mark) Japan

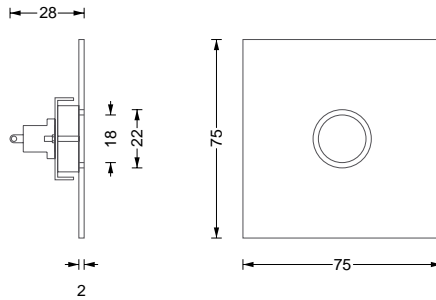

**KK 75** **112,-**

Türklingel. Unterputzdose ist im Lieferumfang enthalten.

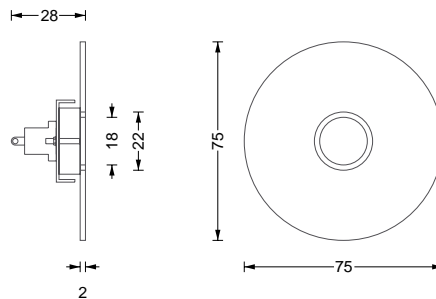

**KK 75 R** **112,-**

Türklingel. Unterputzdose ist im Lieferumfang enthalten.

- ⚠ Für Spannungen von maximal 250V AC und 10A zugelassen. Taster ausgelegt für eine Millionen Drückvorgänge im Temperaturbereich von -30°C bis +105°C.

Montage mittels Heißkleber oder Silikon (nicht im Lieferumfang).

Klingelplatten in individuellen Maßen und mit Gravuren erhältlich.



KK 75 LED R




KK 75 LED B




KK 75 LED G

## Türklingeln · Klingelplatten mit LED-Drucktaster


Klingelplatte gebürstet. Mit LED-Drucktaster und Mikroschalter. Plattenstärke 2 mm, Einbautiefe 30 mm. Durchmesser Taster 19 mm. Staub und Spritzwasser geschützt nach Schutznorm IP 67.

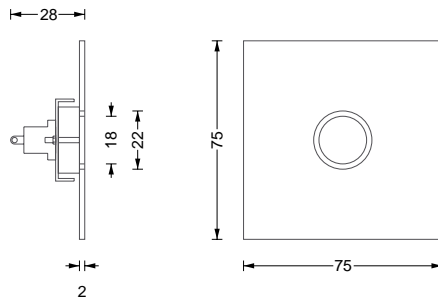

**KK 75 LED R** **128,-**  
Türklingel mit rot leuchtendem LED-Taster. Unterputzdose ist im Lieferumfang enthalten.

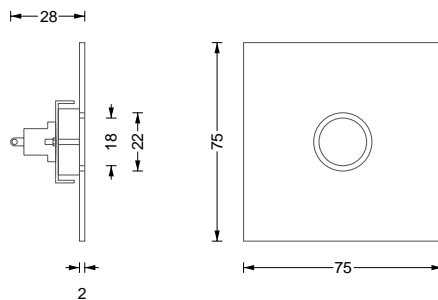

**KK 75 LED B** **128,-**  
Türklingel mit blau leuchtendem LED-Taster. Unterputzdose ist im Lieferumfang enthalten.

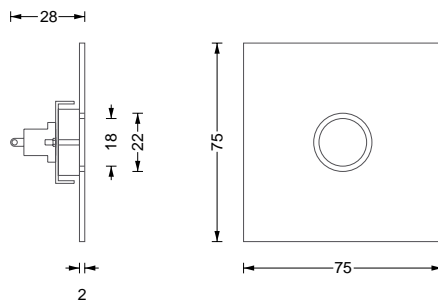

**KK 75 LED G** **128,-**  
Türklingel mit grün leuchtendem LED-Taster. Unterputzdose ist im Lieferumfang enthalten.

- ⚠ Für Spannungen von maximal 250V AC und 10A zugelassen. Taster ausgelegt für eine Millionen Druckvorgänge im Temperaturbereich von -30°C bis +105°C.

Montage mittels Heißkleber oder Silikon (nicht im Lieferumfang).


Klingelplatten in individuellen Maßen und mit Gravuren erhältlich.



SPY

## Türspione


Edelstahl feingedreht. Mit Präzisions-Glasoptik. Blickwinkel 200°.

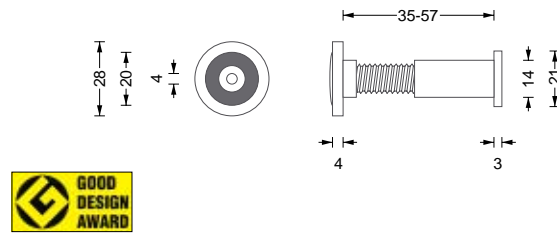

**SPY** **82,-**  
Türspion. Für Türblattstärke in  
35 - 57 mm.

Auszeichnung:

**Good Design Award**  
- (JIDPO/G-Mark), Japan

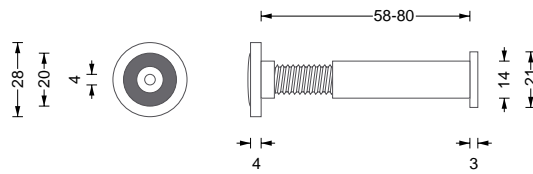

**SPY 28-80** **92,-**  
Türspion. Für Türblattstärke in  
58 - 80 mm.

