


GARDEROBENLEISTEN RUNDSTAB




GARDEROBENLEISTEN RUNDSTAB DESIGN-ÜBERSICHT


Maßstab 1:5

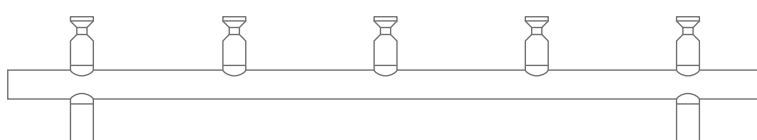


HLS5 Draufsicht, siehe Seite 4.

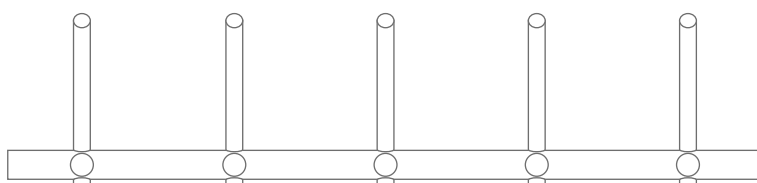

HLS5H Frontansicht, siehe Seite 6.

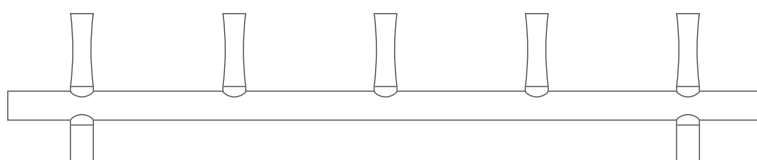

HLS5F Draufsicht, siehe Seite 8.

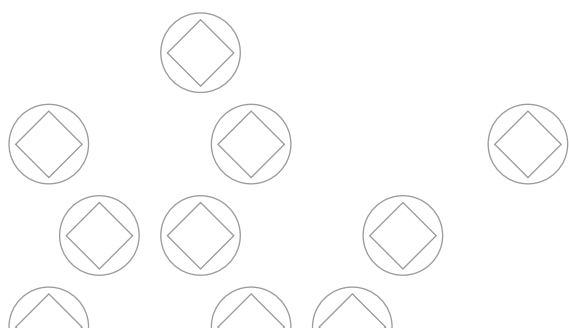



HLS5 | KB1


Individuelle Maße
und Hakenanzahl erhältlich.

Inklusive Montagematerial
zur Verschraubung.

Montage ebenso rückseitig
verschraubt möglich –
bei Bestellung bitte mit angeben.

Bei höherer Belastung
oder weichen Untergründen
mit zusätzlichen Rosetten R40
siehe Seite 9 kombinierbar.

Montage HLS3 / HLS5:




GARDEROBENLEISTEN RUNDSTAB

Garderobenleisten mit Rundstab und drei oder fünf Kleiderhaken mit konischer Nut. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Zur Verschraubung. Verdeckte Montage. Das Design und die Konstruktion bieten die Möglichkeit einer direkt aneinander gereihten Montage.


HLS3 Ausführung mit drei Kleiderhaken, Breite 30 cm.

HLS5 Ausführung mit fünf Kleiderhaken, Breite 50 cm.


HLS3 Drauf- / Frontansicht:

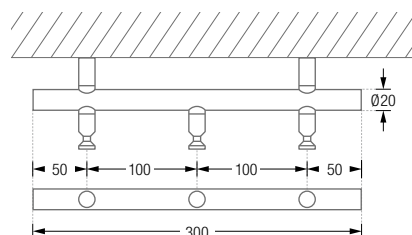

HLS3 / HLS5 Seitenansicht:



HLS5 Drauf- / Frontansicht:

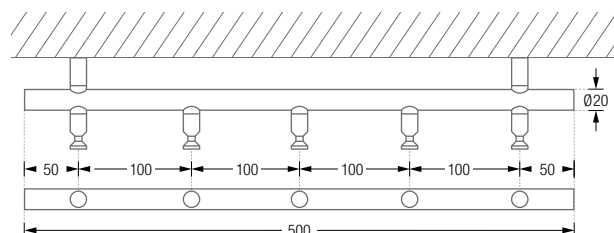





HLS3H


GARDEROBENLEISTEN RUNDSTAB

Garderobenleisten mit Rundstab, mit drei oder fünf oberen und drei oder fünf unteren Kleiderhaken. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Zur Verschraubung. Verdeckte Montage. Das Design und die Konstruktion bieten die Möglichkeit einer direkt aneinander gereihten Montage.


HLS3H Ausführung mit drei oberen und drei unteren Kleiderhaken, Breite 30 cm.

HLS5H Ausführung mit fünf oberen und fünf unteren Kleiderhaken, Breite 50 cm.


HLS3H Frontansicht:

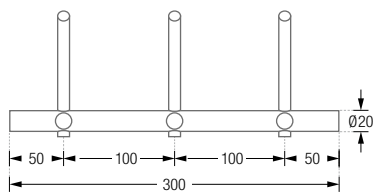

HLS3H / HLS5H Seitenansicht:



HLS5H Frontansicht:

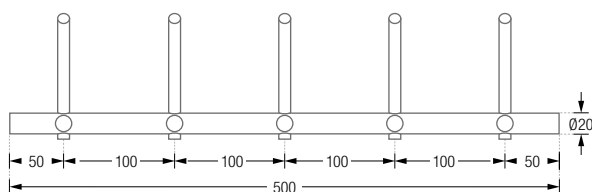


Individuelle Maße und Hakenanzahl erhältlich.

Inklusive Montagematerial zur Verschraubung.

Montage ebenso rückseitig verschraubt möglich – bei Bestellung bitte mit angeben.

Bei höherer Belastung oder weichen Untergründen mit zusätzlichen Rosetten R40 siehe Seite 9 kombinierbar.

Montage HLS3H / HLS5H:

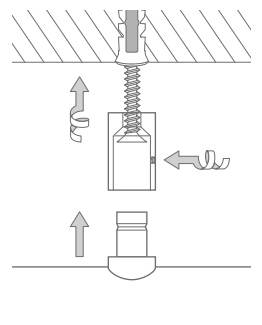



HLS3F


Individuelle Maße und
Hakenanzahl erhältlich.

Inklusive Montagematerial
zur Verschraubung.

Montage ebenso rückseitig
verschraubt möglich –
bei Bestellung bitte mit angeben.

Bei höherer Belastung
oder weichen Untergründen mit
zusätzlichen Rosetten R40
siehe Seite 9 kombinierbar.

Montage HLS3F/HLS5F:




GARDEROBENLEISTEN RUNDSTAB

Garderobenleisten Flow mit Rundstab und drei oder fünf Kleiderhaken
mit fließender Nut. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.
Zur Verschraubung. Verdeckte Montage. Das Design und die Konstruktion
bieten die Möglichkeit einer direkt aneinander gereihten Montage.


HLS3F Ausführung mit drei Kleiderhaken, Breite 30 cm.

HLS5F Ausführung mit fünf Kleiderhaken, Breite 50 cm.


HLS3F Drauf- / Frontansicht:

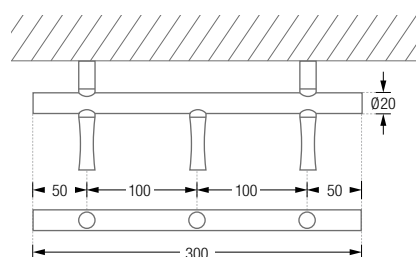

HLS3F/HLS5F Seitenansicht:



HLS5F Drauf- / Frontansicht:

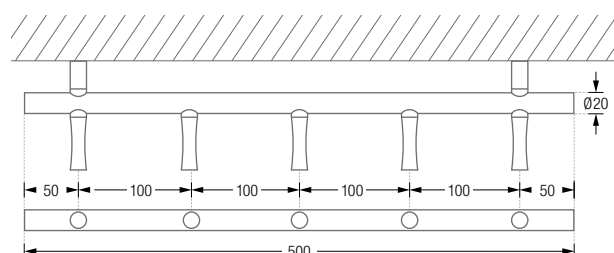

R40V

R18 | R20 | R25 | R40

Zur Vergrößerung der Auflagefläche mit Haken und Haltern kombinierbar.

Montagematerial zur Verschraubung bei Haken und Haltern enthalten.


Video zur Montage:

www.youtube.com/user/phosedelstahl


QR-Code PHOS YouTube-Channel




Montage mit R18:



Montage mit R40:



Montage mit R40V:




ROSETTEN ZUR EINPUNKT-VERSCHRAUBUNG

Rosetten mit einem Verschraubungspunkt.


Edelstahl massiv, feingedreht.

- | | |
|-----|---|
| R18 | Ausführung mit Außen- \varnothing 18 mm und Innen- \varnothing 4 mm, Höhe 2 mm. |
| R20 | Ausführung mit Außen- \varnothing 20 mm und Innen- \varnothing 6 mm, Höhe 3 mm. |
| R25 | Ausführung mit Außen- \varnothing 25 mm und Innen- \varnothing 5 mm, Höhe 3 mm. |
| R40 | Ausführung mit Außen- \varnothing 40 mm und Innen- \varnothing 6 mm, Höhe 3 mm. |

Produktbeispiel R18 Seitenansicht / Draufsicht:



Produktbeispiel R40 Seitenansicht / Draufsicht:




ZUR DOPPELVERSCHRAUBUNG

R40V

Rosette zur Doppelverschraubung mit umschließender Verdeckung, Außen- \varnothing 40 mm, Gesamthöhe 6 mm, Bohrabstand 23 mm. Mit M6 Gewinde, für 6 mm Senkkopfschrauben. Edelstahl massiv, feingedreht.

R40V Montageelement Seitenansicht / Draufsicht:



R40V Verdeckung Seitenansicht / Draufsicht:

