


GHH1 · Handtuchhaken · Handtuchstange, drehbar

Edelstahl massiv, gebürstet. Hakenelemente schwenkbar, aus einem Stück gedreht, handgeschliffen. Montage rückseitig verschraubt ebenso möglich.

Seitenansicht

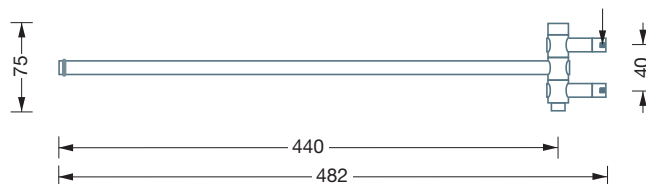


Benötigtes Werkzeug:

- 1x Wasserwaage
- 1x Stift zum Anzeichnen der Bohrlöcher
- 1x Bohrmaschine
- 1x Bohrer, Ø8 mm
- 1x Torx-Schraubendreher

Schritt 1:


Montage einer Stockschraube:

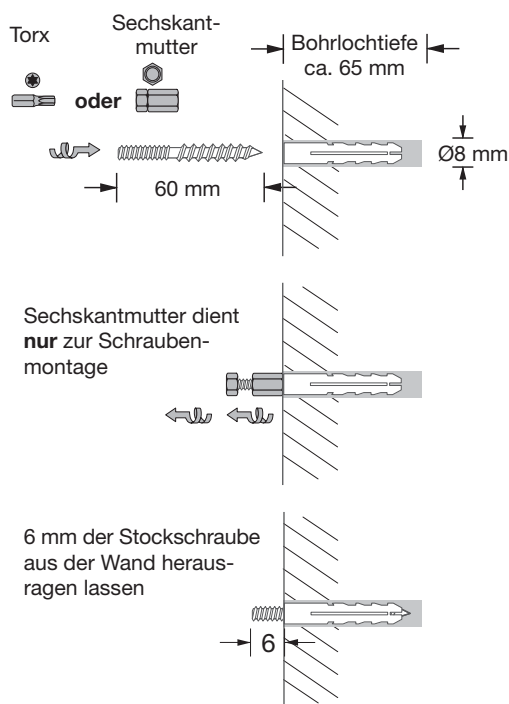


Sechskantmutter dient **nur** zur Schraubmontage

6 mm der Stockschraube aus der Wand herausragen lassen

Unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage 2 Bohrungen mit Abstand von 40 mm senkrecht zueinander vornehmen. Bohrerdurchmesser: 8 mm, Bohrlochtiefe: mindestens 65 mm. Links finden Sie dazu eine passende Bohrschablone. Auf genauen Abstand von 40 mm zwischen den Bohrungen achten. 6 mm Gewinde der Stockschraube herausstehen lassen.




Schritt 2:

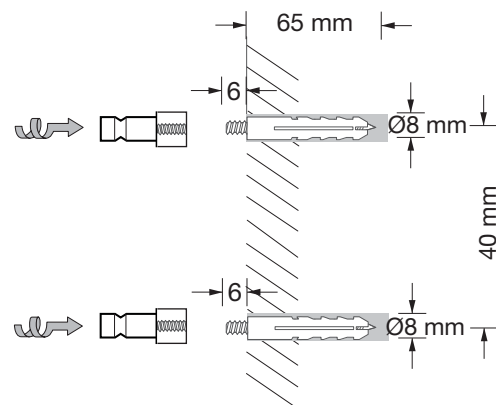

Hülsen mit festgedrehtem Steckadapter auf herausstehende Gewinde fest an die Wand drehen.

Schritt 3:

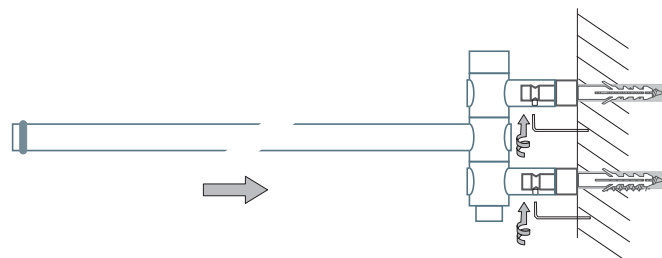

Vormontierter Handtuchhalter auf die Wandadapter aufstecken und Madenschrauben mit Inbusschlüssel fixieren.

Themenprospekt Bad-Zubehör / Handtuchhalter finden Sie unter www.phos.de