




GL3

## GL3 · Standgarderobe

L-förmige Standgarderobe mit hervorstehender Kleiderstange für Kleiderbügel und zwei Garderobenhaken. Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stück gedreht, handgeschliffen. Zur Wandmontage.

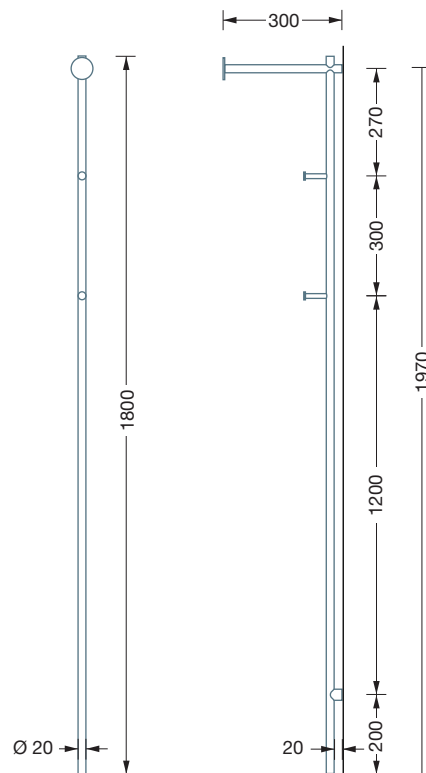

### Benötigtes Werkzeug:


- 1x Maßstab
- 1x Stift zum Anzeichnen der Bohrlöcher
- 1x Bohrmaschine
- 1x Bohrer, Ø10 mm
- 1x Torx-Schraubendreher, T40

### Montageanleitung

#### Schritt 1:


Unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage 2 Bohrungen vornehmen:  
 Bohrerdurchmesser: 8 mm  
 Bohrlochtiefe: ca. 65 mm  
 Der Abstand vom Boden zur unteren Wandhalterung beträgt 20 cm  
 Der Abstand vom Boden zur oberen Wandhalterung beträgt 197 cm

#### Schritt 2:

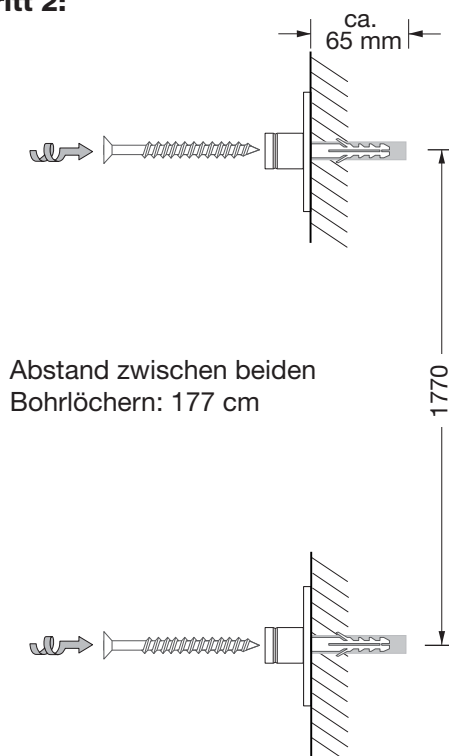

Abstand zwischen beiden Bohrlöchern: 177 cm

#### Schritt 3:

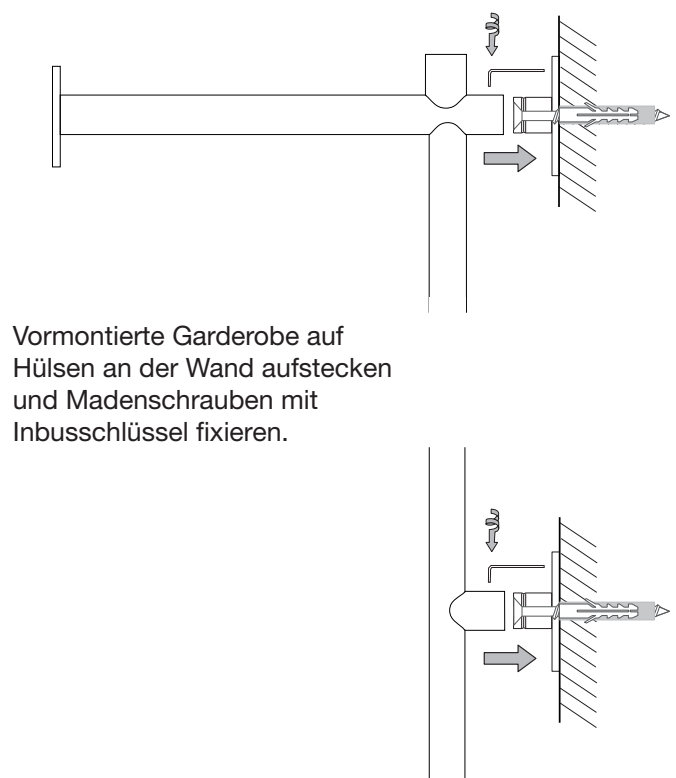

Vormontierte Garderobe auf Hülsen an der Wand aufstecken und Madenschrauben mit Inbusschlüssel fixieren.

Themenprospekt Garderoben finden Sie unter [www.phos.de](http://www.phos.de)