




HLX 3


## Garderobenleiste · Hakenleiste HLX3 mit gebogenen Kleiderhaken

Edelstahl massiv, handgeschliffen. Montage rückseitig an Paneel verschraubt ebenso möglich.


Seitenansicht



Frontansicht

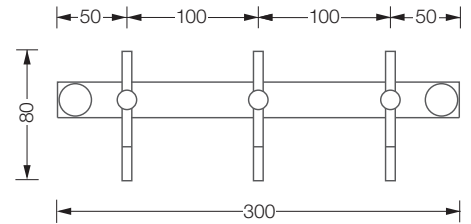

Draufsicht

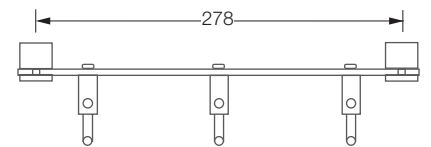


### Benötigtes Werkzeug:

- 1x Wasserwaage
- 1x Stift zum Anzeichnen der Bohrlöcher
- 1x Bohrmaschine
- 1x Bohrer, Ø 8 mm
- 1x Torx-Schraubendreher


### Schritt 1:

#### Stockschraubenmontage an Betonwand oder Mauerwerk

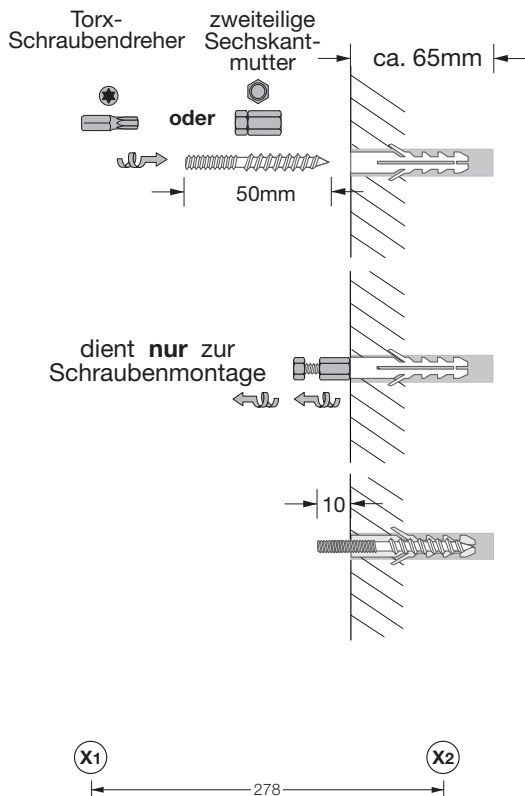


Unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage 2 Bohrungen an X1 und mit Abstand von 278 mm an X2 vornehmen. Bohrerdurchmesser: 8 mm, Bohrlochtiefe: mindestens 60 mm. Sie können die Hakenleiste zum Anzeichnen der Bohrlöcher verwenden.

### Schritt 2:

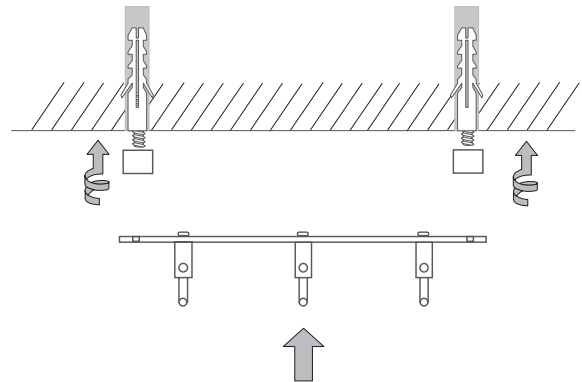

Sockel der Hakenleiste auf die herausstehenden Gewinde der Stockschrauben fest bis zur Wand aufdrehen. Dann Hakenleiste auf diese Sockel halten.

### Schritt 3:

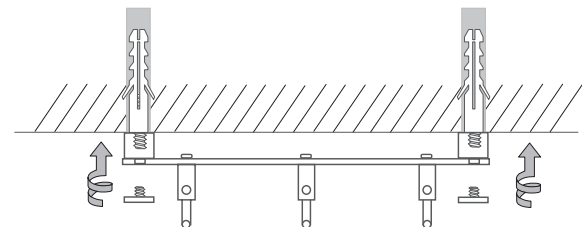

Befestigen Sie nun die Hakenleiste durch Aufdrehen der flachen Edelstahlschrauben auf die Hakenleiste an die Sockel. Für den öffentlichen Bereich empfehlen wir zur Sicherung der Schrauben etwas Klebstoff auf die Schraube vor dem Aufdrehen zu bringen.

Themenprospekt Garderobenhaken/Handtuchhaken finden Sie unter [www.phos.de](http://www.phos.de)