



TSB 50-34




TSB 50-65

TSB · Türstopper zur Bodenmontage mit Gewindehülse

Edelstahl massiv, aus einem Stück feingedreht. Mit O-Ring*

*Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk.
ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.

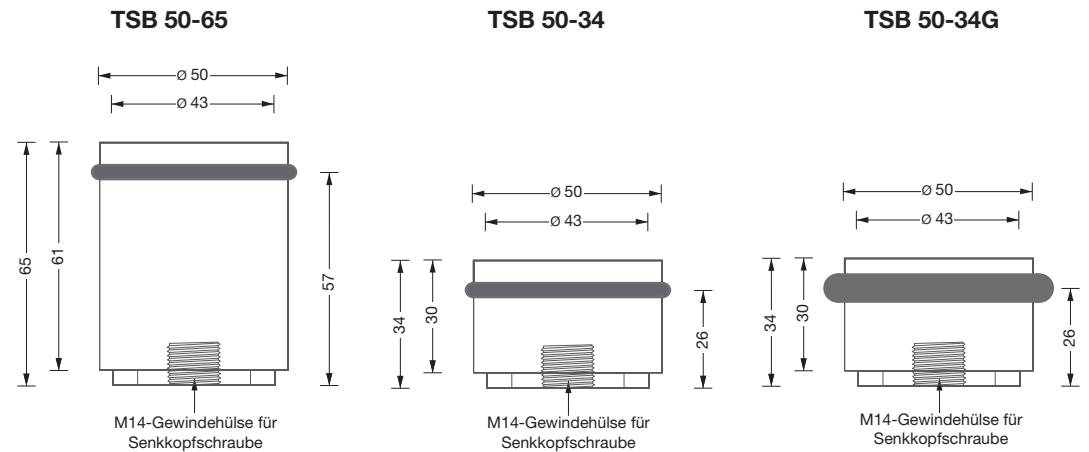


Benötigtes Werkzeug:

- 1x Bohrmaschine
- 1x Bohrer, $\varnothing 8$ mm
- 1x Kreuzschlitz-Schraubendreher

Montage:


Schritt 1:

Eine Bohrung an gewünschter Stelle am Boden vornehmen. Bohrerdurchmesser: 8 mm, Bohrlochtiefe: ca. 65 mm. Dübel hineinstecken.




Schritt 2:

Gewindehülse auflegen und diese mit Senkkopfschraube fest am Boden verschrauben.



Schritt 3:

Türstopper per Hand fest auf die Gewindehülse aufdrehen.



Themenprospekt Türstopper finden Sie unter www.phos.de