


# Seilspannsystem-Montage an einen Balken oder Pfosten

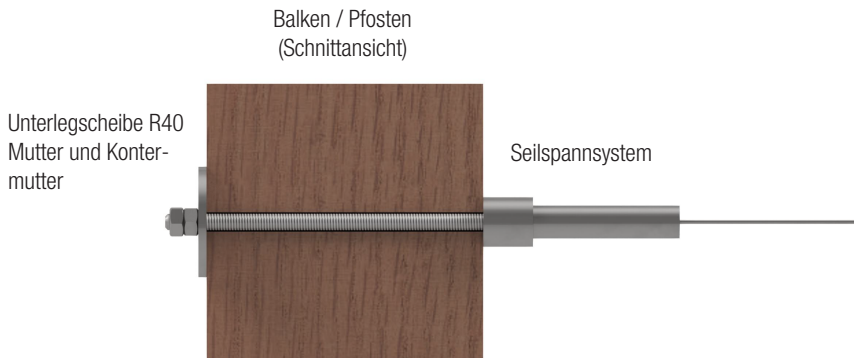

## Beschreibung

Das Seilspannsystem wird mit einer M6-Gewindestange verschraubt. Auf der Rückseite wird die Gewindestange mit einer Mutter montiert. Die Kontermutter verhindert, dass sich die erste Mutter aufdrehen kann. Die Unterlegscheibe leitet die Zugkraft des Seilspannsystems großflächig in den Balken / Pfosten ein und schützt diesen damit.

## Bestellung

Wenn Sie das Seilssystem so befestigen möchten, stellen Sie zunächst sicher, dass eine  $\varnothing 6$  mm Bohrung durch den Balken / Pfosten möglich ist.

Wenn Sie das gewährleisten können, teilen Sie uns bitte mit wie breit der Pfosten / Balken ist. So können wir die Gewindestange exakt auf Ihre Einbausituation ablängen.

Im Lieferumfang ist das komplette Montagematerial enthalten.

## Fragen und Planung

Für eine konkrete Planung und für Rückfragen steht Ihnen unser Service-Team zur Verfügung:

Tel: +49 (0) 721-5307720

E-Mail: [phos@phos.de](mailto:phos@phos.de)