

SEILSPANNSYSTEME

128 SEILSPANNSYSTEME
131 RINGE UND HAKEN



SSA12Set5 | HKD



SSA18Set5

SEILSPANNSYSTEME

Alle Seilspannsysteme werden mit Seil $\varnothing 1,5$ mm geliefert

Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar

Inklusive Montagematerial

Raffhalter siehe S. 123


Vorhanghaken und -ringe siehe S. 131

SSA12Set5

Axiales Seilspannsystem mit Spann- und Halteseite. Seilführung von Wand zu Wand. Für bis zu 5 m Distanz. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Für leichte, gazeartige Vorhänge z.B. Organza oder Tüll.

Auch erhältlich als:

SSA12Set10 – Für bis zu 10 m.

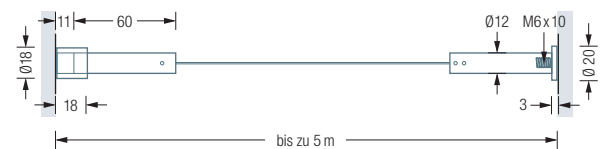


SSA18Set5

Axiales Seilspannsystem mit Spann- und Halteseite. Seilführung von Wand zu Wand. Für bis zu 5 m Distanz. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Für normale Vorhänge z.B. aus Polyester.

Auch erhältlich als:

SSA18Set10 – Für bis zu 10 m.

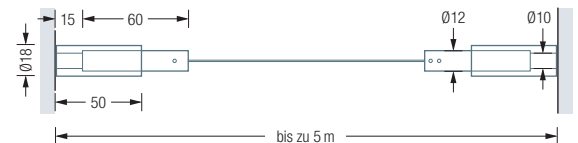

SSL18-50Set5

Laterales Seilspannsystem mit Spann- und Halteseite. Mit Hutrosetten R40H18. Seilführung parallel zur Wand, Halter $\varnothing 18$ mm, Wandabstand des Seils 42 mm. Für bis zu 5 m Distanz. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Für normale Vorhänge z.B. aus Polyester.

Auch erhältlich als:


SSL18-50Set10 – Für bis zu 10 m. Wandabstand des Seils 42 mm.

SSL18-80Set5 – Für bis zu 5 m. Wandabstand des Seils 72 mm.

SSL18-80Set10 – Für bis zu 10 m. Wandabstand des Seils 72 mm.

SSL20-100Set5 – Für bis zu 5 m. Halter $\varnothing 20$ mm mit Hutrosette R40H, Wandabstand des Seils 92 mm.

SSL20-100Set10 – Für bis zu 10 m. Halter $\varnothing 20$ mm mit Hutrosette R40H, Wandabstand des Seils 92 mm.

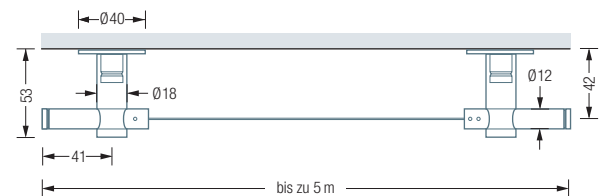



SSAL20-100Set5 | RG34-6K



SSAL20-100Set5 | RG30-2

Alle Seilspannsysteme werden
mit Seil $\varnothing 1,5$ mm geliefert
Seillängen mit Seitenschneider
individuell ablängbar

Inklusive Montagematerial

Raffhalter siehe S. 123
Vorhanghaken und -ringe
siehe S. 131

SEILSPANNSYSTEME

SSAL18-50Set5

Axial-laterales Seilspannsystem mit lateraler Spannseite mit Hutrosette R40H18 und axialer Halteseite. Seilführung parallel und orthogonal zur Wand, Halter $\varnothing 18$ mm, Wandabstand des Seils 42 mm. Für bis zu 5 m Distanz.

Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Auch erhältlich als:

SSAL18-50Set10 – Für bis zu 10 m, Halter $\varnothing 18$ mm, Wandabstand 42 mm.

SSAL18-80Set5 – Für bis zu 5 m, Halter $\varnothing 18$ mm, Wandabstand 72 mm.

SSAL18-80Set10 – Für bis zu 10 m, Halter $\varnothing 18$ mm, Wandabstand 72 mm.

SSAL20-100Set5 – Für bis zu 5 m, Halter $\varnothing 20$ mm mit Hutrosette R40H, Wandabstand 92 mm.

SSAL20-100Set10 – Für bis zu 10 m, Halter $\varnothing 20$ mm mit Hutrosette R40H, Wandabstand 92 mm.

SPWSPSet5

Winkelflexibles Seilspannsystem mit Spann- und Halteseite. Mit Rosetten R25. Für bis zu 5 m Distanz. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als: **SPWSPSet10** – Für bis zu 10 m.

SPW18-50Set5

Winkelflexibles Seilspannsystem mit Spann- und Halteseite, mit zusätzlicher Führung durch zwei Seilzwischenräger. Inklusive Hutrosetten R40H18 und Rosetten R25. Für bis zu 5 m Distanz, Halter $\varnothing 18$ mm, Wandabstand 42 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Auch erhältlich als:




SPW18-50Set10 – Für bis zu 10 m, Halter $\varnothing 18$ mm, Wandabstand 42 mm.

SPW18-80Set5 – Für bis zu 5 m, Halter $\varnothing 18$ mm, Wandabstand 72 mm.


SPW18-80Set10 – Für bis zu 10 m, Halter $\varnothing 18$ mm, Wandabstand 72 mm.

SPW20-100Set5 – Für bis zu 5 m, Halter $\varnothing 20$ mm mit Hutrosetten R40H, Wandabstand 92 mm.

SPW20-100Set10 – Für bis zu 10 m, Halter $\varnothing 20$ mm mit Hutrosetten R40H, Wandabstand 92 mm.

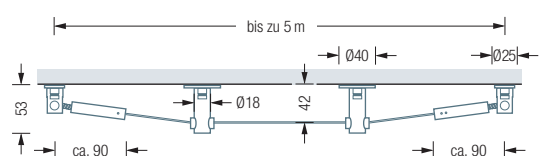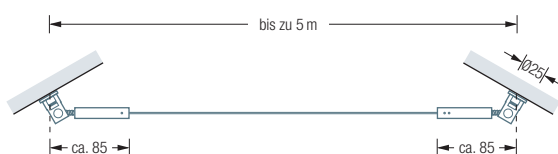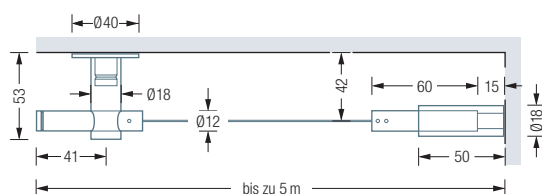

SEILSPANNSYSTEME | ZWISCHENTRÄGER




ST18-50

Seilzwischenträger für alle Seilspannsysteme SSL18-50 und SSAL18-50. Mit Hutrosette R40H18. Halter Ø18 mm, Wandabstand des Seils 42 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Auch erhältlich als:

ST18-80 – für alle Seilspannsysteme SSL18-80 und SSAL18-80, Wandabstand 72 mm.

ST20-100 – für alle Seilspannsysteme SSL20-100 und SSAL20-100. Halter Ø 20 mm, Wandabstand 92 mm.


STD – Seilzwischenträger auf Maß zur Deckenabhängung. Passend für alle Seilspannsysteme. Mit Rosette R40. Halter Ø12 mm, Wandabstand nach Mass.



ST18-50 | RG26C

Individuelle Maße erhältlich
Inklusive Montagmaterial

SEILSPANNSYSTEME | ECKUMLENKER



SU18-68

Seileckumlenker für alle Seilspannsysteme SSL18-50 und SSAL18-50. Halter Ø18 mm, Wandabstand des Seils 39 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:


SU18-104 – für alle Seilspannsysteme SSL18-80 und SSAL18-80, Wandabstand 69 mm.

SU18-137 – für alle Seilspannsysteme SSL20-100 und SSAL20-100, Wandabstand 89 mm.




SU18-104

SEILSPANNSYSTEME | INDIVIDUELL




AN SCHRÄGE

Seilspannsystem mit winkelflexiblem Wandlager STW für schräge Befestigungsfläche, wie z.B. Dachschrägen. Auch beidseitig möglich. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



MIT ZWISCHENTRÄGER

Seilspannsystem mit Zwischenträger für länge Spanndistanzen z.B. über Fensterfront. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



ÜBER RAUMECKE

Seilspannsysteme kombiniert mit Eck-Umlenker für Raumecken. Auch über zwei Ecken möglich. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



RG30-2



RG26C




RG34-6K



HKD | DTD

RINGE UND HAKEN




RG30-2

Vorhangring, geschlossen, Stärke 2 mm. Für Vorhangstange Ø 12 mm. Inklusive Faltenlegehaken FLH. Edelstahl massiv, gebürstet.

Auch erhältlich als:

RG30-3 – Stärke 3 mm.

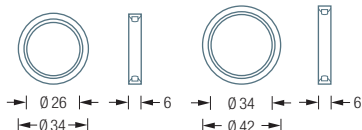


RG34-6K

Vorhangring mit Kratzschutz, geschlossen. Für Vorhangstange Ø 12 mm. Inklusive Faltenlegehaken FLH. Edelstahl massiv, gebürstet.

Auch erhältlich als:

RG42-6K – für Edelstahlrohr Ø 20 mm.




HKD

Durchschleuderhaken für Vorhangstange Ø 12 mm. Vorgespannt zum Überklipsen auf die Stange. Edelstahl massiv, gebürstet. Speziell geeignet zum Einsatz mit Durchschleuderträger DTD.


Auch erhältlich als:

HKD20 – für Edelstahlrohr Ø 20 mm.




RG26C

Edelstahlring mit Clip zum Einklemmen. Für Vorhangstange Ø 12 mm. Edelstahl massiv, gebürstet.




FLH

Faltenlegehaken aus Kunststoff. Zur Verwendung mit allen geschlossenen Ringen.




HKS

S-Haken für Stangen und Rohre bis Ø 20 mm. Edelstahl massiv, gebürstet.



SRS

Seilstopper zum Fixieren des letzten Vorhangrings, für Seile der Seilspannsysteme. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



HKC

C-Haken für Stangen und Rohre bis Ø 18 mm. Edelstahl massiv, gebürstet.