

# GLASHALTER

- 269 GLASBODENTRÄGER
- 272 GLASREGALE
- 274 PUNKTHALTER
- 277 SCHILDERHALTERSYSTEM





GTA16-120

# GLASBODENTRÄGER

Individuelle Maße erhältlich

Inklusive Montagematerial zur Wandverschraubung


Individuelle Glasscheiben auf Anfrage erhältlich

Ab einer Gesamtlänge von 20 cm empfehlen wir eine M10 Gewindeverschraubung

Klemmreling KR12-35-6-Set siehe S. 271

Spiegelhalter siehe S. 148

Edelstahlreiniger siehe S. 292



## GTA16-120

Glasbodenträger mit O-Ringen\*, Länge 12 cm, zum Auflegen von Glasböden. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**GTA16-150** – Länge 15 cm.


**GTA16-170** – Länge 17 cm.

**GTA16-200** – Länge 20 cm.


### GTA16-170 Seitenansicht:




### GTA16-200 Seitenansicht:

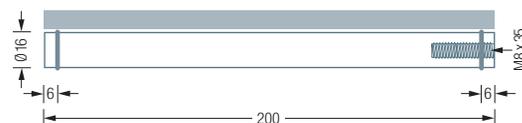



### Montage auf Wand:



### Montage auf Panel, rückseitig verschraubt:



### Wandmontage mit Stockschraube:



## GTA8-12

Glasbodenträger mit O-Ring\* zum Auflegen von Glas- und Holzböden in Nischen. Zur direkten Verschraubung mit M4 Stockschraube, im Lieferumfang enthalten. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



## SL

Stift für Lochreihe in Schränken. In Kombination mit GTA8-12 als steckbarer Regalbodenträger einsetzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

### GTA8-12 verschraubt in Wandnische:



### GTA8-12 und SL als Regalbodenträger:




\*Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.



GTE24-34

Inklusive Montagematerial  
zur Wandverschraubung  
Individuelle Glasscheiben  
auf Anfrage erhältlich  
Spiegelhalter siehe S. 148



## GLASBODENTRÄGER



### GTE20-19

Glasbodenträger zum Einklemmen\* von Glasböden in 6–10 mm Stärke. Zur direkten Verschraubung mit M6 Senkkopfschraube für minimalen Spalt zwischen Glas und Wand. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Wandmontage  
mit Senkkopfschraube:




### GTE18-25

Glasbodenträger zum Einklemmen\* von Glasböden in 6 mm Stärke. Montage mit M6 Gewindehülse. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:



Wandmontage  
mit M6 Gewindehülse:



**GTE20-25** – für Glasböden in 8 mm Stärke.

**GTE24-34** – für Glasböden in 10–12 mm Stärke. Montage mittels Senkhülse und 6 mm Senkkopfschraube.

Wandmontage mit Senkhülse:

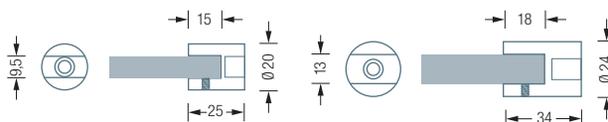




KR12-35-6



KR12-35-6-Set

## KLEMMRELING



### KR12-35-6

Klemmhalter\* für Relingstange STA6 Ø 6 mm. Für Glasböden in 6 mm Stärke. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**KR12-35-8** – für Glasböden in 8 mm Stärke.

### KR12-35-6-Set

Auf Maß gefertigte Relingstange STA6 Ø 6 mm, mit zwei Klemmhaltern\* KR12-35-6 für Glasböden in 6 mm Stärke. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**KR12-35-8-Set** – mit zwei Klemmhaltern\* KR12-35-8.



Individuelle Maße erhältlich  
Inklusive Montagematerial  
Individuelle Glasscheiben  
auf Anfrage erhältlich



**interzum award:**  
**intelligent**  
**material & design**  
**2001**

interzum award 2001:  
intelligent material & design  
Design: Andreas Winkler

\* Einklemmen mittels Gewindestift mit Kunststoffkappe.




GR600-3 | KR12-35-6-SET

GR600-3 | KR12-35-6-SET

Inklusive Montagematerial  
 Individuelle Glasscheiben auf Anfrage erhältlich  
 Klemmreling KR12-35-6-Set siehe S. 271  
 Ideal auch als Badregal siehe S. 145

## GLASREGALE | WANDNAH

GR600-3 Frontansicht:

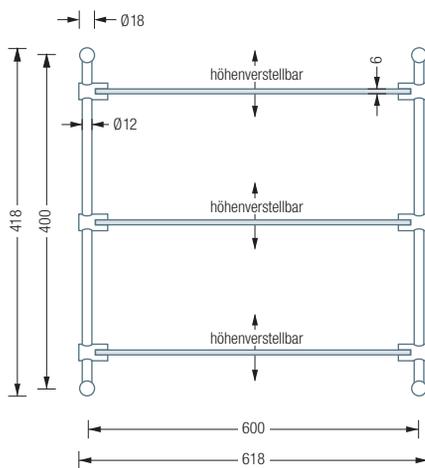

GR600-2/-3/-4 Draufsicht:



GR600-2


Badregal mit zwei satinierten Glasablagen aus 6 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas) mit polierten Kanten. Mit zwei senkrechten Stangen, vier Stangenhaltern und vier Glasbodenträgern zum Einklemmen\*. Gesamthöhe 26,8 cm, Breite 61,8 cm und Tiefe 13,5 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:


**GR600-3** – mit drei Glasböden und sechs Glasbodenträgern, Gesamthöhe 41,8 cm.

**GR600-4** – mit vier Glasböden und acht Glasbodenträgern, Gesamthöhe 56,8 cm.

Detail Glasbodenträger:



Wandmontage mit Senkhülse:






GLASBODENTRÄGER



RST260-2

RST260-3 Frontansicht:

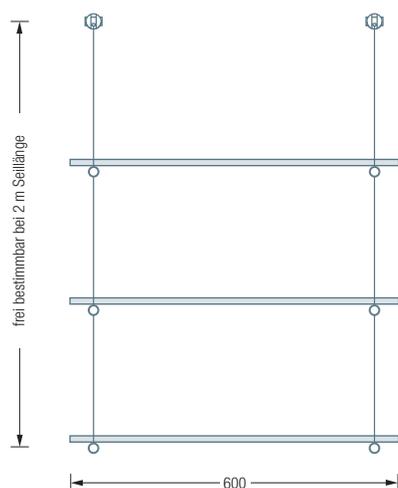

RST260-2/-3/-4 Draufsicht:



## GLASREGALE

### RST260-2

Glasregal mit zwei satinierten Glasablagen aus 6 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas) mit polierten Kanten. Mit vier Glasbodenträgern mit O-Ringen\*, zwei Seilen Länge 2 m und winkelflexiblen Wandbefestigungen. Gesamthöhe frei bestimmbar, Seile mit Seitenschneider individuell ablängbar. Breite 60 cm, Tiefe 26 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Die Träger werden mit M6 Stockschrauben an die Wand montiert und von vorne mit den Seilen fixiert.

Auch erhältlich als:

**RST260-3** – mit drei Glasböden und sechs Glasbodenträgern, Gesamthöhe individuell.


**RST260-4** – mit vier Glasböden und acht Glasbodenträgern, Gesamthöhe individuell.

Inklusive Montagematerial


Individuelle Glasscheiben  
auf Anfrage erhältlich

Ideal auch als Badregal  
siehe S. 142


Glasbodenträger mit Glas:

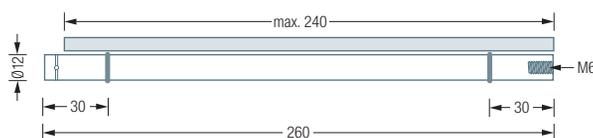

Winkelflexible Wandbefestigung:



Wandmontage Glasbodenträger:

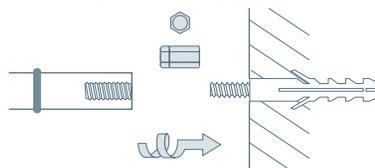

\*Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit.  
Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.




GS20-6 MIT STOCKSCHRAUBE



GS25-6 MIT STOCKSCHRAUBE

Inklusive Montagematerial  
 Individuelle Glasscheiben  
 auf Anfrage erhältlich  
 Spiegelhalter siehe S. 148

## PUNKTHALTER






### GS20-6

Punkthalter, Glasschraube für Bohrung im Glas  $\text{\O}12$  mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Inklusive Unterlegscheiben und Hülsen aus Kunststoff. Direkte Wandmontage über Gewindehülse mit M6 Stockschraube.

Auch im Set erhältlich als:

**GS20-6Set** – Verpackungseinheit: 4 Stück GS20-6

Wandmontage mit Stockschraube:





### GS25-6

Punkthalter mit 6 mm Wandabstandscheibe. Für die Anbringung großer Glasscheiben, Bohrung im Glas  $\text{\O}14$ - $\text{\O}18$  mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Inklusive Unterlegscheiben und Hülsen aus Kunststoff. Direkte Wandmontage mit M6 Stockschraube.

Auch im Set erhältlich als:

**GS25-6Set** – Verpackungseinheit: 4 Stück GS25-6

Wandmontage mit Stockschraube:





GS20WA15




GS20WA25



GS20-17 | GSWA15

Inklusive Montagematerial  
Individuelle Glasscheiben  
auf Anfrage erhältlich  
Spiegelhalter siehe S. 148  
Edelstahlreiniger siehe S. 292

## PUNKTHALTER

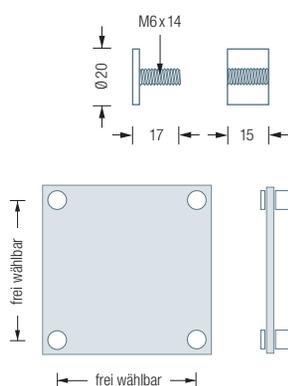

### GS20WA15

Punkthalter GS20-17 mit GSWA15 Wandabstandshalter 15 mm, Glasschraube für Glasstärken bis 8 mm, Bohrung im Glas  $\varnothing 10$  mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Inklusive Unterlegscheiben und Hülsen aus Kunststoff. Direkte Wandverschraubung mittels M6 Stockschraube.

Auch erhältlich als:

**GS20WA25** – mit Wandabstandshalter 25 mm.

**GS20WA40** – mit Wandabstandshalter 40 mm.

**GS20WA60** – mit Wandabstandshalter 60 mm.

Auch im Set erhältlich als:


**GS20WA15Set** – Verpackungseinheit: 4 Stück GS20WA15.

**GS20WA25Set** – Verpackungseinheit: 4 Stück GS20WA25.

**GS20WA40Set** – Verpackungseinheit: 4 Stück GS20WA40.

**GS20WA60Set** – Verpackungseinheit: 4 Stück GS20WA60.

## PUNKTHALTER | EINZELKOMPONENTEN



### GS20-17

Punkthalter, Glasschraube für Glasstärke bis 8 mm, Bohrung im Glas  $\varnothing 10$  mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Inklusive Unterlegscheiben und Hülsen aus Kunststoff. Montage mit M6 Stockschraube.


Variable Montage mit allen Wandabstandshaltern GSWA:

**GSWA15** – Abstand zur Wand 15 mm.

**GSWA25** – Abstand zur Wand 25 mm.

**GSWA40** – Abstand zur Wand 40 mm.

**GSWA60** – Abstand zur Wand 60 mm.



Waldstrasse 85



werkraum GmbH  
web | flash | 3d

werkraum



Rauber  
IT-Dienstleistungen




MUTALE  
SOFTWARE

Jochen Kögel


Inklusive Montagematerial  
zur Wandverschraubung

## SCHILDERHALTERSYSTEM



### SH18-50

Stangenhalter mit durchlaufender Bohrung für Stange Ø12 mm. 39 mm Abstand Stangenmitte zur Wand. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.




### SH18-50E

Endstangenhalter mit Sackbohrung für einlaufende Stange Ø12 mm. 39 mm Abstand Stangenmitte zur Wand. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.




### STA12

Edelstahlstange Ø12 mm auf Maß gefertigt. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen, Abschlüsse plan gedreht.



### SPH20-35-90

Glasscheibenhalter zum Einklemmen\* von senkrechten Glasscheiben in 6–8 mm Stärke. Für Stange Ø12 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



### GA12

Glasscheibenadapter für Stange Ø12 mm. Fixierung mittels Glasschraube. Für Scheiben bis 6 mm Stärke. Bohrung im Glas Ø10 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



\* Einklemmen mittels Gewindestift mit Kunststoffkappe.