

SEILSPANNSYSTEME

- 3 AXIAL
- 5 LATERAL
- 9 AXIAL-LATERAL
- 11 WINKELFLEXIBEL
- 12 ZUBEHÖR






Alle Seilspannsysteme werden mit Seil $\varnothing 1,5$ mm geliefert.

Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar.

Inklusive Montagematerial.

Zubehör wie Seilzwischenräger oder Seileckkumlenker siehe Seite 12 f. Raffhalter siehe Seite 15. Vorhangringe RG30-3 siehe Seite 14.

Montage SSA18 Spannelement mit Stockschraube M6 x 80:



SEILSPANNSYSTEME

AXIAL


Axiale Seilspannsysteme mit Spann- und Halteseite. Seilführung von Wand zu Wand. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

SSA18Set5
SSA18Set10

Ausführung für bis zu 5 m Distanz.

Ausführung für bis zu 10 m Distanz.

SSA18Set5/ Set10 Frontansicht:

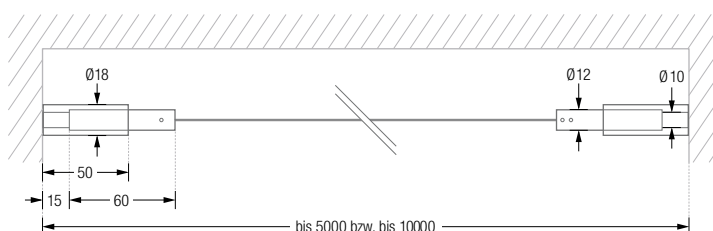

AXIAL MIT ZWISCHENTRÄGER


Bei längeren Spanndistanzen oder schwereren Vorhängen empfehlen wir die Verwendung eines zusätzlichen Seilzwischenträgers, um einem Durchhängen des Seils entgegenzuwirken. Der Seilzwischenträger kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Zur Auswahl stehen drei unterschiedlich lange Wand-/Deckenabstände sowie eine Anfertigung nach individuellem Maß, siehe Seite 12.


Im Set bieten wir den Zwischenträger wahlweise mit kleinem oder mittlerem Wand-/Deckenabstand an:

SSA18Set10ST55 Ausführung für bis zu 10 m Distanz, mit einem Seilzwischenträger ST20-55. Wand-/Deckenabstand des Seils 44 mm.

SSA18Set10ST80 Ausführung für bis zu 10 m Distanz, mit einem Seilzwischenträger ST20-80. Wand-/Deckenabstand des Seils 69 mm.

Produktbeispiel SSA18Set10ST55 mit Deckenmontage des Zwischenträgers, Frontansicht:

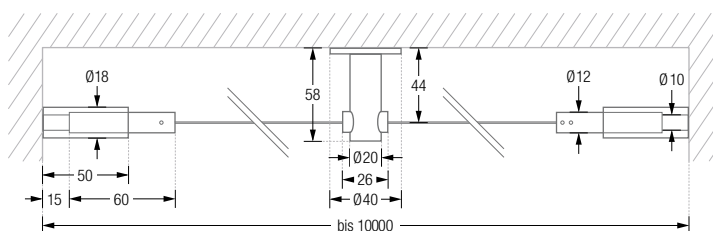

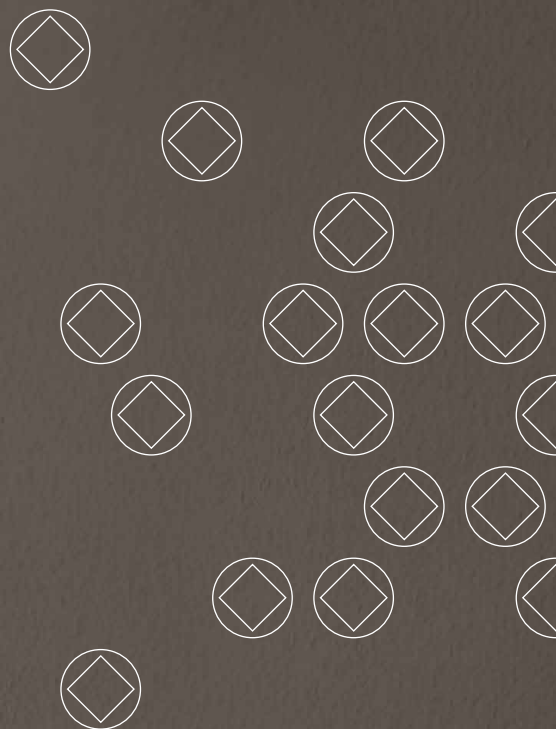


Alle Seilspannsysteme werden mit Seil $\varnothing 1,5$ mm geliefert.

Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar.

Inklusive Montagematerial.

Zubehör wie Seilzwischenräger oder Seileckumlenker siehe Seite 12 f.
Raffhalter siehe Seite 15.
Vorhangringe R26C siehe Seite 14.

Wandmontage SSL20-55 mit Senkkopfschraube 6 x 60 und Hutrosette R40H:



SEILSPANNSYSTEME

LATERAL

Laterale Seilspannsysteme mit Spann- und Halteseite. Halter $\varnothing 20$ mm, mit Hutrosetten. Seilführung parallel zur Wand. Die Seilspannsysteme können sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Zur Auswahl stehen drei unterschiedlich lange Wand- / Deckenabstände. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

SSL20-55Set5

Ausführung für bis zu 5 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 44 mm.

SSL20-55Set10

Ausführung für bis zu 10 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 44 mm.

SSL20-80Set5

Ausführung für bis zu 5 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 69 mm.

SSL20-80Set10

Ausführung für bis zu 10 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 69 mm.


SSL20-100Set5

Ausführung für bis zu 5 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 89 mm.


SSL20-100Set10

Ausführung für bis zu 10 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 89 mm.

Produktbeispiel SSL20-55Set5 Wandmontage, Frontansicht:

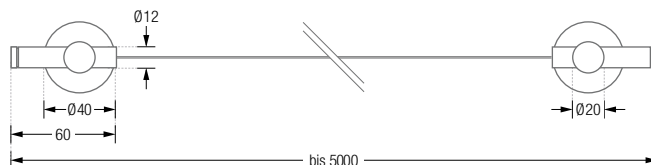

Produktbeispiel SSL20-55Set5 Wandmontage Draufsicht:

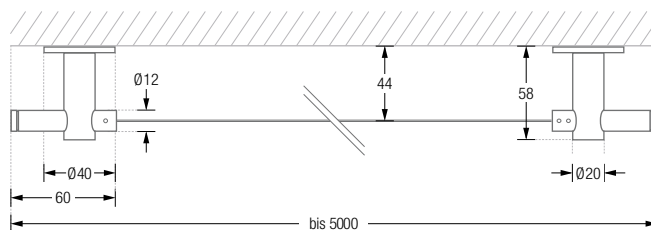


Alle Seilspannsysteme werden mit Seil $\varnothing 1,5$ mm geliefert.

Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar.

Inklusive Montagematerial.

Deckenmontage SSL20-55 mit Senkkopfschraube 6 x 60 und Hutrosette R40H:



SEILSPANNSYSTEME LATERAL MIT ZWISCHENTRÄGER


Bei längeren Spanndistanzen oder schwereren Vorhängen empfehlen wir die Verwendung eines zusätzlichen Seilzwischensträger, um einem Durchhängen des Seils entgegenzuwirken. Der Seilzwischensträger kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Zur Auswahl stehen drei unterschiedlich lange Wand- / Deckenabstände, siehe Seite 12.

Im Set bieten wir den Zwischensträger wahlweise mit kleinem oder mittlerem Wand- / Deckenabstand an:



SSL20-55Set10ST55 Ausführung für bis zu 10 m Distanz, mit einem Seilzwischensträger ST20-55. Wand- / Deckenabstand des Seils 44 mm.

SSL20-80Set10ST80 Ausführung für bis zu 10 m Distanz, mit einem Seilzwischensträger ST20-80. Wand- / Deckenabstand des Seils 69 mm.

Produktbeispiel SSL20-55Set10ST55 Wandmontage, Frontansicht:

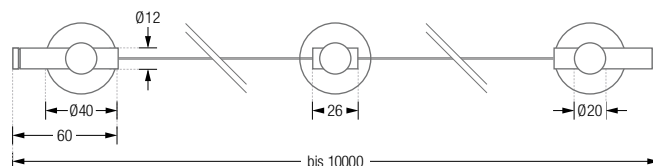

Produktbeispiel SSL20-55Set10ST55 Wandmontage, Draufsicht:

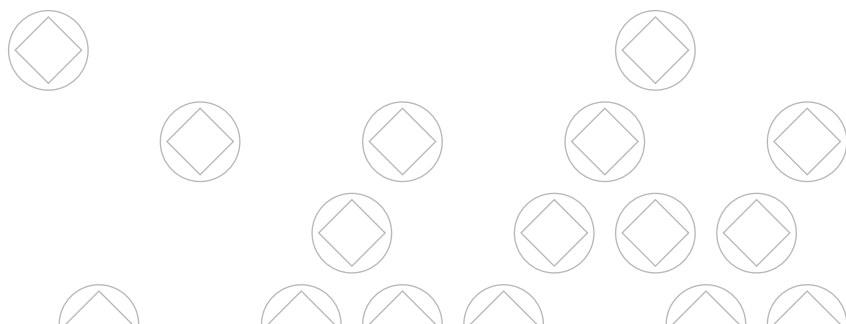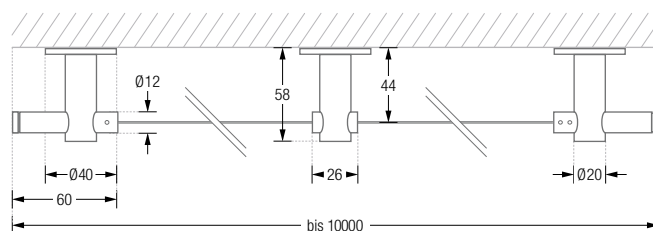


SSL20-80Set5 | R26C

SEILSPANNSYSTEME LATERAL FÜR ERKER

Laterale Seilspannsysteme für Erkersituationen mit Spann- und Halteseite (Ø20 mm) sowie zwei Seilwischenträgern. Seilführung von Wand zu Wand. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- SSL20-55Set10Erker** Ausführung für bis zu 10 m Distanz, mit zwei Seilwischenträgern ST20-55. Wandabstand des Seils 44 mm.
- SSL20-80Set10Erker** Ausführung für bis zu 10 m Distanz, mit zwei Seilwischenträgern ST20-80. Wandabstand des Seils 69 mm.
- SSL20-100Set10Erker** Ausführung für bis zu 10 m Distanz, mit zwei Seilwischenträgern ST20-100. Wandabstand des Seils 89 mm.

Produktbeispiel SSL20-55Set10Erker Draufsicht:

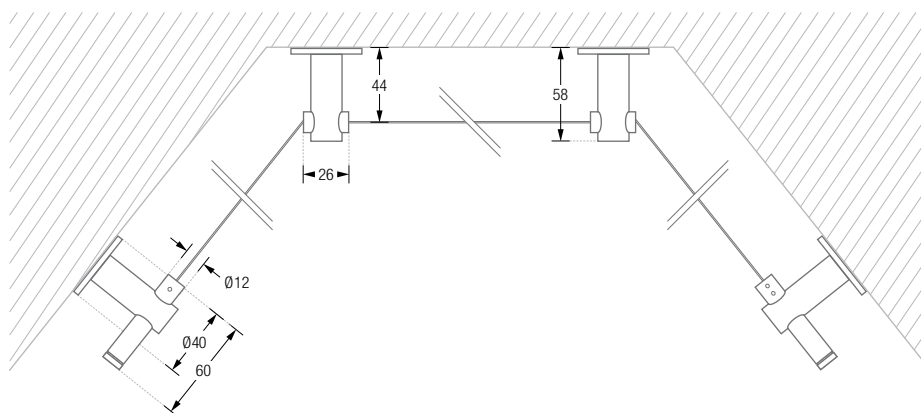

Alle Seilspannsysteme werden mit Seil (Ø1,5 mm) geliefert.

Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar.

Inklusive Montagematerial.

Raffhalter siehe Seite 15.

Vorhänge R26C siehe Seite 14.



AXIAL-LATERALES SEILSPANNSYSTEM **SSAL20-100Set5**
LATERALE SPANNSEITE, WANDMONTAGE
VORHANGRINGE **R630-3**



AXIAL-LATERALES SEILSPANNSYSTEM **SSAL20-100Set5**
LATERALE SPANNSEITE, DECKENMONTAGE

Alle Seilspannsysteme werden mit Seil ($\varnothing 1,5$ mm) geliefert.

Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar.


Inklusive Montagematerial.

Zubehör wie Seilzwischenräger oder Seileckkumlenker siehe Seite 12 f.

Raffhalter siehe Seite 15.

Vorhangringe RG30-3 siehe Seite 14.

Deckenmontage SSAL20-55
Spannelement mit Senkkopfschraube
6 x 60 und Hutrosette R40H:




SEILSPANNSYSTEME

AXIAL-LATERAL



Axial-laterale Seilspannsysteme mit axialer Halteseite und lateraler Spannseite, Halter $\varnothing 20$ mm, mit Hutrosetten. Das laterale Spannelement kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Die Seilspannsysteme stehen in drei unterschiedlich langen Wand- / Deckenabständen zur Verfügung.

- | | |
|------------------------|--|
| SSAL20-55Set5 | Ausführung für bis zu 5 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 44 mm. |
| SSAL20-55Set10 | Ausführung für bis zu 10 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 44 mm. |
| SSAL20-80Set5 | Ausführung für bis zu 5 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 69 mm. |
| SSAL20-80Set10 | Ausführung für bis zu 10 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 69 mm. |
| SSAL20-100Set5 | Ausführung für bis zu 5 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 89 mm. |
| SSAL20-100Set10 | Ausführung für bis zu 10 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 89 mm. |

Produktbeispiel SSAL20-55Set5 / Set10 mit Wandmontage des Spannelements, Frontansicht:

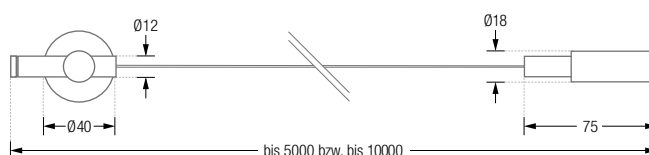

Produktbeispiel SSAL20-55Set5 / Set10 mit Wandmontage des Spannelements, Draufsicht:

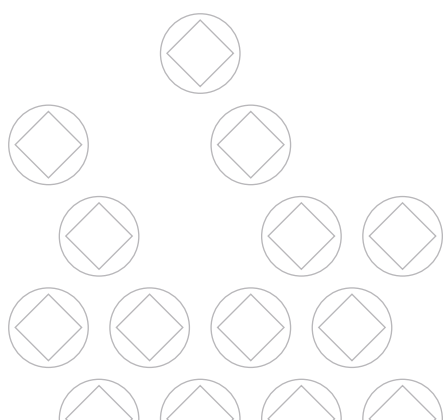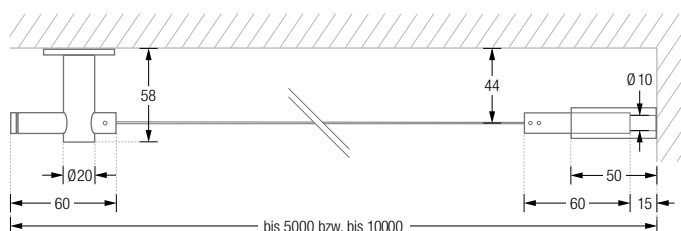

Alle Seilspannsysteme werden mit Seil (Ø1,5 mm) geliefert.


Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar.

Inklusive Montagmaterial.

Raffhalter siehe Seite 15.

Vorhangringe siehe Seite 14.

Wandmontage SSAL20-55
Spannelement mit Senkkopfschraube
6 x 60 und Hutrosette R40H:




SEILSPANNSYSTEME AXIAL-LATERAL MIT ZWISCHENTRÄGER

Bei längeren Spanndistanzen oder schwereren Vorhängen empfehlen wir die Verwendung eines zusätzlichen Seilzwischenträgers, um einem Durchhängen des Seils entgegenzuwirken. Der Seilzwischenträger kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Zur Auswahl stehen drei unterschiedlich lange Wand- / Deckenabstände sowie eine Anfertigung nach individuellem Maß, siehe Seite 12.


Im Set bieten wir den Zwischenträger wahlweise mit kleinem oder mittlerem Wand- / Deckenabstand an:

- SSAL20-55Set10ST55** Ausführung für bis zu 10 m Distanz, mit einem Seilzwischenträger ST20-55.
Wand- / Deckenabstand des Seils 44 mm.
- SSAL20-80Set10ST80** Ausführung für bis zu 10 m Distanz, mit einem Seilzwischenträger ST20-80.
Wand- / Deckenabstand des Seils 69 mm.

Produktbeispiel SSAL20-55 Set10ST55
mit Wandmontage des Spannelements und Zwischenträgers, Frontansicht:

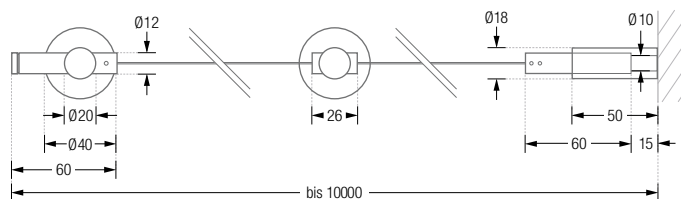

Produktbeispiel SSAL20-55 Set10ST55
mit Wandmontage des Spannelements und Zwischenträgers, Draufsicht /
mit Deckenmontage des Spannelements und Zwischenträgers, Frontansicht:

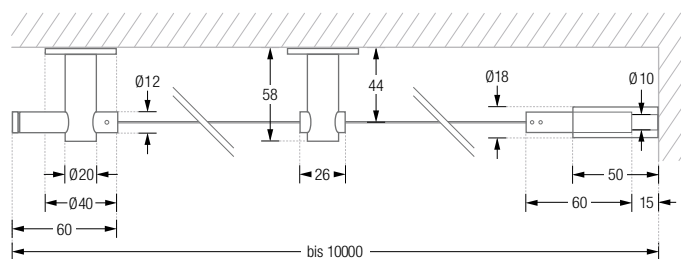

Alle Seilspannsysteme werden mit Seil (Ø1,5 mm) geliefert.

Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar.

Inklusive Montagematerial.


Zubehör wie Seilwischenträger oder Seileckumlenker siehe Seite 12 f.

SEILSPANNSYSTEME WINKELFLEXIBEL FÜR SCHRÄGE FLÄCHEN

Winkelflexible Seilspannsysteme mit Spann- und Halteseite für Wand- oder Dachschrägen. Halter Ø 12 mm, mit Rosetten R25. Die winkelflexiblen Seilspannsysteme können sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.



SSASTW18Set5 Ausführung für bis zu 5 m Distanz, einseitig winkelflexibel.

SSASTW18Set5 Deckenmontage Frontansicht / Wandmontage Draufsicht:

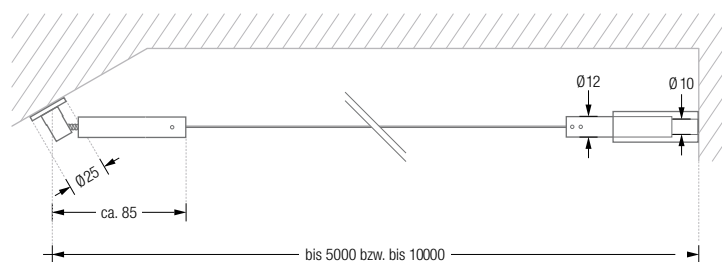

SPWSPSet5 Ausführung für bis zu 5 m Distanz, beidseitig winkelflexibel.
SPWSPSet10 Ausführung für bis zu 10 m Distanz, beidseitig winkelflexibel.

SPWSPSet5 / Set10 Deckenmontage Frontansicht / Wandmontage Draufsicht:

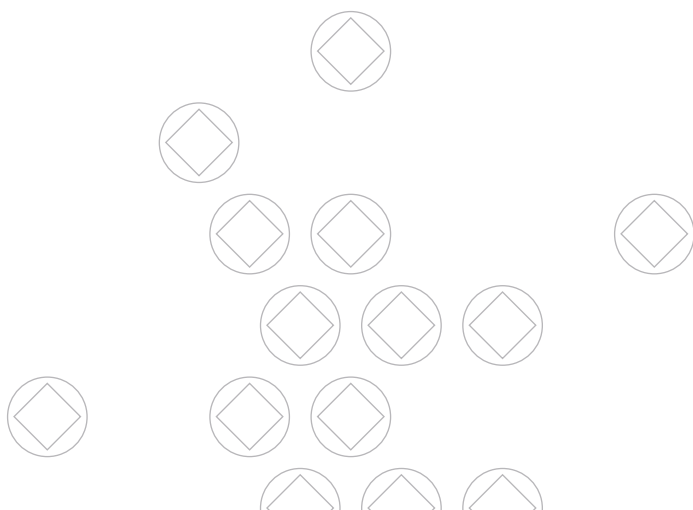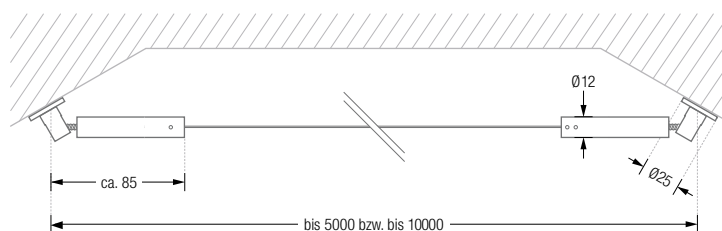

ST20-55 | RG26C

Inklusive Montagematerial.


Vorhangringe RG26C
siehe Seite 14.

SEILSPANNSYSTEME ZUBEHÖR

SEILZWISCHENTRÄGER


Bei längeren Spanndistanzen oder schwereren Vorhängen empfehlen wir die Verwendung eines zusätzlichen Seilzwischenträgers, um einem Durchhängen des Seils entgegenzuwirken. Der Seilzwischenträger kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Ø 20 mm mit Hutrosette R40H, Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Zur Auswahl stehen drei unterschiedlich lange Wand-/Deckenabstände sowie eine Anfertigung nach individuellem Maß.

Wandmontage ST20 mit
Senkkopfschraube 6 x 60
und Hutrosette R40H:




- ST20-55 Ausführung mit 44 mm Wand-/Deckenabstand des Seils.
 ST20-80 Ausführung mit 69 mm Wand-/Deckenabstand des Seils.
 ST20-100 Ausführung mit 89 mm Wand-/Deckenabstand des Seils.


ST20-55:



ST20-80:




ST20-100:



- STD Seilzwischenträger nach Maß (bis 20 cm), zur Wand- oder Deckenmontage.
 Passend für alle Seilspannsysteme. Ø 12 mm mit Rosette R40, Wandabstand
 nach Maß. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

STD:





SU18-104



Individuelle Maße erhältlich.
Inklusive Montagematerial.
Montage auch über
zwei Ecken möglich.


SEILSPANNSYSTEME ZUBEHÖR

SEILECKKUMLENKER


Seileckkumlenker $\varnothing 18$ mm, zur Seilführung über Eck. Die Eckkumlenker können sowohl in der Wanddecke als auch in der Deckenecke montiert werden. Zur Auswahl stehen drei unterschiedlich lange Wand- / Deckenabstände – passend zu den Seilträgern. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- SU18-68 Ausführung mit 44 mm Wand- / Deckenabstand des Seils.
- SU18-104 Ausführung mit 69 mm Wand- / Deckenabstand des Seils.
- SU18-137 Ausführung mit 89 mm Wand- / Deckenabstand des Seils.


SU18-68:




SU18-104:



SU18-137:



Montagebeispiel Seileckkumlenker SU18-68 mit Seilspannsystem SSAL20-55Set5 Draufsicht:

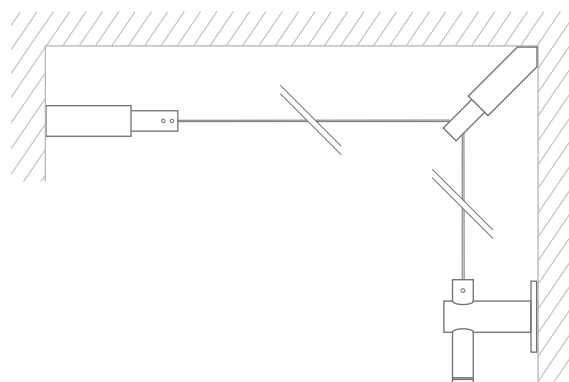



RG30-3



RG26C




HKD

SEILSPANNSYSTEME ZUBEHÖR

VORHANGRINGE UND HAKEN


- RG30-3** Vorhangring geschlossen, $\varnothing 30$ mm, Stärke 3 mm.
Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff. Edelstahl massiv, gebürstet.

RG30-3 Front- /Seitenansicht:




- RG26C** Vorhangring geschlossen, $\varnothing 26$ mm,
Stärke 2 mm. Mit Clip zum Einklemmen.
Edelstahl massiv, gebürstet.

RG26C Front- /Seitenansicht:




HKD:




- HKD** Gebogener Durchschleuder-Vorhanghaken,
Breite 26 mm, Höhe 58 mm, Stärke 3 mm.
Edelstahl massiv, gebürstet.

- FLH** Faltenlegehaken aus transparentem Kunststoff.
Zur Verwendung mit allen geschlossenen Ringen.

FLH:



SRS:



- SRS** Seilstopper zum Fixieren des letzten Vorhangrings
an beliebiger Stelle des Seilspannsystems. Edelstahl
massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.



VRH1


VRH2

VORHANG-RAFFHALTER


Raff- und Schalhalter für Vorhänge, Gardinen und Schals.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- VRH1** Ausführung in 55 mm Breite, Tiefe 109 mm, mit Rosette Ø 55 mm.
VRH2 Ausführung in 133 mm Breite, Tiefe 108 mm.
 Mit zweiteiliger Rosette Ø 60 mm zur verdeckten Verschraubung.


Montage VRH2 mit zweiteiliger Rosette:

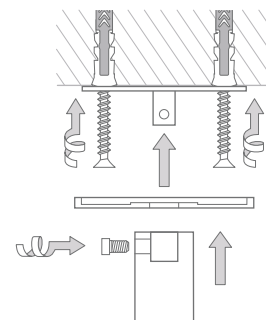


VRH1 Frontansicht:



VRH1 Draufsicht:

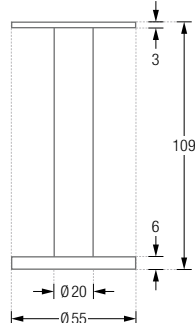

VRH2 Frontansicht:

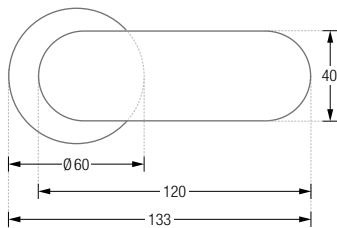

VRH2 Draufsicht:

