

SEILSPANNSYSTEME



Alle Seilspannsysteme werden mit Seil $\varnothing 1,5$ mm geliefert.


Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar.

Inklusive Montagematerial.

Raffhalter siehe Seite 17.

Vorhangringe RG30-3 siehe Seite 15.

Montage SSA18 Spannelement mit Stockschraube M6 x 80:



SEILSPANNSYSTEME AXIAL


Axiale Seilspannsysteme mit Spann- und Halteseite. Seilführung von Wand zu Wand. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Zubehör siehe Seite 13 ff.

SSA18SET5
SSA18SET10

Für bis zu 5 m Distanz.

Für bis zu 10 m Distanz.

SSA18Set5 / Set10 Frontansicht:

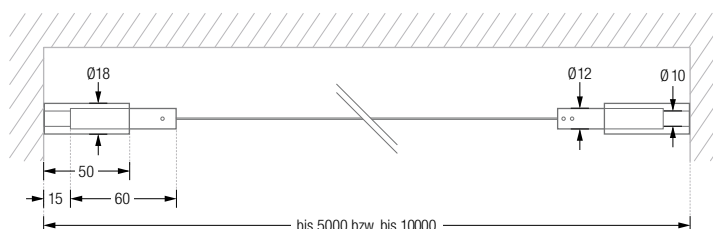

AXIAL MIT ZWISCHENTRÄGER


Bei längeren Spanndistanzen oder schwereren Vorhängen empfehlen wir die Verwendung eines zusätzlichen Seilzwischenträgers, um einem Durchhängen des Seils entgegenzuwirken. Der Seilzwischenträger kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Zur Auswahl stehen drei unterschiedlich lange Wand-/Deckenabstände sowie eine Anfertigung nach individuellem Maß, siehe Seite 13.

Im Set bieten wir den Zwischenträger wahlweise mit kleinem oder mittlerem Wand-/Deckenabstand an:

SSA18SET10ST55 Für bis zu 10 m Distanz, mit einem Seilzwischenträger ST20-55.
Wand-/Deckenabstand des Seils 44 mm.

SSA18SET10ST80 Für bis zu 10 m Distanz, mit einem Seilzwischenträger ST20-80.
Wand-/Deckenabstand des Seils 69 mm.

Produktbeispiel SSA18Set10ST55 mit Deckenmontage des Zwischenträgers, Frontansicht:

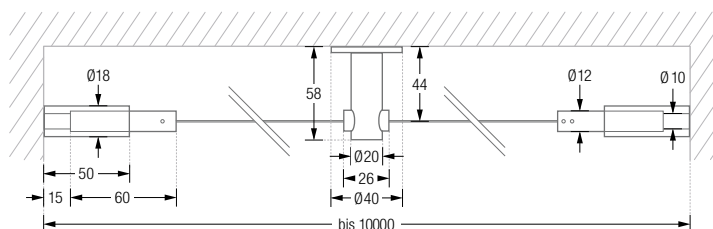





Alle Seilspannsysteme werden mit Seil $\varnothing 1,5$ mm geliefert.

Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar.

Inklusive Montagematerial.

Raffhalter siehe Seite 17.
Vorhangringe siehe Seite 15.

Wandmontage SSL20-55 mit Senkkopfschraube 6 x 60 und Hutrosette R40H:

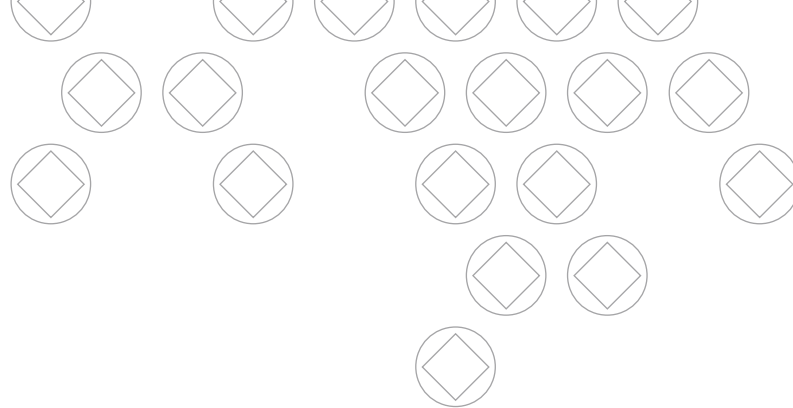

SEILSPANNSYSTEME LATERAL

Laterale Seilspannsysteme mit Spann- und Halteseite. Halter $\varnothing 20$ mm, mit Hutrosetten. Seilführung parallel zur Wand. Die Seilspannsysteme können sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Zur Auswahl stehen drei unterschiedlich lange Wand- / Deckenabstände. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Zubehör siehe Seite 13 ff.

SSL20-55SET5

SSL20-55SET10

Für bis zu 5 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 44 mm.

Für bis zu 10 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 44 mm.

SSL20-80SET5

SSL20-80SET10

Für bis zu 5 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 69 mm.

Für bis zu 10 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 69 mm.


SSL20-100SET5

SSL20-100SET10


Für bis zu 5 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 89 mm.

Für bis zu 10 m Distanz. Wand- / Deckenabstand des Seils 89 mm.

Produktbeispiel SSL20-55Set5 Wandmontage, Frontansicht:

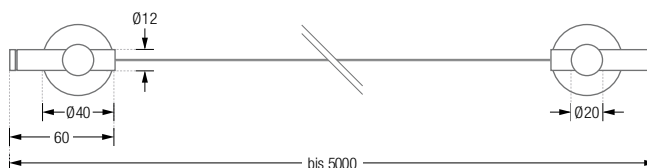

Produktbeispiel SSL20-55Set5 Wandmontage Draufsicht:

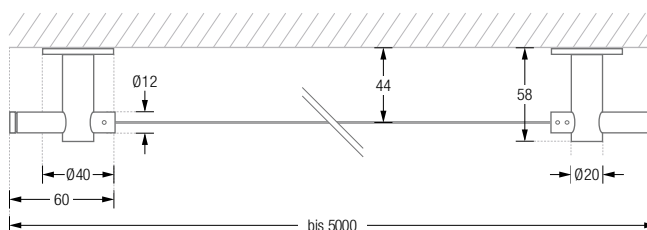


Alle Seilspannsysteme werden mit Seil $\varnothing 1,5$ mm geliefert.

Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar.

Inklusive Montagematerial.

Deckenmontage SSL20-55 mit Senkkopfschraube 6 x 60 und Hutrosette R40H:



SEILSPANNSYSTEME LATERAL MIT ZWISCHENTRÄGER


Bei längeren Spanndistanzen oder schwereren Vorhängen empfehlen wir die Verwendung eines zusätzlichen Seilzwischenträgers, um einem Durchhängen des Seils entgegenzuwirken. Der Seilzwischenträger kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Zur Auswahl stehen drei unterschiedlich lange Wand-/Deckenabstände, siehe Seite 13.

Im Set bieten wir den Zwischenträger wahlweise mit kleinem oder mittlerem Wand-/Deckenabstand an:


SSL20-55SET10ST55 Für bis zu 10 m Distanz, mit einem Seilzwischenträger ST20-55.
Wand-/Deckenabstand des Seils 44 mm.

SSL20-80SET10ST80 Für bis zu 10 m Distanz, mit einem Seilzwischenträger ST20-80.
Wand-/Deckenabstand des Seils 69 mm.

Produktbeispiel SSL20-55Set10ST55 Wandmontage, Frontansicht:

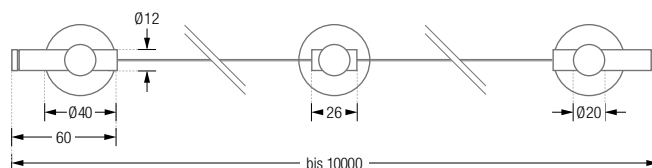

Produktbeispiel SSL20-55Set10ST55 Wandmontage, Draufsicht:

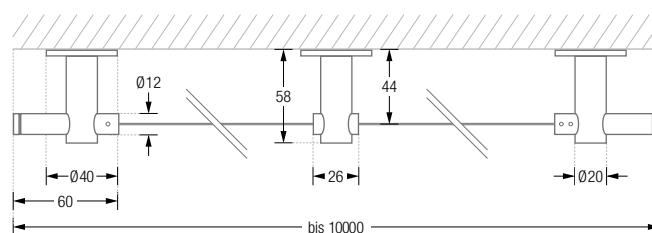

LATERALES SEILSPANNSYSTEM **SSL20-80Set5**
 VORHANGRINGE **R26C**

SEILSPANNSYSTEME LATERAL FÜR ERKER

Laterale Seilspannsysteme für Erkersituationen mit Spann- und Halteseite (Ø20 mm) sowie zwei Seilzwischenträgern. Seilführung von Wand zu Wand. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

SSL20-55SET10ERKER

Für bis zu 10 m Distanz, mit zwei Seilzwischenträgern ST20-55.
 Wandabstand des Seils 44 mm.


SSL20-80SET10ERKER

Für bis zu 10 m Distanz, mit zwei Seilzwischenträgern ST20-80.
 Wandabstand des Seils 69 mm.

SSL20-100SET10ERKER

Für bis zu 10 m Distanz, mit zwei Seilzwischenträgern ST20-100.
 Wandabstand des Seils 89 mm.

Produktbeispiel SSL20-55Set10Erker Draufsicht:

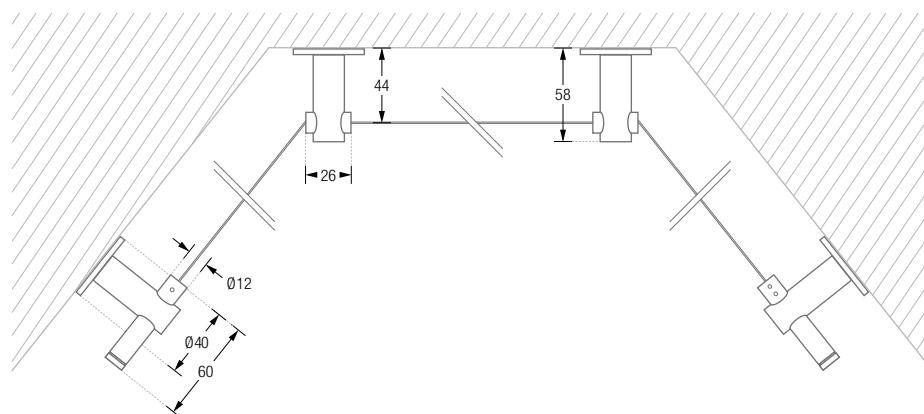

Alle Seilspannsysteme werden mit Seil (Ø1,5 mm) geliefert.


Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar.

Inklusive Montagematerial.

Raffhalter siehe Seite 17.

Vorhangringe R26C siehe Seite 15.

Montage SSL20-55 mit Senkkopfschraube 6 x 60 und Hutrosette R40H:





AXIAL-LATERALES SEILSPANNSYSTEM **SSAL20-100Set5**
LATERALE SPANNSEITE, WANDMONTAGE
VORHANGRINGE **RG30-3**




AXIAL-LATERALES SEILSPANNSYSTEM **SSAL20-100Set5**
LATERALE SPANNSEITE, DECKENMONTAGE

Alle Seilspannsysteme werden mit Seil ($\varnothing 1,5$ mm) geliefert.


Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar.

Inklusive Montagematerial.

Wandmontage SSAL20-55
Spannelement mit Senkkopfschraube
6 x 60 und Hutrosette R40H:



Deckenmontage SSAL20-55
Spannelement mit Senkkopfschraube
6 x 60 und Hutrosette R40H:




SEILSPANNSYSTEME AXIAL-LATERAL



Axial-laterale Seilspannsysteme mit axialer Halteseite und lateraler Spannseite, Halter $\varnothing 20$ mm, mit Hutrosetten. Das laterale Spannelement kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Die Seilspannsysteme stehen in drei unterschiedlich langen Wand-/Deckenabständen zur Verfügung. Zubehör siehe Seite 13 ff.

- SSAL20-55SET5** Für bis zu 5 m Distanz. Wand-/Deckenabstand des Seils 44 mm.
SSAL20-55SET10 Für bis zu 10 m Distanz. Wand-/Deckenabstand des Seils 44 mm.
- SSAL20-80SET5** Für bis zu 5 m Distanz. Wand-/Deckenabstand des Seils 69 mm.
SSAL20-80SET10 Für bis zu 10 m Distanz. Wand-/Deckenabstand des Seils 69 mm.
- SSAL20-100SET5** Für bis zu 5 m Distanz. Wand-/Deckenabstand des Seils 89 mm.
SSAL20-100SET10 Für bis zu 10 m Distanz. Wand-/Deckenabstand des Seils 89 mm.

Produktbeispiel SSAL20-55Set5/Set10 mit Wandmontage des Spannelements, Frontansicht:

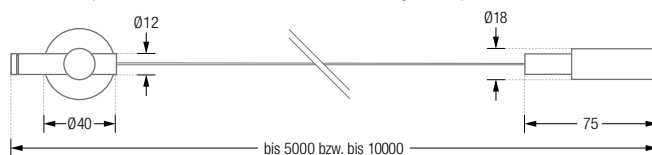

Produktbeispiel SSAL20-55Set5/Set10 mit Wandmontage des Spannelements, Draufsicht:

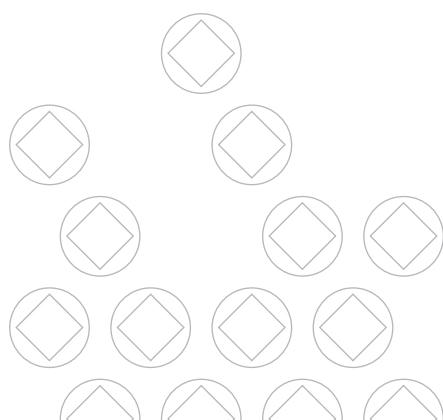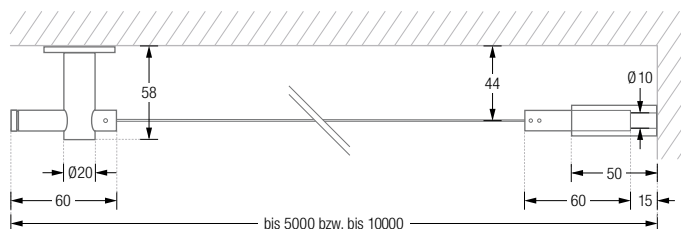

Alle Seilspannsysteme werden mit Seil (Ø1,5 mm) geliefert.


Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar.

Inklusive Montagematerial.

Raffhalter siehe Seite 17.

Vorhangringe siehe Seite 15.

Wandmontage SSAL20-55
Spannelement mit Senkkopfschraube
6 x 60 und Hutrosette R40H:



SEILSPANNSYSTEME AXIAL-LATERAL MIT ZWISCHENTRÄGER


Bei längeren Spanndistanzen oder schwereren Vorhängen empfehlen wir die Verwendung eines zusätzlichen Seilzwischenträgers, um einem Durchhängen des Seils entgegenzuwirken. Der Seilzwischenträger kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Zur Auswahl stehen drei unterschiedlich lange Wand- / Deckenabstände sowie eine Anfertigung nach individuellem Maß, siehe Seite 13.

Im Set bieten wir den Zwischenträger wahlweise mit kleinem oder mittlerem Wand- / Deckenabstand an:


SSAL20-55SET10ST55 Für bis zu 10 m Distanz, mit einem Seilzwischenträger ST20-55.
Wand- / Deckenabstand des Seils 44 mm.

SSAL20-80SET10ST80 Für bis zu 10 m Distanz, mit einem Seilzwischenträger ST20-80.
Wand- / Deckenabstand des Seils 69 mm.

Produktbeispiel SSAL20-55 Set10ST55
mit Wandmontage des Spannelements und Zwischenträgers, Frontansicht:

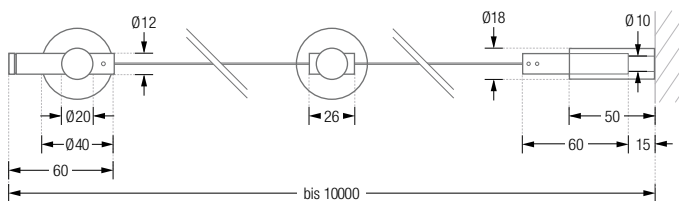

Produktbeispiel SSAL20-55 Set10ST55
mit Wandmontage des Spannelements und Zwischenträgers, Draufsicht/
mit Deckenmontage des Spannelements und Zwischenträgers, Frontansicht:

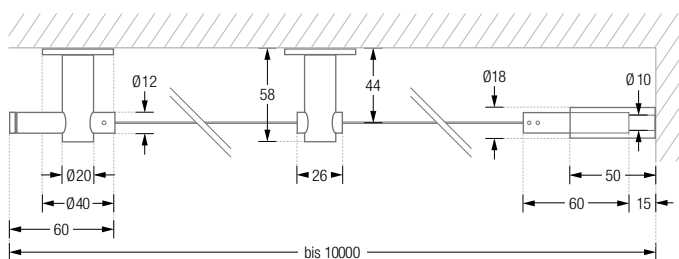

Alle Seilspannsysteme werden mit Seil ($\varnothing 1,5$ mm) geliefert.

Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar.

Inklusive Montagematerial.

Raffhalter siehe Seite 17.

SEILSPANNSYSTEME WINKELFLEXIBEL FÜR SCHRÄGE FLÄCHEN


Winkelflexible Seilspannsysteme mit Spann- und Halteseite für Wand- oder Dachschrägen. Halter $\varnothing 12$ mm, mit Rosetten R25. Die winkelflexiblen Seilspannsysteme können sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Zubehör siehe Seite 13 ff.

SSASTW18Set5 SSASTW18Set10

Für bis zu 5 m Distanz, einseitig winkelflexibel.

Für bis zu 10 m Distanz, einseitig winkelflexibel.

SSASTW18Set5/Set10 Deckenmontage Frontansicht / Wandmontage Draufsicht:


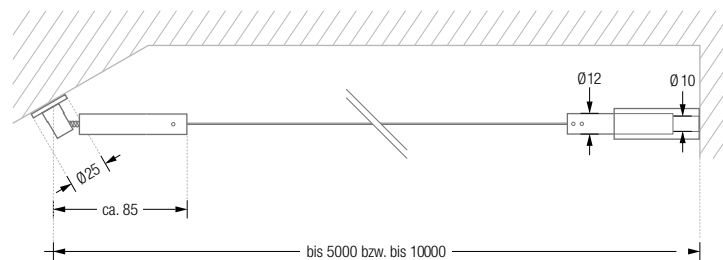


SPWSPSet5 SPWSPSet10

Für bis zu 5 m Distanz, beidseitig winkelflexibel.

Für bis zu 10 m Distanz, beidseitig winkelflexibel.

SPWSPSet5/Set10 Deckenmontage Frontansicht / Wandmontage Draufsicht:

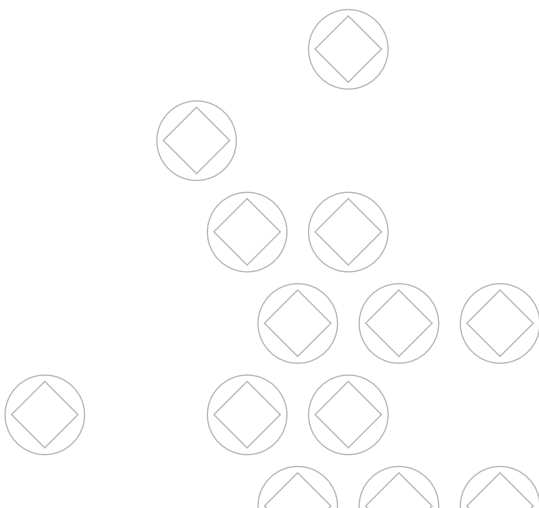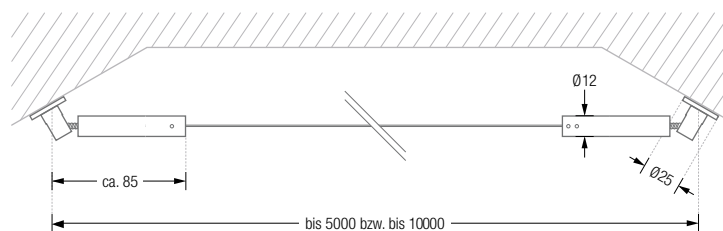






Individuelle Maße erhältlich.
 Inklusive Montagematerial.
 Vorhangringe RG26C
 siehe Seite 15.

SEILSPANNSYSTEME ZUBEHÖR SEILZWISCHENTRÄGER


Bei längeren Spannabständen oder schwereren Vorhängen empfehlen wir die Verwendung eines zusätzlichen Seilzwischenträgers, um einem Durchhängen des Seils entgegenzuwirken. Der Seilzwischenträger kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Zur Auswahl stehen drei unterschiedlich lange Wand- / Deckenabstände sowie eine Anfertigung nach individuellem Maß.

Wandmontage ST20 mit
 Senkkopfschraube 6 x 60
 und Hutrosette R40H:




- ST20-55** Ø 20 mm mit Hutrosette R40H, Wand- / Deckenabstand des Seils 44 mm.
- ST20-80** Ø 20 mm mit Hutrosette R40H, Wand- / Deckenabstand des Seils 69 mm.
- ST20-100** Ø 20 mm mit Hutrosette R40H, Wand- / Deckenabstand des Seils 89 mm.


ST20-55:



ST20-80:




ST20-100:



- STD** Seilzwischenträger nach Maß (bis 20 cm), zur Wand- oder Deckenmontage. Passend für alle Seilspannsysteme. Ø 12 mm mit Rosette R40, Wandabstand nach Maß. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

STD:





SEILECKUMLENKER SU18-104



Individuelle Maße erhältlich.
Inklusive Montagematerial.
Montage auch über
zwei Ecken möglich.


SEILSPANNSYSTEME ZUBEHÖR

SEILECKUMLENKER


Seileckumlenker $\varnothing 18$ mm, zur Seilführung über Eck. Die Eckumlenker können sowohl in der Wandecke als auch in der Deckenecke montiert werden. Zur Auswahl stehen drei unterschiedlich lange Wand- / Deckenabstände – passend zu den Seilträgern. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- SU18-68** Wand- / Deckenabstand des Seils 44 mm.
SU18-104 Wand- / Deckenabstand des Seils 69 mm.
SU18-137 Wand- / Deckenabstand des Seils 89 mm.


SU18-68:




SU18-104:



SU18-137:



Montagebeispiel Seileckumlenker SU18-68 mit Seilspannsystem SSAL20-55Set5 Draufsicht:

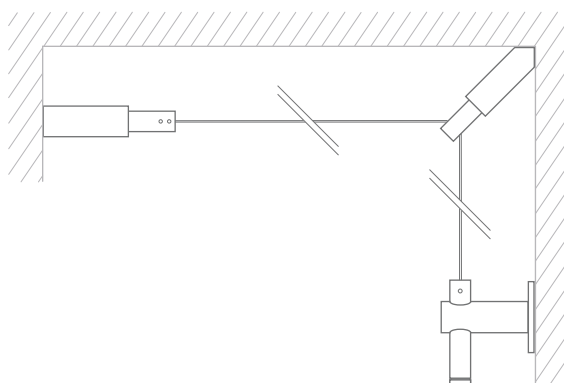



RG30-3



RG26C

SEILSPANNSYSTEME ZUBEHÖR


VORHANGRINGE

Vorhangringe, geschlossen. Edelstahl massiv, gebürstet.
Inklusive Faltenlegehaken aus transparentem Kunststoff.


RG30-2 Ø30 mm, Stärke 2 mm.

RG30-3 Ø30 mm, Stärke 3 mm.

RG30-2 Front- / Seitenansicht:




RG30-3 Front- / Seitenansicht:



RG26C Vorhangring geschlossen, mit Clip zum Einklemmen,
Ø26 mm, Stärke 2 mm. Edelstahl massiv, gebürstet.

RG26C Front- / Seitenansicht:






HKD

SEILSPANNSYSTEME ZUBEHÖR

VORHANGHAKEN

HKD Gebogener Durchschleuder-Vorhanghaken,
Höhe 58 mm, Breite 26 mm, Stärke 3 mm.
Edelstahl massiv, gebürstet.


HKD:



SEILSTOPPER

SRS Seilstopper zum Fixieren des letzten Vorhangrings
an beliebiger Stelle des Seilspannsystems.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen

SRS:



VORHANG-RAFFHALTER VRH1

VORHANG-RAFFHALTER VRH2

VORHANG-RAFFHALTER

Raff- und Schalhalter für Vorhänge, Gardinen und Schals.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


VRH1
VRH2

Breite 55 mm, Tiefe 109 mm.


Breite 133 mm, Tiefe 108 mm.

Mit zweiteiliger Rosette zur verdeckten Verschraubung.


Montage VRH2 mit Rosette:

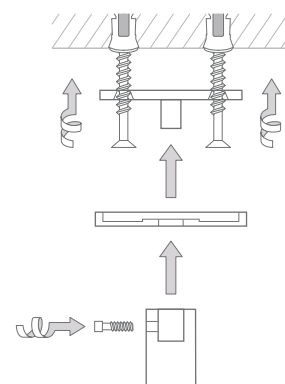


VRH1 Frontansicht:



VRH1 Draufsicht:

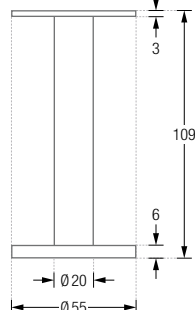

VRH2 Frontansicht:



VRH2 Draufsicht:

