



TÜRGRIFFE FENSTERGRIFFE

- 1 TÜRGRIFFE
- 3 RAHMENTÜR ROSETTEN UND WC VERRIEGELUNG
- 4 FENSTERGRIFFE



TD1BB




TD1PZ

Lieferung inklusive Montagematerial

Auf Wunsch auch für
größere Türstärken lieferbar


PHOS Türdrücker mit FSB-Technologie
sind mit Stabilstift ausgerüstet,
erfüllen die DIN 18 255 und passen
formal in Optik und Haptik zu unseren
Fenstergriffen und weiteren
Elementen der Kollektion

TÜRGRIFFE




TD1BB

Türgriff Garnitur mit zwei Türdrückern,
Türdrückerrosetten und Buntbart
Schlüssellochrosetten. Edelstahl
massiv, handgeschliffen. Für Türstärken
36–55mm mit Vierkantstift.



TD1PZ


Türgriff Garnitur mit zwei Türdrückern,
Türdrückerrosetten und Profilzylinder
Schlüssellochrosetten. Edelstahl massiv,
handgeschliffen. Für Türstärken 36–55mm
mit Vierkantstift.



Passender Fenstergriff
FG1 siehe Seite 4



TD1PZ & TS



TS

Optionaler Türstopper*
für Tür- und Fenstergriffe.



TD2PZ




TD3PZ

Lieferung inklusive Montagematerial



Auf Wunsch auch für größere Türstärken lieferbar

PHOS Türdrücker mit FSB-Technologie sind mit Stabilstift ausgerüstet, erfüllen die DIN 18 255 und passen formal in Optik und Haptik zu unseren Fenstergriffen siehe Seite 4 und weiteren Elementen der Kollektion



TD2BB

Türgriff Garnitur mit zwei Türrückern, Türdrückerrosetten und Buntbart Schlüsselochrosetten. Edelstahl massiv, handgeschliffen. Für Türstärken 36–55mm mit Vierkantstift.




TD2PZ

Türgriff Garnitur mit zwei Türrückern, Türdrückerrosetten und Profilzylinder Schlüsselochrosetten. Edelstahl massiv, handgeschliffen. Für Türstärken 36–55mm mit Vierkantstift.



Passender Fenstergriff FG2 siehe Seite 4

Optionaler Türstopper TS für Tür- und Fenstergriffe siehe Seite 4



TD3BB

Türgriff Garnitur mit zwei Türrückern, Türdrückerrosetten und Buntbart Schlüsselochrosetten. Edelstahl massiv, handgeschliffen. Für Türstärken 36–55mm mit Vierkantstift.



TD3PZ

Türgriff Garnitur mit zwei Türrückern, Türdrückerrosetten und Profilzylinder Schlüsselochrosetten. Edelstahl massiv, handgeschliffen. Für Türstärken 36–55mm mit Vierkantstift.

Passender Fenstergriff FG3 siehe Seite 4




RTRPZ



RWC


Lieferung inklusive
Montagematerial
Weitere Rosetten, z.B.
Ausführung ohne Nocken,
auf Anfrage

TÜRGRIFFE ROSETTEN & WC-VERRIEGELUNG




RTR

Optionale Rosette für Rahmentür. Verpackungseinheit 2 Stück. Edelstahl, feingeschliffen. Rosetten bestehend aus Edelstahl-Deckkappe und unverwüstlicher FSB-Unterkonstruktion aus glasfaserverstärktem, schwarzem Kunststoff mit zwei Stütznocken im Anschraubbereich. Schraublochabstand 38mm.



RTRPZ

Optionale Schlüssellochrosette für Rahmentür, bzw. Profilzylinderschloss. Verpackungseinheit 2 Stück. Edelstahl, feingeschliffen. Rosetten bestehend aus Edelstahl-Deckkappe und unverwüstlicher FSB-Unterkonstruktion aus glasfaserverstärktem, schwarzem Kunststoff mit zwei Stütznocken im Anschraubbereich. Schraublochabstand 38mm.



RWC

WC Verriegelung zweiteilig, mit Verschlussriegel und Schauscheibe (rot/weiß) mit Notentriegelung für den WC- und Badbereich. Edelstahl, feingeschliffen. Bestehend aus Edelstahl-Deckkappe und unverwüstlicher FSB-Unterkonstruktion aus glasfaserverstärktem, schwarzem Kunststoff mit zwei Stütznocken im Anschraubbereich und Verriegelungsmechanismus. Schraublochabstand 38mm.








FENSTERGRIFFE

Lieferung inklusive Montagematerial

PHOS Fenstergriffe passen formal in Optik und Haptik zu unseren Türgriffen siehe Seite 1 f.

Mit FSB-Kugelrastung entsprechen sie der RAL-Gütenorm, die die DIN V ENV 1627 für einbruchshemmende Fenster beinhaltet und sogar weit übertrifft

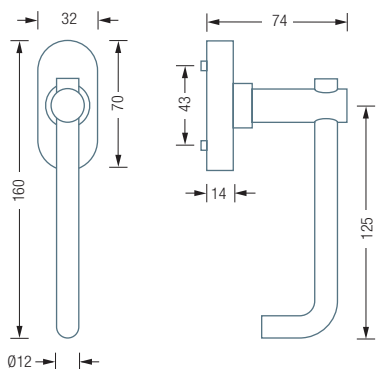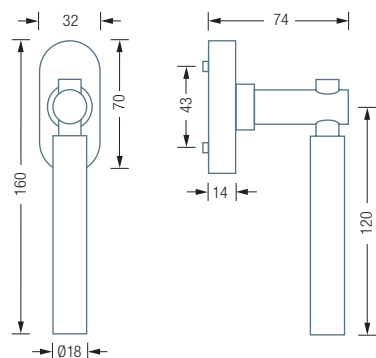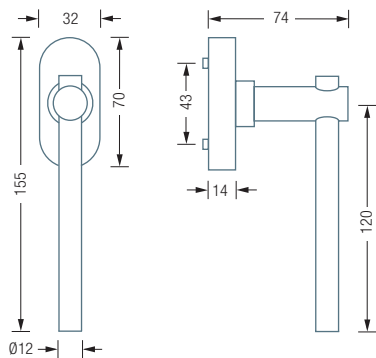

FG1

Fenstergriff mit Kugelrastung.
Passend zu Türgriff TD1 siehe Seite 1.
Mit 7mm Vierkant-Loch für Stabilstift.
Nocken-Ø 10mm. Edelstahl massiv,
handgeschliffen.

FG2

Fenstergriff mit Kugelrastung.
Passend zu Türgriff TD2 siehe Seite 2.
Mit 7mm Vierkant-Loch für Stabilstift.
Nocken-Ø 10mm. Edelstahl massiv,
handgeschliffen.

FG3

Fenstergriff mit Kugelrastung.
Passend zu Türgriff TD3 siehe Seite 2.
Mit 7mm Vierkant-Loch für Stabilstift.
Nocken-Ø 10mm. Edelstahl massiv,
handgeschliffen.

FG4

Fenstergriff mit Kugelrastung.
Passend zu Türgriff TD1 siehe Seite 2.
Mit 7mm Vierkant-Loch für Stabilstift.
Nocken-Ø 10mm. Edelstahl massiv,
handgeschliffen.

TS

Optionaler Türstopper*
für Tür- und Fenstergriffe.



FG1



FG2



FG3



FG4



TS