




GS20WA15

GS20WA25

GS20-17 | GSWA15

Inklusive Montagematerial
Individuelle Glasscheiben
auf Anfrage erhältlich
Spiegelhalter siehe S. 148
Edelstahlreiniger siehe S. 292

PUNKTHALTER

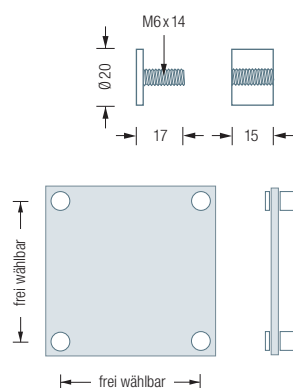

GS20WA15

Punkthalter GS20-17 mit GSWA15 Wandabstandshalter 15 mm, Glasschraube für Glasstärken bis 8 mm, Bohrung im Glas $\varnothing 10$ mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Inklusive Unterlegscheiben und Hülsen aus Kunststoff. Direkte Wandverschraubung mittels M6 Stockschraube.

Auch erhältlich als:

GS20WA25 – mit Wandabstandshalter 25 mm.

GS20WA40 – mit Wandabstandshalter 40 mm.

GS20WA60 – mit Wandabstandshalter 60 mm.

Auch im Set erhältlich als:


GS20WA15Set – Verpackungseinheit: 4 Stück GS20WA15.

GS20WA25Set – Verpackungseinheit: 4 Stück GS20WA25.

GS20WA40Set – Verpackungseinheit: 4 Stück GS20WA40.

GS20WA60Set – Verpackungseinheit: 4 Stück GS20WA60.

PUNKTHALTER | EINZELKOMPONENTEN



GS20-17

Punkthalter, Glasschraube für Glasstärke bis 8 mm, Bohrung im Glas $\varnothing 10$ mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Inklusive Unterlegscheiben und Hülsen aus Kunststoff. Montage mit M6 Stockschraube.

Variable Montage mit allen Wandabstandshaltern GSWA:

GSWA15 – Abstand zur Wand 15 mm.

GSWA25 – Abstand zur Wand 25 mm.

GSWA40 – Abstand zur Wand 40 mm.

GSWA60 – Abstand zur Wand 60 mm.

