




GTE20-19



GTE20-19


Inklusive Montagematerial zur Wandverschraubung  
Individuelle Glasscheiben auf Anfrage erhältlich  
Spiegelhalter siehe S. 148

## GLASBODENTRÄGER



### GTE20-19

Glasbodenträger zum Einklemmen\* von Glasböden in 6–10 mm Stärke.  
Zur direkten Verschraubung mit M6 Senkkopfschraube für minimalen Spalt  
zwischen Glas und Wand. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.




### GTE18-25

Glasbodenträger zum Einklemmen\* von Glasböden in 6 mm Stärke.  
Montage mit M6 Gewindehülse. Edelstahl massiv, seidig matt  
handgeschliffen.


Auch erhältlich als:

**GTE20-25** – für Glasböden in 8 mm Stärke.


**GTE24-34** – für Glasböden in 10–12 mm Stärke. Montage  
mittels Senkhülse und 6 mm Senkkopfschraube.

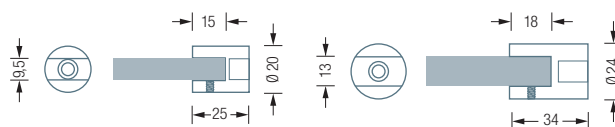


Wandmontage  
mit Senkkopfschraube:



Wandmontage  
mit M6 Gewindehülse:



Wandmontage mit Senkhülse:



\*Einklemmen mittels Gewindestift mit Kunststoffkappe.