




GTE20-19



GTE20-19


Inklusive Montagematerial zur Wandverschraubung
Individuelle Glasscheiben auf Anfrage erhältlich
Spiegelhalter siehe S. 148

GLASBODENTRÄGER



GTE20-19

Glasbodenträger zum Einklemmen* von Glasböden in 6–10 mm Stärke.
Zur direkten Verschraubung mit M6 Senkkopfschraube für minimalen Spalt
zwischen Glas und Wand. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.




GTE18-25

Glasbodenträger zum Einklemmen* von Glasböden in 6 mm Stärke.
Montage mit M6 Gewindehülse. Edelstahl massiv, seidig matt
handgeschliffen.


Auch erhältlich als:

GTE20-25 – für Glasböden in 8 mm Stärke.


GTE24-34 – für Glasböden in 10–12 mm Stärke. Montage
mittels Senkhülse und 6 mm Senkkopfschraube.

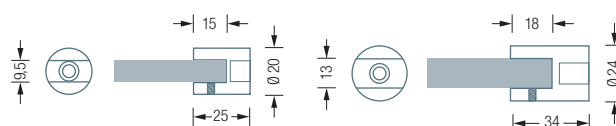


Wandmontage
mit Senkkopfschraube:



Wandmontage
mit M6 Gewindehülse:



Wandmontage mit Senkhülse:



*Einklemmen mittels Gewindestift mit Kunststoffkappe.