



H20-55 MIT HUTROSETTE R40H | KB1




H20-100



H20-100TS MIT HUTROSETTE R40H

## HAKEN I MIT STIFT



### H20-55

Wandhaken mit durchgehendem Stift und teilverdeckter Hutrosette R25H für 6 mm Senkkopfschraube. Ø 20 mm, Länge 58 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhältlich als:

**H20-80** – Länge 83 mm.


**H20-100** – Länge 103 mm.

**H20-140** – Länge 143 mm, für 6 mm Sechskantschraube.


#### H20-80 Seitenansicht:






#### H20-140 Seitenansicht:

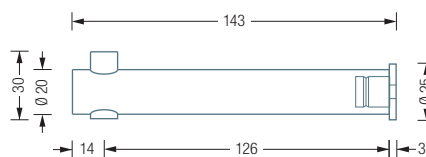

#### H20-100 Seitenansicht:



#### Wandmontage mit Hutrosette:

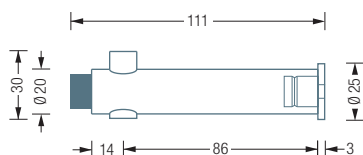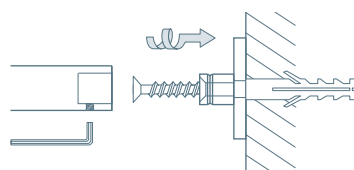

### H20-100TS

Wandhaken mit durchgehendem Stift und Türstopper TS\*. Mit teilverdeckter Hutrosette R25H für 6 mm Senkkopfschraube. Ø 20 mm, Länge 111 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

### TS

Optionaler Türstopper\* für Wandhaken.

Kleiderbügel siehe S. 80

Bei höherer Belastung empfehlen wir die Verwendung der Hutrosette R40H siehe S.93

Inklusive Montagematerial

Alternative Befestigungen wie Verklebung siehe S. 96 f. und S. 298 f.

Video zur Montage:

[www.youtube.com/user/phosedelstahl](https://www.youtube.com/user/phosedelstahl)

QR-Code PHOS YouTube-Channel



\*Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber).  
Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.