




KK150-75



KK150-75 HORIZONTAL

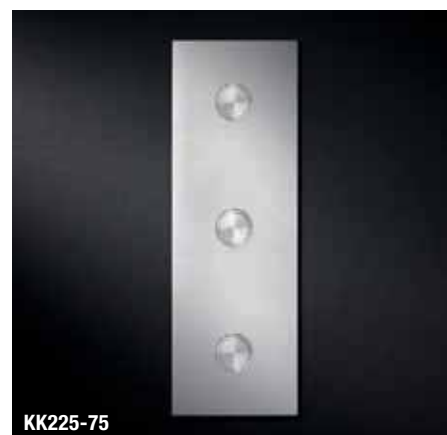

KK225-75

## TÜRKLINGELN | KLINGELSCHILDER


### KK150-75

Rechteckige Türklingel mit zwei Klingeltastern und Mikroschaltern. Klingelplatte gebürstet. Klingeltaster flächenbündig mit Platte 150 x 75 mm. Plattenstärke 2 mm, Einbautiefe 30 mm. Taster-Ø 22 mm. Hochkant oder liegend montierbar.


Auch erhältlich als:

**KK225-75** – 225 x 75 mm, mit drei Klingeltastern und Mikroschaltern.  
Unterputzdosen im Lieferumfang enthalten.

KK150-75 Seitenansicht / Frontansicht:

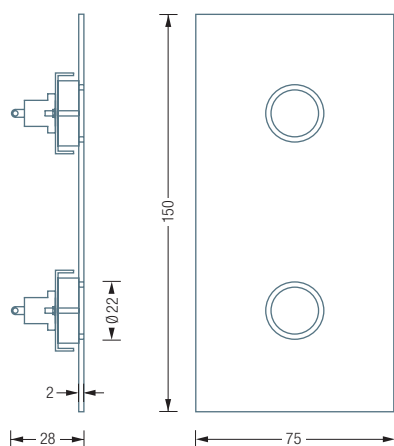

KK225-75 Seitenansicht / Frontansicht:

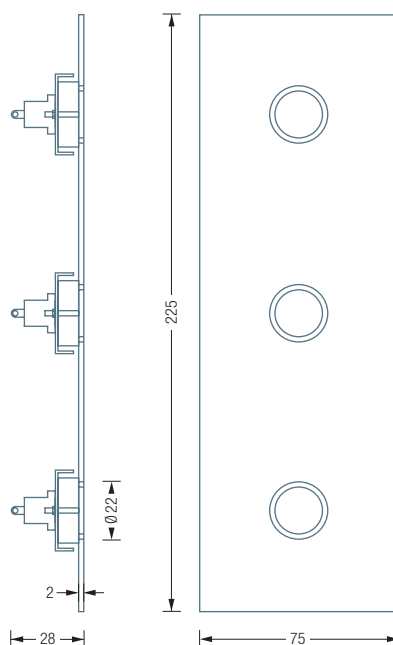

Klingelplatten in individuellen Maßen und mit Beschriftung erhältlich siehe S. 230

Klingelknopf ist staub- und spritzwassergeschützt nach Schutznorm IP 67

Montage mittels Heißkleber oder Silikon (nicht im Lieferumfang)

Für Spannungen von max. 250V Ac und 10A zugelassen

Taster ausgelegt für eine Million Drückvorgänge im Temperaturbereich von -30°C bis +105°C