



GTA16-120

GLASBODENTRÄGER

Individuelle Maße erhältlich

Inklusive Montagematerial zur Wandverschraubung


Individuelle Glasscheiben auf Anfrage erhältlich

Ab einer Gesamtlänge von 20 cm empfehlen wir eine M10 Gewindeverschraubung

Klemmreling KR12-35-6-Set siehe S. 271

Spiegelhalter siehe S. 148

Edelstahlreiniger siehe S. 292



GTA16-120

Glasbodenträger mit O-Ringen*, Länge 12 cm, zum Auflegen von Glasböden. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhältlich als:

GTA16-150 – Länge 15 cm.


GTA16-170 – Länge 17 cm.

GTA16-200 – Länge 20 cm.


GTA16-170 Seitenansicht:

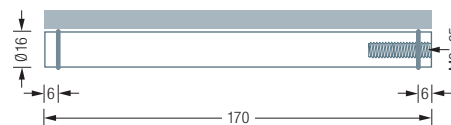


GTA16-200 Seitenansicht:

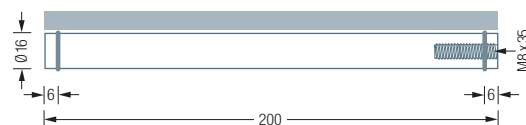



Montage auf Wand:



Montage auf Panel, rückseitig verschraubt:



Wandmontage mit Stockschraube:



GTA8-12

Glasbodenträger mit O-Ring* zum Auflegen von Glas- und Holzböden in Nischen. Zur direkten Verschraubung mit M4 Stockschraube, im Lieferumfang enthalten. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



SL

Stift für Lochreihe in Schränken. In Kombination mit GTA8-12 als steckbarer Regalbodenträger einsetzbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

GTA8-12 verschraubt in Wandnische:



GTA8-12 und SL als Regalbodenträger:



*Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.