



SSA12Set5 | HKD



SSA18Set5

## SEILSPANNSYSTEME

Alle Seilspannsysteme werden mit Seil  $\varnothing 1,5$  mm geliefert

Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar

Inklusive Montagematerial

Raffhalter siehe S. 123


Vorhanghaken und -ringe siehe S. 131

### SSA12Set5

Axiales Seilspannsystem mit Spann- und Halteseite. Seilführung von Wand zu Wand. Für bis zu 5 m Distanz. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Für leichte, gazeartige Vorhänge z.B. Organza oder Tüll.

Auch erhältlich als:

**SSA12Set10** – Für bis zu 10 m.

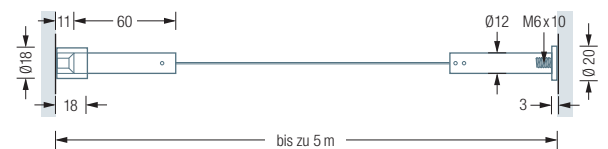


### SSA18Set5

Axiales Seilspannsystem mit Spann- und Halteseite. Seilführung von Wand zu Wand. Für bis zu 5 m Distanz. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Für normale Vorhänge z.B. aus Polyester.

Auch erhältlich als:

**SSA18Set10** – Für bis zu 10 m.

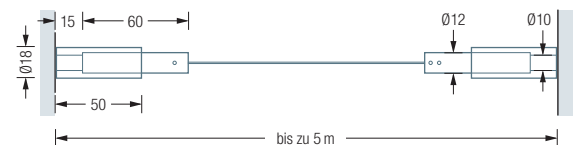

### SSL18-50Set5

Laterales Seilspannsystem mit Spann- und Halteseite. Seilführung parallel zur Wand, Halter  $\varnothing 18$  mm, Wandabstand des Seils 39 mm, Für bis zu 5 m Distanz. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Für normale Vorhänge z.B. aus Polyester.

Auch erhältlich als:

**SSL18-50Set10** – Für bis zu 10 m. Wandabstand des Seils 39 mm.

**SSL18-80Set5** – Für bis zu 5 m. Wandabstand des Seils 69 mm.

**SSL18-80Set10** – Für bis zu 10 m. Wandabstand des Seils 69 mm.

**SSL20-100Set5** – Für bis zu 5 m. Halter  $\varnothing 20$  mm mit Rosette, Wandabstand des Seils 89 mm.

**SSL20-100Set10** – Für bis zu 10 m. Halter  $\varnothing 20$  mm mit Rosette, Wandabstand des Seils 89 mm.



