





Inklusive Montagematerial  
zur Wandverschraubung  
Alternative Befestigungen  
wie Verklebung siehe S. 298 f.



#### SH20-55

Stangenhalter, Länge 58 mm, mit durchlaufender Bohrung für Stange  $\varnothing 12$  mm, mit Hutrosette R25H für 6 mm Senkkopfschraube. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhältlich als: **SH20-55E** – Endstangenhalter mit Sackbohrung.



#### SH20-80

Stangenhalter, Länge 83 mm, mit durchlaufender Bohrung für Stange  $\varnothing 12$  mm, mit Hutrosette R25H für 6 mm Senkkopfschraube. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als: **SH20-80E** – Endstangenhalter mit Sackbohrung.

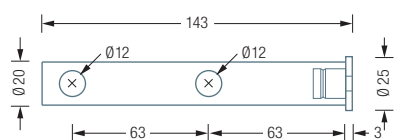

#### SH20-140D


Doppelter Stangenhalter, Länge 143 mm, mit zwei durchlaufenden Bohrungen für Stangen  $\varnothing 12$  mm, mit Hutrosette R25H für 6 mm Sechskantschraube. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als: **SH20-140ED** – Doppelter Endstangenhalter mit zwei Sackbohrungen.



#### STA12


Edelstahlstange  $\varnothing 12$  mm auf Maß gefertigt. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen, Abschlüsse plan gedreht.



#### STA20V

Verstärkte Edelstahlstange  $\varnothing 20$  mm, Stangenenden auf  $\varnothing 12$  mm verjüngt, passend für alle Stangenhalter SH20. Auf Maß gefertigt. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen, Abschlüsse plan gedreht.

Auch erhältlich als: **STA20VE** – Passend für Endstangenhalter. Länge Verjüngung 14 mm.



#### TS

Optionaler Türstopper\* für Stangenhalter.

\*Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber). Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.

## HANDTUCHSTANGEN | EINZELELEMENTE