



TSW50-11



TSW25-25

Inklusive
Montagematerial
Individuelle Ausführung
auf Anfrage

Alternative Befestigungs-
ungen, wie Verkleben,
siehe S. 287



TÜRSTOPPER | ZUR WANDMONTAGE

TSW50-11

Türstopper zur Wandmontage mit Anschlagspuffer* zum Abstoppen des Türdrückers. Ø 50 mm, Tiefe 20 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Montage mittels M6 Stockschraube.

Auch erhältlich als:



TSW25-25 – Ø 25 mm, Tiefe 32 mm.



TSB80-13

Formschöner, konischer Türkeil Volcanino, zur Wandmontage mit Anschlagspuffer* zum Abstoppen des Türdrückers. Ø 80 mm, Tiefe 28 mm. Edelstahl massiv, aus einem Stück feingedreht. Für seine Form und Funktion erhielt der Türstopper Volcanino den Good Design Award 2012 und den iF-Design Award 2013.

TSB80-13 Wandmontage über M10 Adapter auf M6 Stockschraube:

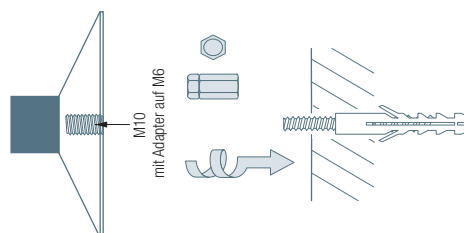

*Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber).

Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.

**Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe thermische Beständigkeit.