



WL12 | STA12




WL20 | R020




STW | STA12

WANDLAGER

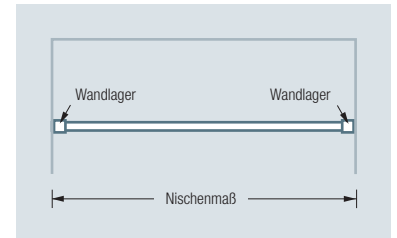


Inklusive Montagematerial zur Wandverschraubung

Wandmontage mit Wandlager WL12 und Stange STA12:




Ohne Wandlager ist eine direkte Verschraubung in optisch reduzierter Form möglich: Die Stangenenden werden mit zwei M6 Innengewinden und mittels M6 Stockschrauben verschraubt

WL6 Draufsicht:



WL6 Seitenansicht:




WL6


Wandlager für Stange \varnothing 6 mm. Ideal für Nischenlösung. Bitte Nischenmaß (N) angeben. Stangenlänge lichte Weite verringert sich um 11 mm je Wandlager. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Montage mittels 6 mm Senkkopfschraube.

Auch erhältlich als:

WL12 Draufsicht:



WL12 Seitenansicht:




WL12 – für Stange \varnothing 12 mm.

WL18 – für Rohr \varnothing 18 mm.


WL20 – für Stange und Rohr \varnothing 20 mm.

WL30 – für Rohr \varnothing 30 mm.


WL20 Draufsicht:






WL20 Seitenansicht:



WL30 Draufsicht:




WL30 Seitenansicht:



STW

Flexibles Wandlager für Stange \varnothing 12 mm. Ermöglicht eine Gelenkverbindung im 0° - 90° Winkel zur Montagefläche, z.B. an schrägen Wänden, Decken und Dachschrägen. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

DECKENLAGER



DL12

Deckenlager für STA12, \varnothing 18 mm. Mit seitlichem Fixierungsstift mit M5 Gewinde. Befestigung mit 6 mm Senkkopfschrauben. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.