

BÜGELGRIFFE DURCHLAUFENDE GRIFFTSTANGE





BÜGELGRIFFE BG12-320




BÜGELGRIFFE BG16-320

Inklusive Montagematerial
zur rückseitigen Verschraubung.

Im Rahmen größerer
Projekte sind individuelle
Anfertigungen möglich.

Rückseitige Montage BG12-64
mit M4 Senkkopfschrauben:




BÜGELGRIFFE DURCHLAUFENDE GRIFFSTANGE


Hochwertige Bügelgriffe für Schranktüren oder Schubladen. Mit einer durchlaufenden Griffstange und zwei einrückbaren Stangenhaltern für flexible Montagepunkte. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Montage mittels rückseitiger M4-Senkkopf-Verschraubung.

- BG12-64** Ausführung mit $\varnothing 6$ mm Griffstange. Länge: 80 mm. Achsmaß/empfohlener Bohrabstand: 64 mm.
BG12-96 Ausführung mit $\varnothing 6$ mm Griffstange. Länge: 112 mm. Achsmaß/empfohlener Bohrabstand: 96 mm.
BG12-128 Ausführung mit $\varnothing 6$ mm Griffstange. Länge: 144 mm. Achsmaß/empfohlener Bohrabstand: 128 mm.
BG12-192 Ausführung mit $\varnothing 6$ mm Griffstange. Länge: 208 mm. Achsmaß/empfohlener Bohrabstand: 192 mm.

Produktbeispiel BG12-64:



Produktbeispiel BG12-192:

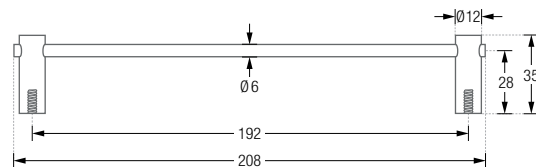

- BG16-224** Ausführung mit $\varnothing 10$ mm Griffstange. Länge: 244 mm. Achsmaß/empfohlener Bohrabstand: 224 mm.
BG16-320 Ausführung mit $\varnothing 10$ mm Griffstange. Länge: 340 mm. Achsmaß/empfohlener Bohrabstand: 320 mm.
BG16-480 Ausführung mit $\varnothing 10$ mm Griffstange. Länge: 500 mm. Achsmaß/empfohlener Bohrabstand: 480 mm.
BG16-640 Ausführung mit $\varnothing 10$ mm Griffstange. Länge: 660 mm. Achsmaß/empfohlener Bohrabstand: 640 mm.

Produktbeispiel BG16-224:

