

DUSCHVORHANGSTANGE DSN12-1600DW

HANDTUCHLEITER HTL18-600W



Individuelle Maße erhältlich.

Handtuchleiter HTL18-600W siehe S. 242.


Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe S. 302.


DUSCHVORHANGSTANGE GERADE ZUR DECKENMONTAGE

DSN12-1600F Duschvorhangstange Ø12 mm gerade, Länge 160 cm zur Deckenmontage. Inklusive zwei Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Mit Stangenabschluss an den Vorhangstangenenden. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

DSN12-1600F Draufsicht:



DSN12-1600F Seitenansicht:

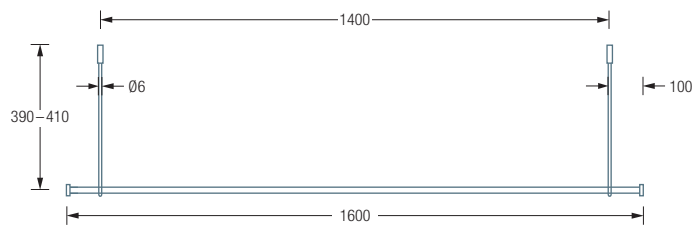

DUSCHVORHANGSTANGE GERADE ZUR DECKEN- UND WANDMONTAGE

DSN12-1600DW Duschvorhangstange Ø12 mm gerade, Länge 160 cm zur Decken- und Wandmontage. Inklusive einem Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge einkürzbar. Mit Stangenabschluss am freiem Vorhangstangenende. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

DSN12-1600DW Draufsicht:



DSN12-1600DW Seitenansicht:

