


WANDHAKEN MIT STIFT H18




WANDHAKEN Ø18 MIT STIFT

DESIGN-ÜBERSICHT


Maßstab 1:2




H18-50
zur Verschraubung
Länge 50 mm




H18-80
zur Verschraubung
Länge 80 mm




H18-50R40
zur Verschraubung
Länge 53 mm

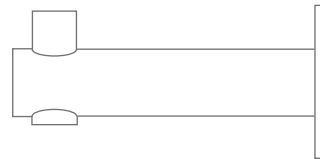

H18-80R40
zur Verschraubung
Länge 83 mm

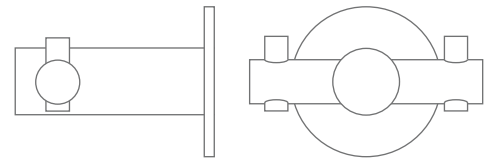


H18-50DR40
Doppel-Haken zur Verschraubung
Ø18 mm, Länge 53 mm, Breite 62 mm




H18-50K45
zur Verklebung
Länge 56 mm



H18-80K45
zur Verklebung
Länge 86 mm

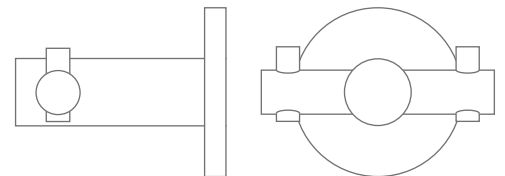

H18-50DK45
Doppel-Haken zur Verklebung
Ø18 mm, Länge 56 mm, Breite 62 mm

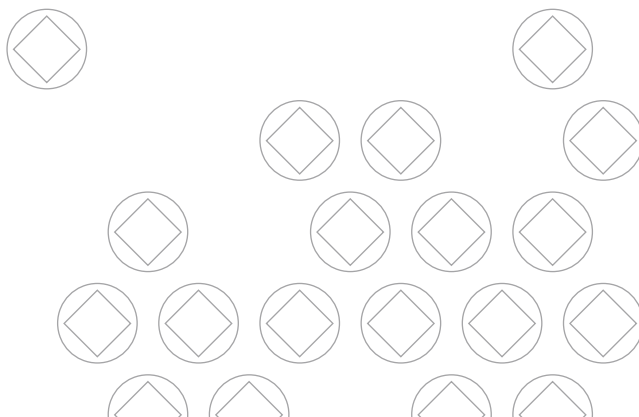




H18-50R40 | KB1


Bei höherer Belastung
oder weichen Untergründen
mit zusätzlichen Rosetten
kombinierbar.

Inklusive Montagematerial zur
Verschraubung oder Verklebung.

Montage H18-50:



Montage H18-50R40:



WANDHAKEN

Ø18 MM – MIT STIFT

Wandhaken mit durchgehendem Stift und verdeckter Montagehülse.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

H18-50 Ausführung in 50 mm Länge zur Verschraubung.

H18-80 Ausführung in 80 mm Länge zur Verschraubung.


H18-50R40 Ausführung in 53 mm Länge zur Verschraubung mit Hutrosette R40H18 Ø 40 mm.

H18-80R40 Ausführung in 83 mm Länge zur Verschraubung mit Hutrosette R40H18 Ø 40 mm.


H18-50K45 Ausführung in 56 mm Länge zur Verklebung* mit Abdeckrosette Ø 45 mm.

H18-80K45 Ausführung in 86 mm Länge zur Verklebung* mit Abdeckrosette Ø 45 mm.


H18-50:




H18-80:




H18-50R40:




H18-80R40:



H18-50K45:



H18-80K45:




*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter und Edelstahl-Abdeckrosette.




DOPPEL-WANDHAKEN H18-50DR40

Montage H18-50DR40:



Montage H18-50DK45:




DOPPEL-WANDHAKEN Ø 18 MM – MIT STIFT

Doppel-Wandhaken mit durchgehenden Stiften.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


H18-50DR40 Ausführung in 54 mm Länge zur verdeckten
Dopperverschraubung mit zweiteiliger Rosette Ø 40 mm.

H18-50DK45 Ausführung in 56 mm Länge zur Verklebung*
mit Abdeckrosette Ø 45 mm.


H18-50DR40 Seitenansicht:




H18-50DR40 Frontansicht:



H18-50DK45 Seitenansicht:





H18-50DK45 Frontansicht:




*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter und Edelstahl-Abdeckrosette.

WAND- UND GARDEROBENHAKEN DESIGN-ÜBERSICHT


Maßstab 1:1,5

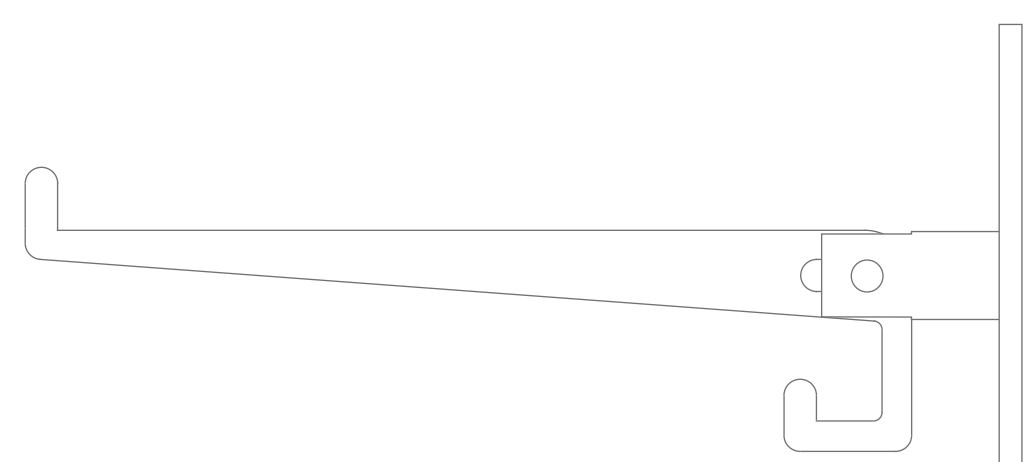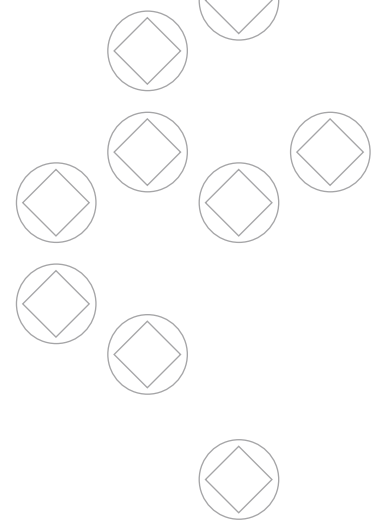


Klapphaken
KH

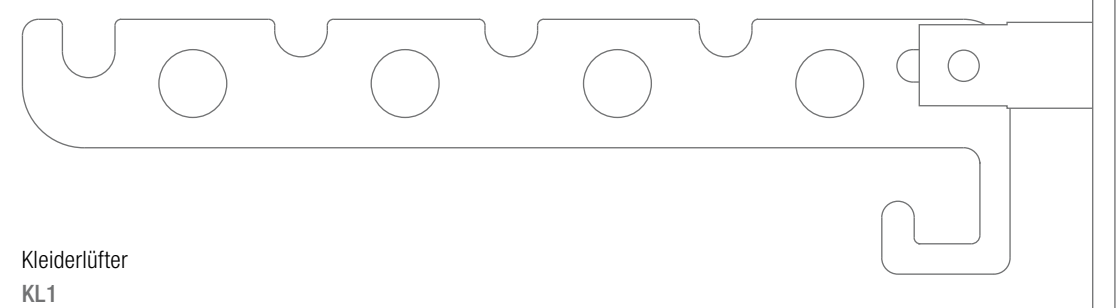

Kleiderlüfter
KL1




Wandhaken mit Stift
H12-35E



Doppel-Wandhaken mit Stift
H18-50DR40




Wandhaken mit O-Ring
HG12-30




Doppel-Wandhaken mit O-Ringen
HG18-50DR40



Wandhaken konkav
HV14-30




Wandhaken mit umlaufender Nut
HN20-40



Wandhaken mit konischer Nut
HKN16-32



Wandhaken Flow mit fließender Nut
HF14-50




Wandhaken Grow
HG24-25




Wandhaken in Stabform
mit schmalen Kopf
HSF1-K




Wandhaken in Stabform
mit breitem Kopf
HSF2-K




Wandhaken in Stabform
mit großem Kopf
HSF3-K-R20

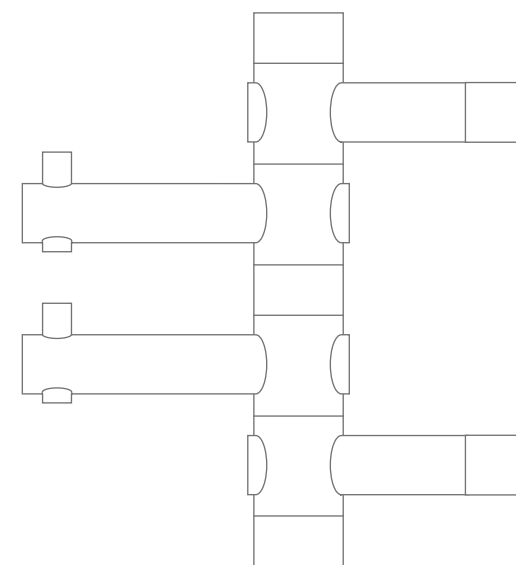

Garderobenhaken mit drehbaren Kleiderhaken
GH2

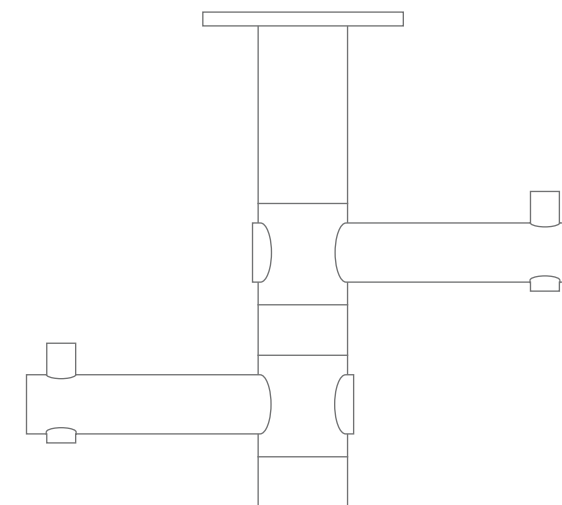

Unterbauhaken mit drehbaren Kleiderhaken
GH2H

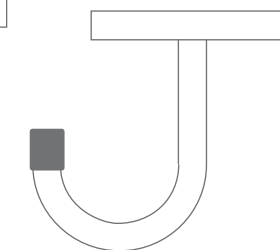

Gebogener Unterbauhaken
UHX6-48