

# WANDHAKEN MIT STIFT H20






WANDHAKEN H20-55  
KLEIDERBÜGEL KB1

## WANDHAKEN Ø 20 MM – MIT STIFT


Wandhaken mit durchgehendem Stift.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- H20-55 Ausführung in 58 mm Länge zur Verschraubung mit Hutrosette R25H Ø 25.  
H20-80 Ausführung in 83 mm Länge zur Verschraubung mit Hutrosette R25H Ø 25.  
H20-55K45 Ausführung in 61 mm Länge zur Verklebung\* mit Abdeckrosette Ø 45.  
H20-80K45 Ausführung in 86 mm Länge zur Verklebung\* mit Abdeckrosette Ø 45.


Montage H20-55:




H20-55:




H20-80:



H20-55K45:




H20-80K45:





WANDHAKEN H20-100

TÜRSTOPPERHAKEN H20-100TS MIT HUTROSETTE R40H

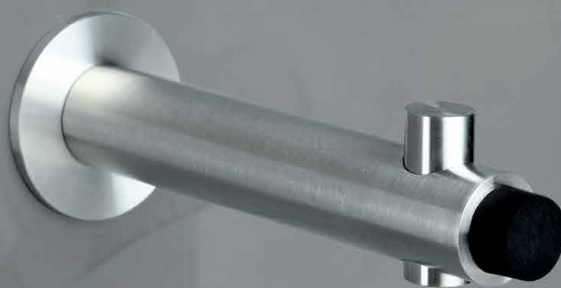

Bei höherer Belastung oder weichen Untergründen empfehlen wir die Verwendung der Hutrosette R40H.

Inklusive Montagematerial.


Video zur Montage:

[www.youtube.com/user/phosedelstahl](http://www.youtube.com/user/phosedelstahl)

QR-Code PHOS YouTube-Channel



Montage H20-100:







## WANDHAKEN Ø 20 MM – MIT STIFT

Wandhaken mit durchgehendem Stift.

Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- H20-100 Ausführung in 103 mm Länge zur Verschraubung mit Hutrosette R25H Ø 25 mm.
- H20-140 Ausführung in 143 mm Länge zur Verschraubung mit Hutrosette R25H Ø 25 mm.
- H20-100K55 Ausführung in 106 mm Länge zur Verklebung\* mit Abdeckrosette Ø 55 mm.
- H20-100TS Ausführung mit Anschlagpuffer\*\* zur Verwendung als Türstopper in 111 mm Länge. Zur Verschraubung mit Hutrosette R25H Ø 25 mm.
- TS Optionaler Anschlagpuffer\*\* für Wandhaken zur Verwendung als Türstopper.

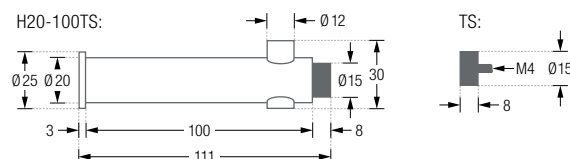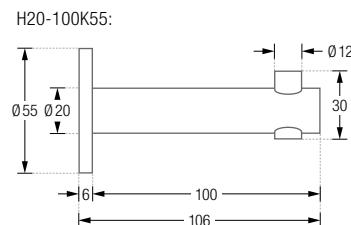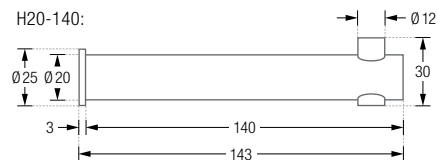

\*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter und Edelstahl-Abdeckrosette.

\*\*Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber).


Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.



Inklusive Montagematerial  
zur Verschraubung.

Montage ebenso rückseitig verschraubt  
möglich – bei Bestellung bitte angeben.

Montage H20-300T:




## WANDHAKEN

### Ø 20 MM – LANG MIT STIFT

Lange Edelstahlhaken mit Stift. Zur soliden Wandverschraubung.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- H20-200** Ausführung mit durchgehendem Stift und Hutrosette R40H Ø40 mm.  
Länge 203 mm, zur verdeckten Verschraubung mit 6 mm Sechskantschraube.
- H20-300T** Ausführung mit einlaufendem Stift und Rosette Ø70 mm.  
Länge 308 mm, zur verdeckten Verschraubung mit M8 Gewinde und  
Hilti-Befestigungsmaterial\*.

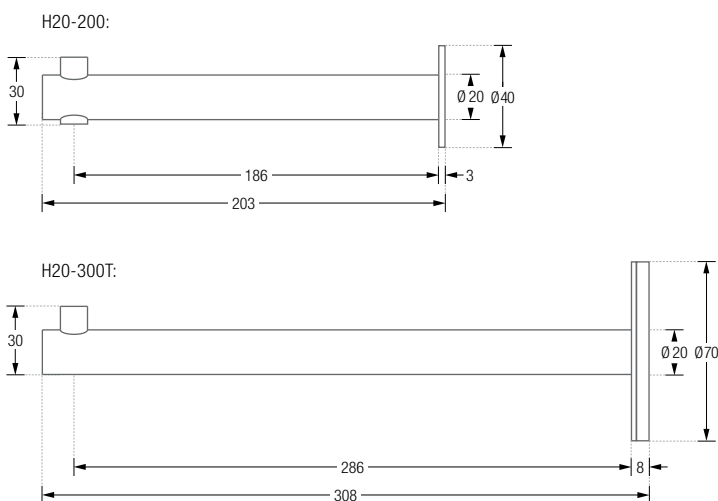

\*Edelstahl-Senkkopfschraube d7 x 60 mm mit Rahmendübel 10 mm (HRD-CR10 x 60).