

# WANDHAKEN FLOW



WANDHAKEN HF14-50


## WANDHAKEN FLOW

Wandhaken Flow mit fließender Nut und M6 x 15 Gewinde.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


**HF14-50** Ausführung in Ø14 mm, Länge 50 mm, zur Verschraubung.  
**HF16-65** Ausführung in Ø16 mm, Länge 65 mm, zur Verschraubung.

**HF14-50K45** Ausführung in Ø14 mm, Länge 56 mm, zur Verklebung\* mit Abdeckrosette Ø45 mm.  
**HF16-65K45** Ausführung in Ø16 mm, Länge 71 mm, zur Verklebung\* mit Abdeckrosette Ø45 mm.


HF14-50:




HF16-65:



HF14-50K45:





HF16-65K45:



Bei höherer Belastung oder weichen Untergründen mit zusätzlichen Rosetten kombinierbar.

Inklusive Montagematerial.

Montage HF16-65:

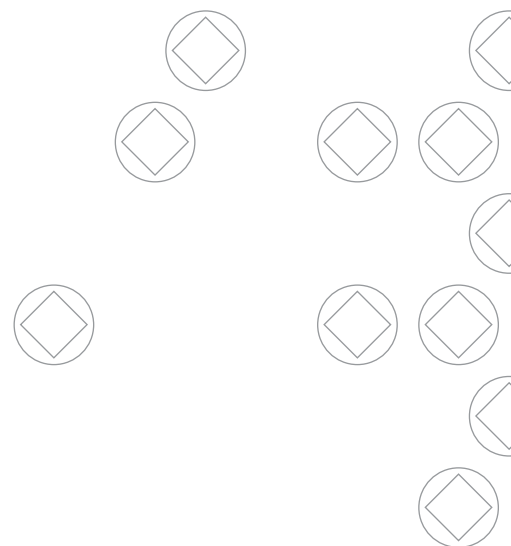

\*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter und Edelstahl-Abdeckrosette.