



HANDTUCHHAKEN MIT O-RING


HG8-30-B

Bei höherer Belastung
oder weichen Untergründen
mit zusätzlichen Rosetten
kombinierbar.

Inklusive Montagematerial.

Zur diebstahlsicheren
Montage empfehlen wir die
Schraubensicherung mit
Loctite® oder einem
vergleichbaren Produkt.

Montage HG8-30-B:



HANDTUCHHAKEN MIT O-RING*

Handtuchhaken mit O-Ring* und M4 x 12 Gewinde.

Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

HG8-16-B

Ausführung in Ø8 mm, Länge 16 mm, zur Verschraubung.

HG8-30-B


Ausführung in Ø8 mm, Länge 30 mm, zur Verschraubung.

HG8-16K40-B

Ausführung in Ø8 mm, Länge 22 mm, zur Verklebung** mit Abdeckrosette Ø40 mm.

HG8-30K40-B

Ausführung in Ø8 mm, Länge 36 mm, zur Verklebung** mit Abdeckrosette Ø40 mm.

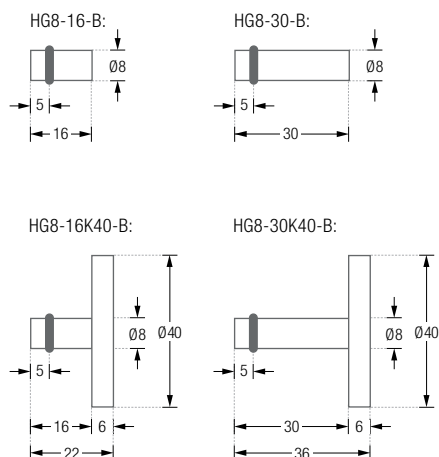


*Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.
**Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter und Edelstahl-Abdeckrosette.

HG15-30-B



Montage HG12-40-B:




HANDTUCHHAKEN MIT O-RING*


Handtuchhaken mit O-Ring* und M4 x 12 Gewinde.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- HG12-30-B** Ausführung in Ø12 mm, Länge 30 mm, zur Verschraubung.
HG12-40-B Ausführung in Ø12 mm, Länge 40 mm, zur Verschraubung.
HG15-30-B Ausführung in Ø15 mm, Länge 30 mm, zur Verschraubung.
HG12-30K40-B Ausführung in Ø12 mm, Länge 36 mm, zur Verklebung** mit Abdeckrosette Ø40 mm.
HG12-40K40-B Ausführung in Ø12 mm, Länge 46 mm, zur Verklebung** mit Abdeckrosette Ø40 mm.
HG15-30K40-B Ausführung in Ø15 mm, Länge 36 mm, zur Verklebung** mit Abdeckrosette Ø40 mm.


HG12-30-B:




HG12-40-B:




HG15-30-B:




HG12-30K40-B:



HG12-40K40-B:




HG15-30K40-B:




*Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.
 **Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter und Edelstahl-Abdeckrosette.

HG18-50DR40-B

Montage HG18-50DR40-B:

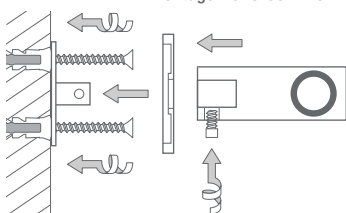

Montage HG18-50DK45-B:

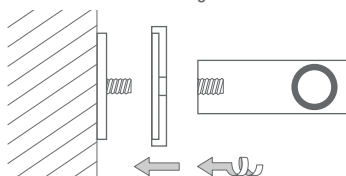


DOPPEL-HANDTUCHHAKEN MIT O-RINGEN*

Doppel-Handtuchhaken Ø18 mm mit zwei O-Ringen*.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


HG18-50DR40-B Ausführung in 54 mm Länge zur verdeckten
Dopperverschraubung mit zweiteiliger Rosette Ø 40 mm.

HG18-50DK45-B Ausführung in 56 mm Länge zur Verklebung**
mit Abdeckrosette Ø 45 mm.


HG18-50DR40-B Seitenansicht:




HG18-50DR40-B Frontansicht:



HG18-50DK45-B Seitenansicht:



HG18-50DK45-B Frontansicht:



*Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.

**Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter und Edelstahl-Abdeckrosette.