

WANDHAKEN MIT O-RINGEN




WANDHAKEN MIT O-RINGEN

DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:2




HG8-16
zur Verschraubung
Ø8 mm, Länge 16 mm



HG8-16K40
zur Verklebung
Ø8 mm, Länge 22 mm




HG8-30
zur Verschraubung
Ø8 mm, Länge 30 mm



HG8-30K40
zur Verklebung
Ø8 mm, Länge 36 mm




HG12-30
zur Verschraubung
Ø12 mm, Länge 30 mm



HG12-30K40
zur Verklebung
Ø12 mm, Länge 36 mm




HG12-40
zur Verschraubung
Ø12 mm, Länge 40 mm



HG12-40K40
zur Verklebung
Ø12 mm, Länge 46 mm





HG15-30
zur Verschraubung
Ø15 mm, Länge 30 mm




HG15-30K40
zur Verklebung
Ø15 mm, Länge 36 mm



HG18-50DR40
Doppel-Haken zur Verschraubung
Ø18 mm, Länge 53 mm, Breite 62 mm



HG18-50DK45
Doppel-Haken zur Verklebung
Ø18 mm, Länge 56 mm, Breite 62 mm





WANDHAKEN HG8-30

Bei höherer Belastung oder weichen Untergründen mit zusätzlichen Rosetten kombinierbar.

Inklusive Montagmaterial.

Zur diebstahlsicheren Montage empfehlen wir die Schraubensicherung mit Loctite® oder einem vergleichbaren Produkt.

WANDHAKEN MIT O-RING*

Wandhaken mit O-Ring* und M4 x 12 Gewinde.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

HG8-16

Ausführung in Ø8 mm, Länge 16 mm, zur Verschraubung.

HG8-30


Ausführung in Ø8 mm, Länge 30 mm, zur Verschraubung.

HG8-16K40


Ausführung in Ø8 mm, Länge 22 mm, zur Verklebung** mit Abdeckrosette Ø 40 mm.

HG8-30K40


Ausführung in Ø8 mm, Länge 36 mm, zur Verklebung** mit Abdeckrosette Ø 40 mm.




HG8-16:




HG8-30:



HG8-16K40:



HG8-30K40:




*Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.
**Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter und Edelstahl-Abdeckrosette.

WANDHAKEN HG15-30



Montage HG12-40:




WANDHAKEN MIT O-RING*


Wandhaken mit O-Ring* und M4 x 12 Gewinde.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

HG12-30	Ausführung in $\varnothing 12$ mm, Länge 30 mm, zur Verschraubung.
HG12-40	Ausführung in $\varnothing 12$ mm, Länge 40 mm, zur Verschraubung.
HG15-30	Ausführung in $\varnothing 15$ mm, Länge 30 mm, zur Verschraubung.
HG12-30K40	Ausführung in $\varnothing 12$ mm, Länge 36 mm, zur Verklebung** mit Abdeckrosette $\varnothing 40$ mm.
HG12-40K40	Ausführung in $\varnothing 12$ mm, Länge 46 mm, zur Verklebung** mit Abdeckrosette $\varnothing 40$ mm.
HG15-30K40	Ausführung in $\varnothing 15$ mm, Länge 36 mm, zur Verklebung** mit Abdeckrosette $\varnothing 40$ mm.


HG12-30:




HG12-40:




HG15-30:




HG12-30K40:



HG12-40K40:



HG15-30K40:




*Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.
**Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter und Edelstahl-Abdeckrosette.


DOPPEL-WANDHAKEN HG18-50DR40



Montage HG18-50DR40:



Montage HG18-50DK45:



DOPPEL-WANDHAKEN


Ø 18 MM – O-RINGEN*

Doppel-Wandhaken Ø18 mm mit zwei O-Ringen*.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


HG18-50DR40 Ausführung in 54 mm Länge zur verdeckten
Doppelschraubung mit zweiteiliger Rosette Ø 40 mm.

HG18-50DK45 Ausführung in 56 mm Länge zur Verklebung**
mit Abdeckrosette Ø 45 mm.


HG18-50DR40 Seitenansicht:




HG18-50DR40 Frontansicht:



HG18-50DK45 Seitenansicht:



HG18-50DK45 Frontansicht:




*Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.

**Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter und Edelstahl-Abdeckrosette.


WAND- UND GARDEROBENHAKEN

DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:1,5




Wandhaken mit Stift
H12-35E



Doppel-Wandhaken mit Stift
H18-50DR40




Wandhaken mit O-Ring
HG12-30



Doppel-Wandhaken mit O-Ringen
HG18-50DR40



Wandhaken konkav
HV14-30




Wandhaken mit umlaufender Nut
HN20-40



Wandhaken mit konischer Nut
HKN16-32



Wandhaken Flow mit fließender Nut
HF14-50




Wandhaken Grow
HG24-25




Wandhaken in Stabform
mit schmalen Kopf
HSF1-K




Wandhaken in Stabform
mit breitem Kopf
HSF2-K





Wandhaken in Stabform
mit großem Kopf
HSF3-K-R20

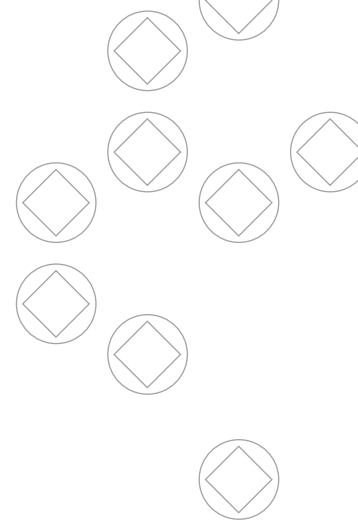


Klapphaken
KH

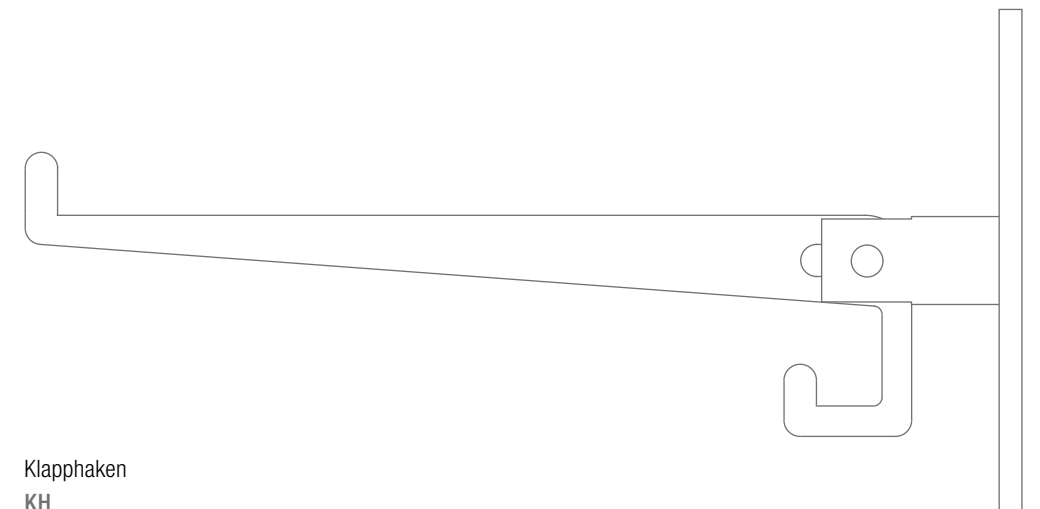


Kleiderlüfter
KL1

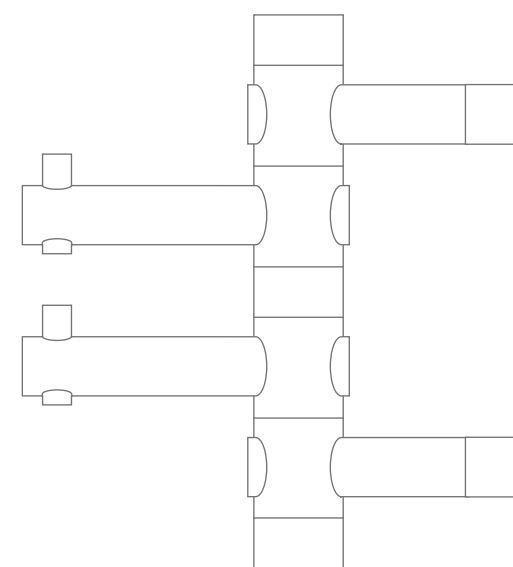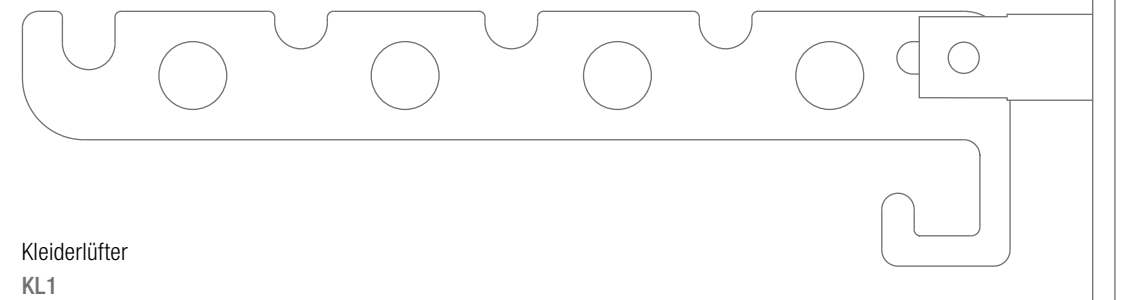

Garderobenhaken mit drehbaren Kleiderhaken
GH2

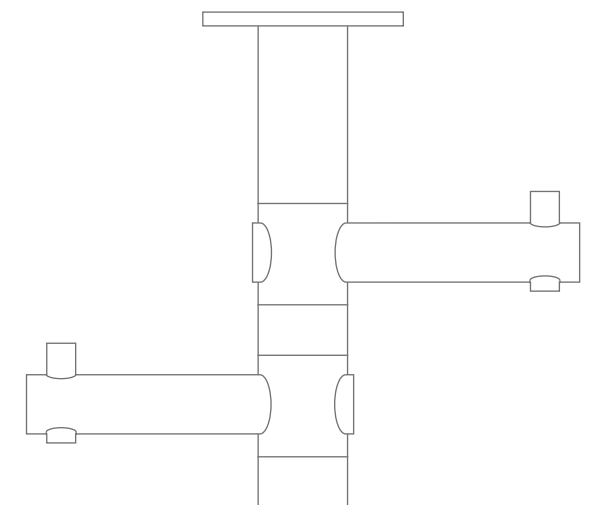

Unterbauhaken mit drehbaren Kleiderhaken
GH2H



Gebogener Unterbauhaken
UHX6-48