

WANDHAKEN UMLAUFENDE NUT





HN20-70



HN20-40

WANDHAKEN UMLAUFENDE NUT

Stabförmige Wandhaken mit umlaufender Nut.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

HN16-30

Ausführung in $\varnothing 16$ mm, zur Verschraubung mit M6 x 15 Gewinde, Länge 30 mm.

HN20-40

Ausführung in $\varnothing 20$ mm, zur Verschraubung mit M10 Montagehülse, Länge 40 mm.

HN20-70

Ausführung in $\varnothing 20$ mm, zur Verschraubung mit M10 Montagehülse, Länge 70 mm.

HN16-30K45


Ausführung in $\varnothing 16$ mm, zur Verklebung* mit Abdeckrosette $\varnothing 45$ mm, Länge 36 mm.

HN20-40K45


Ausführung in $\varnothing 20$ mm, zur Verklebung* mit Abdeckrosette $\varnothing 45$ mm, Länge 46 mm.

HN20-70K45


Ausführung in $\varnothing 20$ mm, zur Verklebung* mit Abdeckrosette $\varnothing 45$ mm, Länge 76 mm.




HN16-30




HN20-40




HN20-70



HN16-30K45



HN20-40K45



HN20-70K45


Bei höherer Belastung oder weichen Untergründen mit zusätzlichen Rosetten kombinierbar.

Inklusive Montagematerial.

Montage ebenso rückseitig verschraubt und auf Glas möglich – bei Bestellung bitte angeben.

Zur diebstahlsicheren Montage empfehlen wir die Schraubensicherung mit Loctite® oder einem vergleichbaren Produkt.

Montage HN20-40

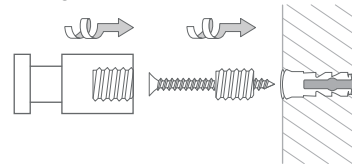

*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter RNB45-6 und Edelstahl-Abdeckrosette.