



WANDHAKEN KONKAV






WANDHAKEN HV14-30

WANDHAKEN KONKAV

Wandhaken mit konkaver Fräsung.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- HV10-20** Ausführung in $\varnothing 10$ mm, Länge 20 mm, zur Verschraubung mit M4 Stockschraube.
HV14-30 Ausführung in $\varnothing 14$ mm, Länge 30 mm, zur Verschraubung mit Montagehülse.
HV14-30R18 Ausführung in $\varnothing 14$ mm, Länge 33 mm, zur Verschraubung mit Rosette $\varnothing 18$.
HV10-20K40 Ausführung in $\varnothing 10$ mm, Länge 26 mm, zur Verklebung* mit Abdeckrosette $\varnothing 40$ mm.
HV14-30K40 Ausführung in $\varnothing 14$ mm, Länge 36 mm, zur Verklebung* mit Abdeckrosette $\varnothing 40$ mm.

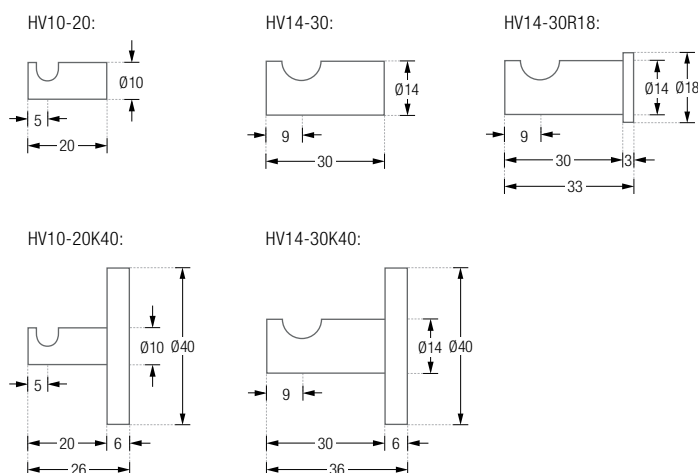


Bei höherer Belastung oder weichen Untergründen mit zusätzlichen Rosetten kombinierbar.


Inklusive Montagematerial.

Montage ebenso rückseitig verschraubt möglich – bei Bestellung bitte angeben.

Montage HV10-20:



Montage HV14-30-R18:




WANDHAKEN HV18-80




Inklusive Montagematerial.

Montage HV16-50:



Montage HV18-80R40:




WANDHAKEN KONKAV


Wandhaken mit konkaver Fräsung.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

HV16-50	Ausführung in $\varnothing 16$ mm, Länge 50 mm, zur Verschraubung mit Montagehülse.
HV18-80	Ausführung in $\varnothing 18$ mm, Länge 80 mm, zur Verschraubung mit Montagehülse.
HV16-50R40	Ausführung in $\varnothing 16$ mm, Länge 53 mm, zur Verschraubung mit Hutrosette R40H18 $\varnothing 40$ mm.
HV18-80R40	Ausführung in $\varnothing 18$ mm, Länge 83 mm, zur Verschraubung mit Hutrosette R40H18 $\varnothing 40$ mm.
HV16-50K45	Ausführung in $\varnothing 16$ mm, Länge 56 mm, zur Verklebung* mit Abdeckrosette $\varnothing 45$ mm.
HV18-80K45	Ausführung in $\varnothing 18$ mm, Länge 86 mm, zur Verklebung* mit Abdeckrosette $\varnothing 45$ mm.


HV16-50:




HV18-80:




HV16-50R40:




HV18-80R40:



HV16-50K45:



HV18-80K45:



*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter und Edelstahl-Abdeckrosette.