

WANDHAKEN MIT KONKAVER FRÄSUNG



WANDHAKEN MIT KONKAVER FRÄSUNG

DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:2



HV10-20 Ø10 mm
zur Verschraubung, Länge 20 mm.




HV14-30 Ø14 mm
zur Verschraubung, Länge 30 mm.




HV16-50 Ø16 mm
zur Verschraubung, Länge 50 mm.




HV18-80 Ø18 mm
zur Verschraubung, Länge 80 mm.




HV14-30R18 Ø14 mm
zur Verschraubung, Länge 33 mm.




HV16-50R40 Ø16 mm
zur Verschraubung, Länge 53 mm.

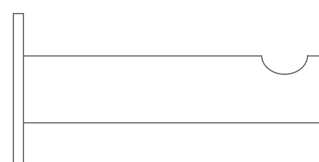


HV18-80R40 Ø18 mm
zur Verschraubung, Länge 83 mm.




HV10-20K40 Ø10 mm
zur Verklebung, Länge 26 mm.




HV14-30K40 Ø14 mm
zur Verklebung, Länge 36 mm.



HV16-50K45 Ø16 mm
zur Verklebung, Länge 56 mm.

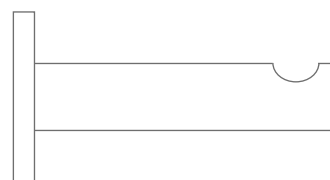

HV18-80K45 Ø18 mm
zur Verklebung, Länge 86 mm.

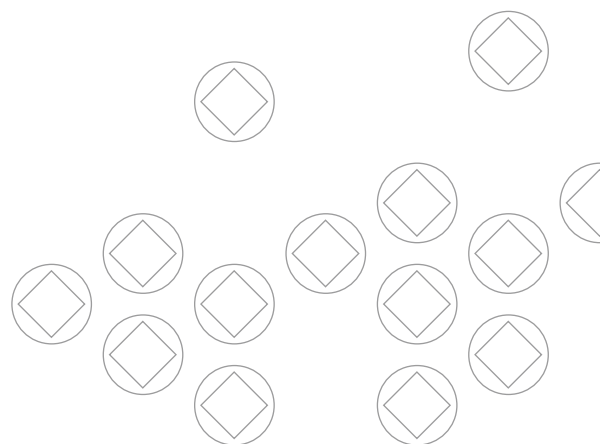

HV14-30




Bei höherer Belastung oder weichen Untergründen mit zusätzlichen Rosetten siehe Seite 5 kombinierbar.


Inklusive Montagematerial.

Montage ebenso rückseitig verschraubt möglich – bei Bestellung bitte angeben.


Montage HV10-20:



Montage HV14-30R18:



Montage HV10-20K40:






WANDHAKEN MIT KONKAVER FRÄSUNG

Wandhaken mit konkaver Fräsung. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

HV10-20 Ausführung in $\varnothing 10$ mm, Länge 20 mm, zur Verschraubung.



HV14-30 Ausführung in $\varnothing 14$ mm, Länge 30 mm, zur Verschraubung.

HV14-30R18 Ausführung in $\varnothing 14$ mm, Länge 32 mm, zur Verschraubung mit Rosette $\varnothing 18$.



HV10-20K40 Ausführung in $\varnothing 10$ mm, Länge 26 mm, zur Verklebung* mit Wandhalterung $\varnothing 40$ mm.

HV14-30K40 Ausführung in $\varnothing 14$ mm, Länge 36 mm, zur Verklebung* mit Wandhalterung $\varnothing 40$ mm.



*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter inklusive Wandhalterung.



HV18-80

WANDHAKEN MIT KONKAVER FRÄSUNG

Wandhaken mit konkaver Fräsung. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


HV16-50 Ausführung in $\varnothing 16$ mm, Länge 50 mm, zur Verschraubung.

HV18-80 Ausführung in $\varnothing 18$ mm, Länge 80 mm, zur Verschraubung.


HV16-50R40 Ausführung in $\varnothing 16$ mm, Länge 53 mm, zur Verschraubung mit Hutrosette $\varnothing 40$ mm.

HV18-80R40 Ausführung in $\varnothing 18$ mm, Länge 83 mm, zur Verschraubung mit Hutrosette $\varnothing 40$ mm.


HV16-50:




HV18-80:

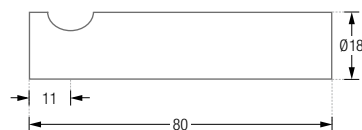

HV16-50R40:

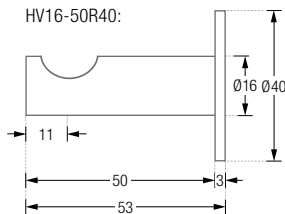


HV18-80R40:

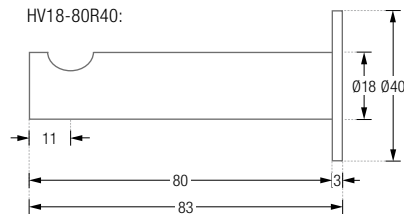


HV16-50K45 Ausführung in $\varnothing 16$ mm, Länge 56 mm, zur Verklebung* mit Wandhalterung $\varnothing 45$ mm.

HV18-80K45 Ausführung in $\varnothing 18$ mm, Länge 86 mm, zur Verklebung* mit Wandhalterung $\varnothing 45$ mm.

HV16-50K45:

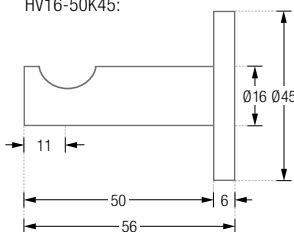


HV18-80K45:

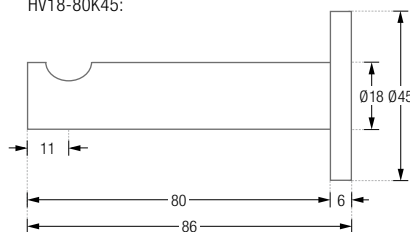


Inklusive Montagematerial.


Montage HV16-50:



Montage HV18-80R40:



Montage HV18-80K45:



*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter inklusive Wandhalterung.

R40V

R18 | R20 | R25 | R40

Zur Vergrößerung der Auflagefläche
mit Haken und Haltern kombinierbar.

Montagematerial zur Verschraubung
bei Haken und Haltern enthalten.


Video zur Montage:

www.youtube.com/user/phosedelstahl


QR-Code PHOS YouTube-Channel




Montage mit R18:



Montage mit R40:



Montage mit R40V:



ROSETTEN ZUR EINPUNKT-VERSCHRAUBUNG

Rosetten mit einem Verschraubungspunkt.

Edelstahl massiv, feingedreht.


R18 Ausführung mit Außen- \varnothing 18 mm und Innen- \varnothing 4 mm, Höhe 2 mm.

R20 Ausführung mit Außen- \varnothing 20 mm und Innen- \varnothing 6 mm, Höhe 3 mm.


R25 Ausführung mit Außen- \varnothing 25 mm und Innen- \varnothing 5 mm, Höhe 3 mm.

R40 Ausführung mit Außen- \varnothing 40 mm und Innen- \varnothing 6 mm, Höhe 3 mm.

Produktbeispiel R18 Seitenansicht / Draufsicht:



Produktbeispiel R40 Seitenansicht / Draufsicht:




ZUR DOPPELVERSCHRAUBUNG


R40V

Rosette zur Doppelverschraubung mit umschließender Verdeckung,
Außen- \varnothing 40 mm, Gesamthöhe 6 mm, Bohrabstand 23 mm. Mit M6 Gewinde,
für 6 mm Senkkopfschrauben. Edelstahl massiv, feingedreht.

R40V Montageelement Seitenansicht / Draufsicht:



R40V Verdeckung Seitenansicht / Draufsicht:




WAND- UND GARDEROBENHAKEN

DESIGN-ÜBERSICHT


Maßstab 1:2,5




H12-35
mit Stift




H20-55D-R40
Doppel-Haken mit Stift



HSF3-K-R20
Stabform, großer Kopf




HSF2-K
Stabform, breiter Kopf




HSF1-K
Stabform, schmalem Kopf



HG12-30
mit O-Ring



HG20-55D-R40
Doppel-Haken mit O-Ringen




HN20-40
mit umlaufender Nut




HV14-30
mit konkaver Fräsung




HG24-25
Grow




GH2
mit drehbaren Kleiderhaken




GH2H
Unterbauhaken mit drehbaren Kleiderhaken



UHX6-48
Unterbauhaken

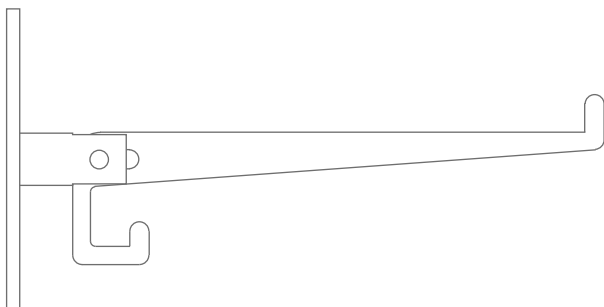

KL1
Kleiderlüfter

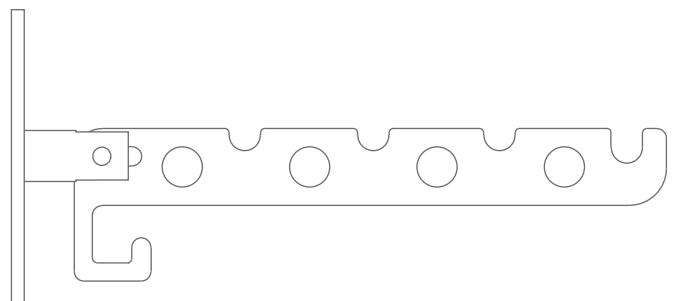

KH
Klapphaken