



WANDHAKEN KONKAV

WANDHAKEN KONKAV

DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:2



HV10-20
zur Verschraubung
Ø10 mm, Länge 20 mm



HV14-30
zur Verschraubung
Ø14 mm, Länge 30 mm




HV16-50
zur Verschraubung
Ø16 mm, Länge 50 mm




HV18-80
zur Verschraubung
Ø18 mm, Länge 80 mm




HV14-30R18
zur Verschraubung
Ø14 mm, Länge 33 mm




HV16-50R40
zur Verschraubung
Ø16 mm, Länge 53 mm




HV18-80R40
zur Verschraubung
Ø18 mm, Länge 83 mm




HV10-20K40
zur Verklebung
Ø10 mm, Länge 26 mm




HV14-30K40
zur Verklebung
Ø14 mm, Länge 36 mm



HV16-50K45
zur Verklebung
Ø16 mm, Länge 56 mm



HV18-80K45
zur Verklebung
Ø18 mm, Länge 86 mm

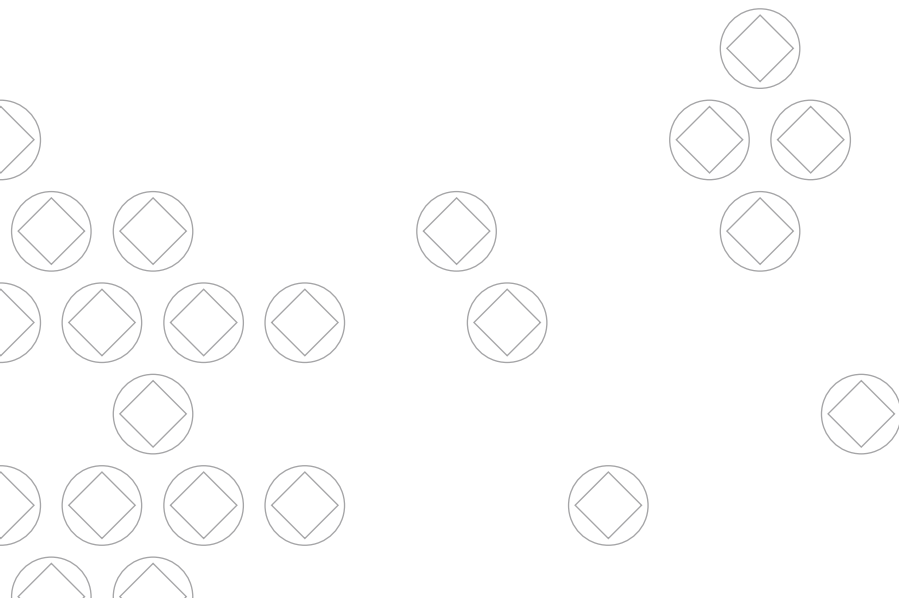



WANDHAKEN HV14-30

Bei höherer Belastung oder weichen Untergründen mit zusätzlichen Rosetten kombinierbar.

Inklusive Montagematerial.


Montage ebenso rückseitig verschraubt möglich – bei Bestellung bitte angeben.

WANDHAKEN KONKAV



Wandhaken mit konkaver Fräsung.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- HV10-20** Ausführung in $\varnothing 10$ mm, Länge 20 mm, zur Verschraubung.
HV14-30 Ausführung in $\varnothing 14$ mm, Länge 30 mm, zur Verschraubung.
HV14-30R18 Ausführung in $\varnothing 14$ mm, Länge 33 mm, zur Verschraubung mit Rosette $\varnothing 18$.
HV10-20K40 Ausführung in $\varnothing 10$ mm, Länge 26 mm, zur Verklebung* mit Abdeckrosette $\varnothing 40$ mm.
HV14-30K40 Ausführung in $\varnothing 14$ mm, Länge 36 mm, zur Verklebung* mit Abdeckrosette $\varnothing 40$ mm.

Montage HV10-20 mit M4 Stockschraube:



Montage HV14-30-R18 mit Montagehülse:

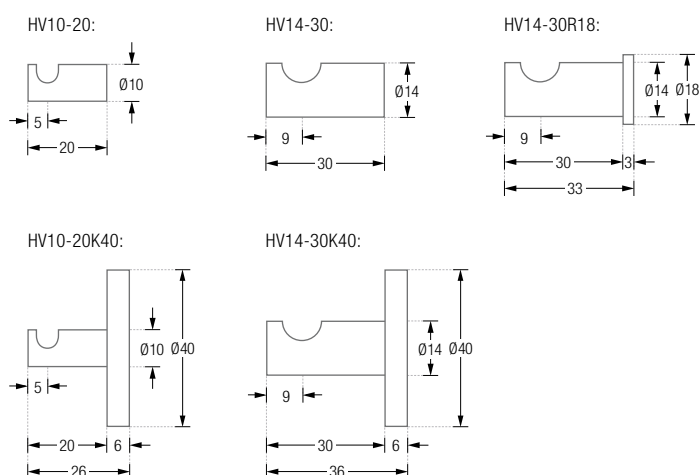


*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter und Edelstahl-Abdeckrosette.

WANDHAKEN HV18-80




Inklusive Montagematerial.

Montage HV16-50:



Montage HV18-80R40:




WANDHAKEN KONKAV


Wandhaken mit konkaver Fräsung.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

HV16-50	Ausführung in $\varnothing 16$ mm, Länge 50 mm, zur Verschraubung.
HV18-80	Ausführung in $\varnothing 18$ mm, Länge 80 mm, zur Verschraubung.
HV16-50R40	Ausführung in $\varnothing 16$ mm, Länge 53 mm, zur Verschraubung mit Hutrosette R40H18 $\varnothing 40$ mm.
HV18-80R40	Ausführung in $\varnothing 18$ mm, Länge 83 mm, zur Verschraubung mit Hutrosette R40H18 $\varnothing 40$ mm.
HV16-50K45	Ausführung in $\varnothing 16$ mm, Länge 56 mm, zur Verklebung* mit Abdeckrosette $\varnothing 45$ mm.
HV18-80K45	Ausführung in $\varnothing 18$ mm, Länge 86 mm, zur Verklebung* mit Abdeckrosette $\varnothing 45$ mm.


HV16-50:




HV18-80:




HV16-50R40:




HV18-80R40:



HV16-50K45:



HV18-80K45:




*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter und Edelstahl-Abdeckrosette.


WAND- UND GARDEROBENHAKEN

DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:1,5




Wandhaken mit Stift
H12-35E



Doppel-Wandhaken mit Stift
H18-50DR40




Wandhaken mit O-Ring
HG12-30




Doppel-Wandhaken mit O-Ringen
HG18-50DR40



Wandhaken konkav
HV14-30




Wandhaken mit umlaufender Nut
HN20-40



Wandhaken mit konischer Nut
HKN16-32



Wandhaken Flow mit fließender Nut
HF14-50




Wandhaken Grow
HG24-25





Wandhaken in Stabform
mit schmalen Kopf
HSF1-K




Wandhaken in Stabform
mit breitem Kopf
HSF2-K




Wandhaken in Stabform
mit großem Kopf
HSF3-K-R20

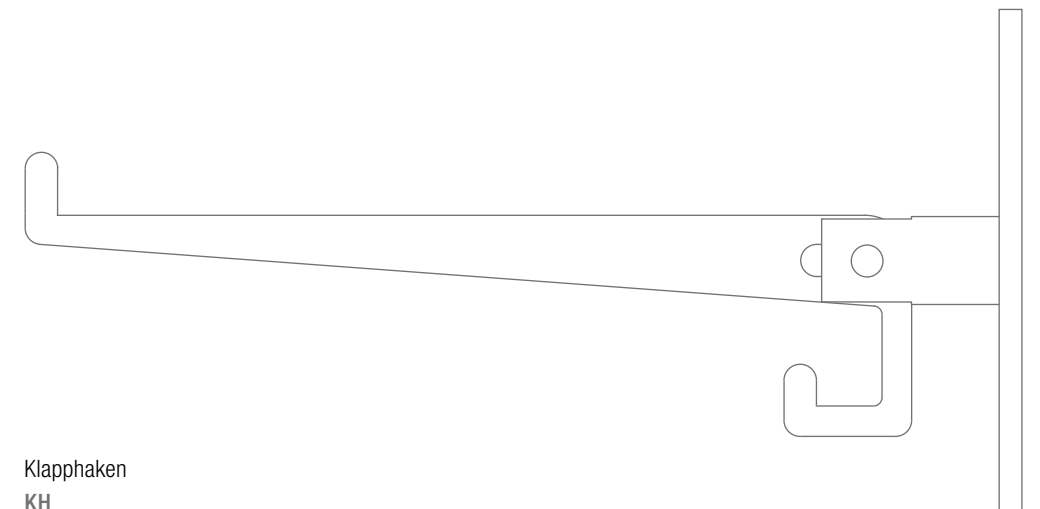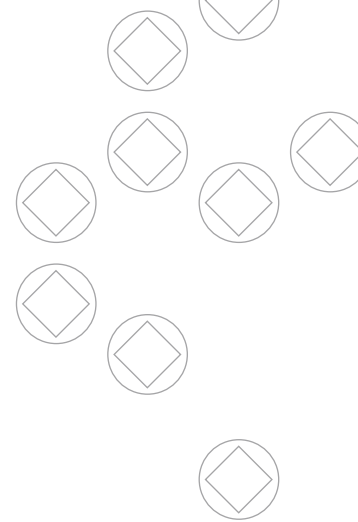


Klapphaken
KH

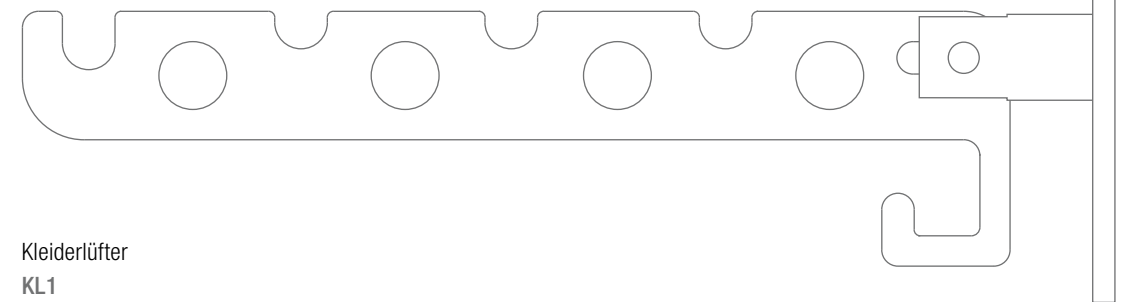


Kleiderlüfter
KL1

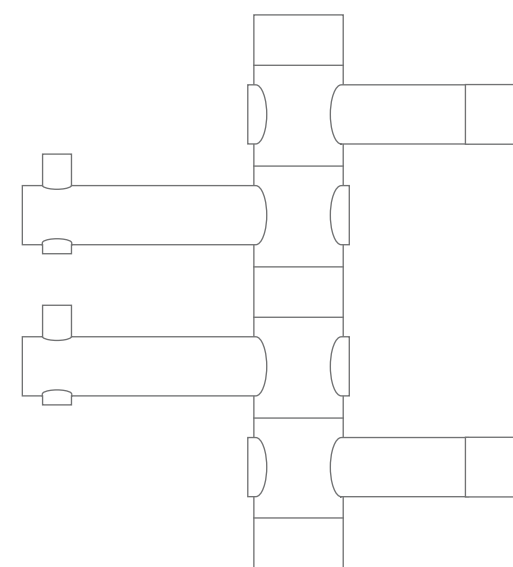

Garderobenhaken mit drehbaren Kleiderhaken
GH2

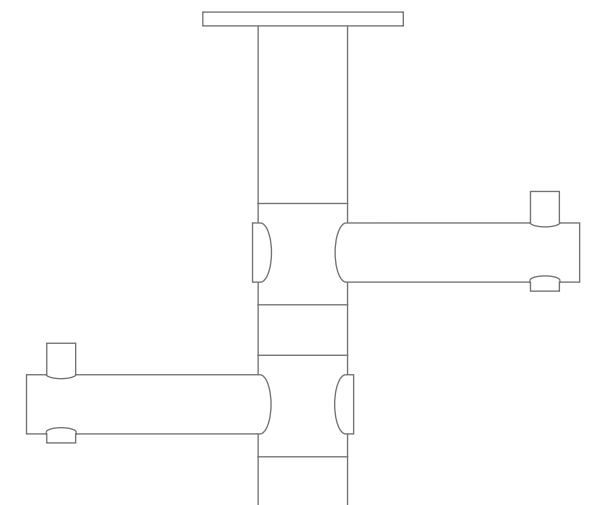

Unterbauhaken mit drehbaren Kleiderhaken
GH2H



Gebogener Unterbauhaken
UHX6-48