

PRODUKTBEISPIEL HV14-30

MONTAGEANLEITUNG FÜR EDELSTAHL-HAKEN MIT KONKAVER FRÄSUNG

DE

HV14-30 / HV14-30-B
HV14-30-R18 / HV14-30-R18-B

VERSCHRAUBUNG

Mit dem Kauf dieses PHOS-Produktes haben Sie eine gute Entscheidung getroffen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage (und mitunter schon zur Planung) sorgfältig durch. Die Montage aller PHOS-Produkte kann unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Wir empfehlen Ihnen die Montage mindestens zu zweit durchzuführen. Sorgen Sie bei allen Arbeiten für ausreichende Bewegungsfreiheit und einen sicheren Stand. Tragen Sie der Tätigkeit entsprechend adäquate Schutzkleidung, wie z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille. Zu unseren Produkten liefern wir hochwertiges Montagematerial, welches für die meisten Befestigungen geeignet ist. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kann jedoch auch eine spezielle Lösung notwendig sein. Überprüfen Sie vor der Montage den Untergrund fachgemäß (z. B. auf Festigkeit, Stabilität, Beschaffenheit, verlaufende Leitungen, Heizsysteme etc.), unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. Bitte nutzen Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug. In der Montageanleitung finden Sie eine Liste der benötigten Werkzeuge. Beim Gebrauch von Elektrowerkzeug halten Sie sich an die Sicherheitshinweise des Herstellers. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie eine/n Fachfrau/-mann.

HINWEIS AUSFÜHRUNG UND PLANUNG:

Stellen Sie sicher, dass Sie die vollständige Anleitung und sämtliche Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben, bevor Sie dieses Produkt verwenden/montieren. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu leichten oder schweren Verletzungen führen. Befolgen Sie alle Anweisungen. Dadurch werden Unfälle vermieden, die zu Sachschäden oder leichten oder mittelschweren Verletzungen führen können. Beachten Sie bei der Ausführung und Planung alle örtlichen Gegebenheiten und Bauvorschriften und halten Sie sich an allgemein anerkannte Regeln der Technik und Mechanik. Die Verantwortung für eine fachgerechte Montage an Gebäuden, Mauern etc. sowie die Auswirkung auf Statik, Dämmung, Brandschutz etc. liegt im Aufgabenbereich der/s Fachplanerin/s bzw. der Fachgewerke.

▲ HINWEIS Befestigen Sie den Wandhaken so, dass dieser niemanden behindert oder gefährdet (z.B. durch Anstoßen). Achten Sie darauf, dass die Wege ungehindert nutzbar sind (aktuelle Bau- und Sicherheitsvorschriften beachten).

▲ WARNUNG Die gelieferten Produkte und das Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug. Halten Sie Kinder von den Verpackungsbeuteln, Folien und Kleinteilen fern. Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH:

Dieses Produkt ist ausschließlich als Wandhaken konzipiert. Verwenden Sie den Wandhaken nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch, unsachgemäße Montage oder Reinigung entstanden sind. Heben Sie alle Sicherheitsinformationen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie an spätere Benutzer des Produkts weiter.

PHOS Design und PHOS-Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. Unsere Montageanleitungen beziehen sich auf unsere Serienprodukte. Sollten Sie ein individuelles PHOS-Produkt bestellt haben, können die Angaben, wie z. B. Vermaßungen, abweichen. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns bitte gerne – per Telefon + 49 721 530772-0 oder per E-Mail phos@phos.de.

WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN VERWENDER:

Alle Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sie erfolgen nach bestem Wissen, eine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit bzw. Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Besteller bzw. dem Nutzer, vor Verwendung des Produktes selbst zu überprüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Anwendungszweck eignet. Die Gewährleistung und Haftung für unser Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, insbesondere unseren gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

ENTSORGUNG:

Die Entsorgung von Produkt und Verpackung unterliegt den einschlägigen nationalen bzw. internationalen Vorschriften.

LIEFERUMFANG:

Eine Senkkopfschraube 4 x 60



Ein Universaldübel (Fischer DUOPOWER) 6 x 50 mm



Eine Montagehülse



Ein Inbusschlüssel SW1,5

Ein Edelstahl-Haken mit konkaver Fräsung
HV14-30 / HV14-30-B

Eine zusätzliche Edelstahl-Rosette*




▲ HINWEIS Für eine Montage auf weichem Untergrund empfiehlt sich der Einsatz einer zusätzlichen Rosette. Sie vergrößert die Auflagefläche und verhindert, dass sich die Montagehülse in den Untergrund zieht.

BENÖTIGTES WERKZEUG BZW. HILFSMITTEL:

Markierungsstift




Geeigneter Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2



Bohraufsatz Ø6 mm



Bohrmaschine




Maßband


**QR-CODE ZUM PDF****EDELSTAHL-REINIGUNGSANLEITUNG:**

- 1** Nehmen Sie an geeigneter Stelle der Wand eine fachgerechte Bohrung* vor ($\varnothing 6$ mm). Setzen Sie anschließend den Dübel ein.


⚠ HINWEIS Die Bohrtiefe muss tief genug sein und mindestens 65 mm betragen.




- 2** Schrauben Sie die Montagehülse mit der Senkkopfschraube wandbündig fest (verwenden Sie dazu einen geeigneten Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2).

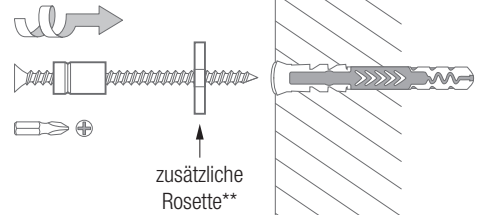

- 3** Setzen Sie den Edelstahl-Haken so auf die Montagehülse auf, dass die konkave Fräsung nach oben zeigt.

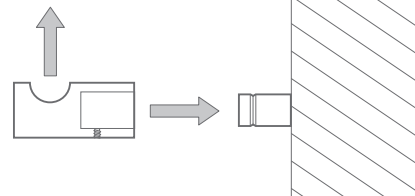

- 4** Fixieren Sie den Edelstahl-Haken mit der unteren Fixierschraube an der Montagehülse (verwenden Sie dazu den Inbusschlüssel).



- 5** Die Montage ist nun abgeschlossen.

HV14-30
Seitenansicht:



HV14-30-R18
Seitenansicht:



⚠ HINWEIS Bitte überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schrauben.

⚠ ACHTUNG *Zuvor den Bohrgrund fachgemäß überprüfen (z. B. auf Festigkeit, Stabilität, verlaufende Leitungen, Armierungen, Heizsysteme etc.).

**Bei den Modellen HV14-30-R18 und HV14-30-R18-B.