



PRODUKTBEISPIEL BESCHRIFTUNG INDIVIDUELL | P0201 | P1301 | PPF110

MONTAGEANLEITUNG FÜR PIKTOGRAMME, FREISTEHENDE ZEICHEN UND HAUSNUMMERN

DE

VERKLEBUNG

Mit dem Kauf dieses PHOS-Produktes haben Sie eine gute Entscheidung getroffen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage (und mitunter schon zur Planung) sorgfältig durch. Die Montage aller PHOS-Produkte kann unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Wir empfehlen Ihnen die Montage mindestens zu zweit durchzuführen. Sorgen Sie bei allen Arbeiten für ausreichende Bewegungsfreiheit und einen sicheren Stand. Tragen Sie der Tätigkeit entsprechend adäquate Schutzkleidung, wie z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille. Zu unseren Produkten liefern wir hochwertiges Montagematerial, welches für die meisten Befestigungen geeignet ist. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kann jedoch auch eine spezielle Lösung notwendig sein. Überprüfen Sie vor der Montage den Untergrund fachgemäß (z.B. auf Festigkeit, Stabilität, Beschaffenheit, verlaufende Leitungen, Heizsysteme etc.), unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. Überprüfen Sie ebenso, ob sich der Untergrund für eine Verklebung eignet und beachten Sie hierbei unbedingt die Herstellerempfehlungen und -hinweise und lesen Sie diese vor der Montage durch. Bitte nutzen Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug. In der Montageanleitung finden Sie eine Liste der benötigten Werkzeuge. Beim Gebrauch von Elektrowerkzeug halten Sie sich an die Sicherheitshinweise des Herstellers. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie eine/n Fachfrau/-mann.

▲ HINWEIS AUSFÜHRUNG UND PLANUNG:

Stellen Sie sicher, dass Sie die vollständige Anleitung und sämtliche Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben, bevor Sie dieses Produkt verwenden/montieren. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu leichten oder schweren Verletzungen führen. Befolgen Sie alle Anweisungen. Dadurch werden Unfälle vermieden, die zu Sachschäden oder leichten oder mittelschweren Verletzungen führen können. Beachten Sie bei der Ausführung und Planung alle örtlichen Gegebenheiten und Bauvorschriften und halten Sie sich an allgemein anerkannte Regeln der Technik und Mechanik. Die Verantwortung für eine fachgerechte Montage an Gebäuden, Mauern etc. sowie die Auswirkung auf Statik, Dämmung, Brandschutz etc. liegt im Aufgabenbereich der/s Fachplanerin/s bzw. der Fachgewerke.

▲ WARNUNG Die gelieferten Produkte und das Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug. Halten Sie Kinder von den Verpackungsbeuteln, Folien und Kleinteilen fern. Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH:

Dieses Produkt ist ausschließlich als Piktogramm oder freistehendes Zeichen konzipiert. Verwenden Sie das Piktogramm oder freistehende Zeichen nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch, unsachgemäße Montage oder Reinigung entstanden sind. Heben Sie alle Sicherheitsinformationen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie an spätere Benutzer des Produkts weiter.

PHOS Design und PHOS-Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. Unsere Montageanleitungen beziehen sich auf unsere Serienprodukte. Sollten Sie ein individuelles PHOS-Produkt bestellt haben, können die Angaben, wie z.B. Vermaßungen, abweichen. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns bitte gerne – per Telefon + 49 721 530772-0 oder per E-Mail phos@phos.de.

WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN VERWENDER:

Alle Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sie erfolgen nach bestem Wissen, eine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit bzw. Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Besteller bzw. dem Nutzer, vor Verwendung des Produktes selbst zu überprüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Anwendungszweck eignet. Die Gewährleistung und Haftung für unser Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, insbesondere unseren gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

ENTSORGUNG:

Die Entsorgung von Produkt und Verpackung unterliegt den einschlägigen nationalen bzw. internationalen Vorschriften.

LIEFERUMFANG:

Ein/e selbstklebende/s Edelstahl-Piktogramm,
freistehendes Zeichen oder Hausnummer
(Produktbeispiele)



TIPP Als Markierungshilfe ist dem Produkt eine Schablone beigelegt.

BENÖTIGTES WERKZEUG BZW. HILFSMITTEL:

Markierungsstift




Wasserwaage



Geeignetes Reinigungsmittel

Sauberes, trockenes und fusselfreies

Reinigungstuch (parfüm- und weichmacherfrei)



OPTIONAL:

Kreppband



QR-CODE ZUM PDF

EDELSTAHL-REINIGUNGSANLEITUNG:



HINWEIS Das Edelstahl-Piktogramm bzw. freistehende Zeichen ist mit einem hochwertigen, alterungsbeständigen, lösungsmittelfreien Acrylatklebeband von höchster Klebkraft und Scherfestigkeit ausgestattet und eignet sich hervorragend zur Befestigung auf vielen tragfähigen und glatten Untergründen. Im Innenbereich und im geschützten und trockenen Außenbereich einsetzbar – idealer Temperaturbereich -30° bis $+40^{\circ}$ C. Verarbeitungstemperatur -5° bis $+35^{\circ}$ C auf trockenen Untergründen.

ZUR VERKLEBUNG GEEIGNETE UNTERGRÜNDE: tragfähige, unbeschichtete, glatte und raue Untergründe wie Fliesen, Marmor, Granit, unbeschichtetes Glas, Holz, unbehandeltes Metall, trockener und unbehandelter Beton, viele Kunststoffe (PVC, PA). Bei Acryl und PS sollte die Haftung im Einzelfall vorab überprüft werden.


ZUR VERKLEBUNG UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE: z. B. beschichtetes Glas (z. B. Glas mit Lotuseffekt), Tapete, Putz, Beschichtungen, PE, PP, PTFE (Teflon), ABS, kreidender Beton.

- 1** Entfernen Sie groben Schmutz wie Kalk, Zementschleier etc. mit geeigneten Reinigungsmitteln*. Die Oberfläche des zu beklebenden Untergrundes muss sauber, trocken, frei von Fett, Öl, Staub, Kalk und klebstoffabweisenden Rückständen sein.

Verwenden Sie zur Reinigung des zu beklebenden Untergrundes saubere Reinigungstücher (fusselfrei, parfümfrei, weichmacherfrei).


Gereinigte Oberflächen sind schnell zu verkleben, um eine Wiederverschmutzung (Staub, Fingerabdrücke) zu vermeiden.

Grundsätzlich ist die Festigkeit der Verklebung nur so gut wie die innere Festigkeit der zu klebenden Materialien – der zu beklebende Untergrund muss also tragfähig und in sich fest sein. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns gerne.

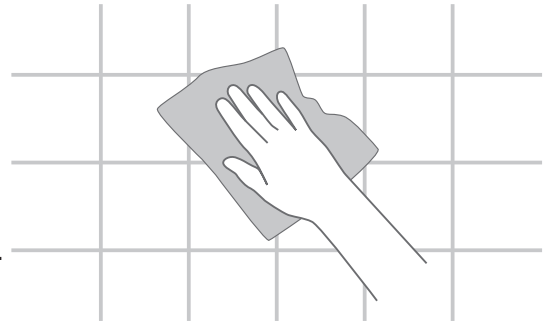


- 2** Zeichnen Sie die geeignete Klebeposition mit einem rückstandsfrei entfernbaren Stift an (verwenden Sie dazu eine Wasserwaage).

Markieren Sie alternativ die Klebeposition mittels beigefügter Schablone (fixieren Sie dazu die Schablone mit rückstandsfrei entfernbarem Kreppband).

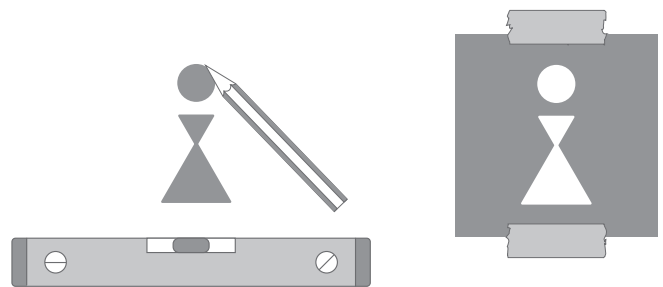

- 3** Die rückseitige Klebefläche des Edelstahl-Piktogramms bzw. freistehenden Zeichens ist mit einer Folie geschützt. Ziehen Sie diese vor dem Verkleben vorsichtig ab. Fassen Sie nicht auf die Klebefläche. Positionieren Sie das Piktogramm bzw. freistehende Zeichen mit der Klebeseite an der gewünschten Stelle und drücken Sie es für ca. 5 Sekunden fest und gleichmäßig an den Untergrund (mit ca. 20 N/cm²). Die Montage ist nun abgeschlossen.

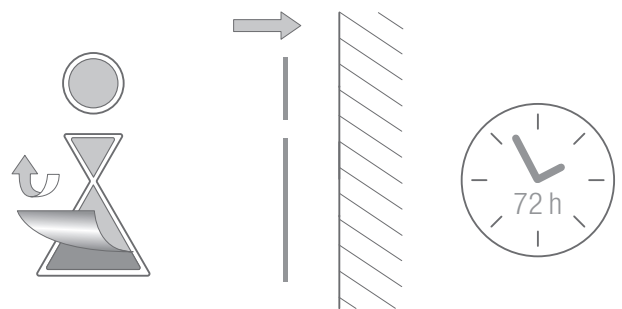

▲ HINWEIS Die Endklebekraft wird nach ca. 72 Stunden erreicht.

*Geeignet sind Reinigungsmittel, die keine Rückstände hinterlassen und die Werkstoffe nicht angreifen (z.B. Isopropanol/Wasser [50/50], technische Reinigungsmittel ohne Zusätze wie z.B. Silikone, Duftmittel). Verwenden Sie keine herkömmlichen Badreiniger, Glasreiniger oder rückfettende Haushaltsreiniger.