




HTL 18-600

## HTL18-600 · HTL18-500 · Handtuchleiter


Elemente aus massivem Edelstahl, handgeschliffen. Mit O-Ringen\*\* als Anlehnepuffer und Standfüßen aus NBR Synthesekautschuk\*

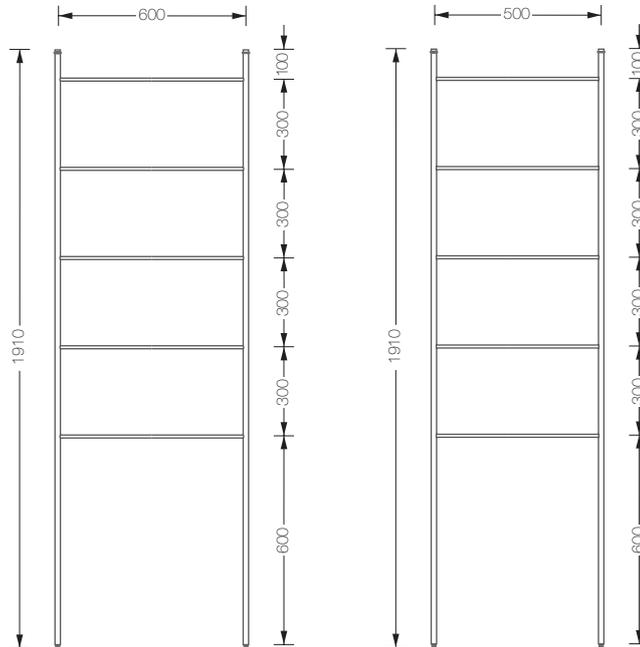

### HTL 18-600

Handtuchleiter mit fünf Querstangen Ø10 mm. Achsbreite 600 mm.

Mit Standfüßen\* und Anlehnepuffer\*\* an senkrechten Holmen in Ø18 mm.



### HTL 18-500

Handtuchleiter mit fünf Querstangen Ø10 mm. Achsbreite 500 mm.



HTL 18-500

## Montage

An einer der beiden senkrechten Stangen alle Querstangen mittels mitgelieferten Schrauben verbinden. Dann zweite Senkrechte mit den vormontierten Querstangen verbinden. Handtuchleiter mit den Gummipuffern nach unten an die Wand lehnen.

\* Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber).  
Hohe Elastizität und Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten mit günstigem Alterungsverhalten und geringen Abrieb.

\*\* Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk.  
ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.

Themenprospekt Sanitär / Bad-Zubehör finden Sie unter [www.phos.de](http://www.phos.de)