

Alle Seilspannsysteme werden mit Seil ($\varnothing 1,5$ mm) geliefert.

Seillängen mit Seitenschneider individuell ablängbar.

Inklusive Montagematerial.

SEILSPANNSYSTEME WINKELFLEXIBEL FÜR SCHRÄGE FLÄCHEN

Winkelflexible Seilspannsysteme mit Spann- und Halteseite für Wand- oder Dachschrägen. Halter $\varnothing 12$ mm, mit Rosetten R25. Die winkelflexiblen Seilspannsysteme können sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


SSASTW18Set5

Für bis zu 5 m Distanz, einseitig winkelflexibel.

SSASTW18Set10

Für bis zu 10 m Distanz, einseitig winkelflexibel.

SSASTW18Set5 / Set10 Deckenmontage Frontansicht / Wandmontage Draufsicht:

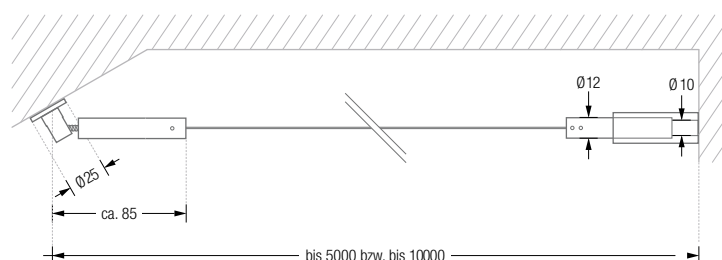

SPWSPSet5

Für bis zu 5 m Distanz, beidseitig winkelflexibel.

SPWSPSet10

Für bis zu 10 m Distanz, beidseitig winkelflexibel.

SPWSPSet5 / Set10 Deckenmontage Frontansicht / Wandmontage Draufsicht:

