



VORHANGSTANGEN NISCHENSTANGEN

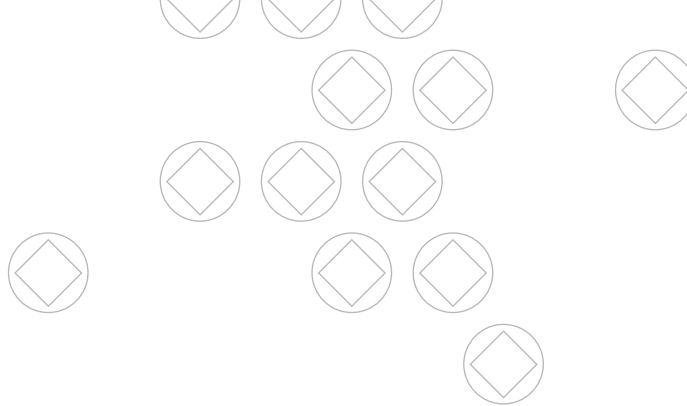




VORHANGSTANGEN NISCHENSTANGEN Ø 12 MM



Vorhangstangen Ø 12 mm, für Nischen. Inklusive zweier Wandlager WL12 zur einfachen Befestigung. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- VSN12-1** Ausführung bis 100 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!
- VSN12-2** Ausführung in 100 bis 160 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!
- VSN12-3** Ausführung in 160 bis 200 cm Länge. Inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

VSN12-1 / -2:

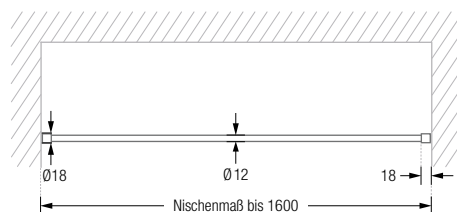

VSN12-3:

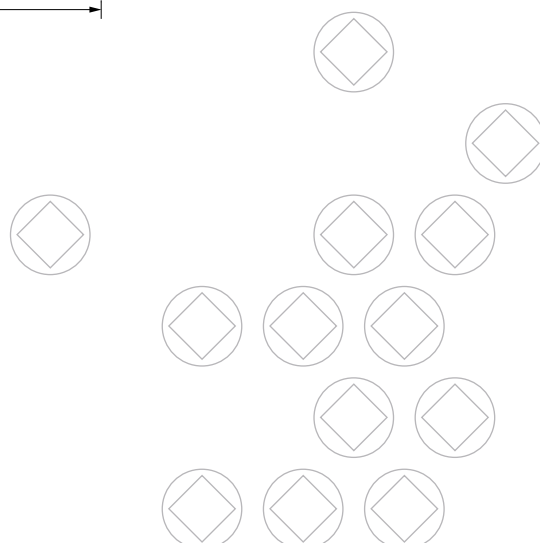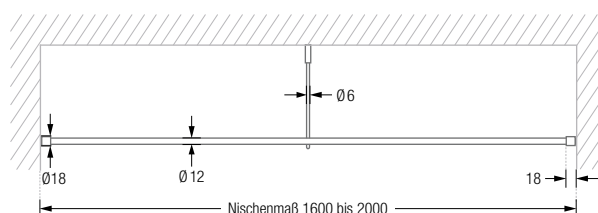




VORHANGSTANGEN

NISCHENSTANGEN Ø 20 MM

Vorhangstangen aus Edelstahlrohr Ø 20 mm, für Nischen.
 Inklusive zweier Wandlager WL20 zur einfachen Befestigung.
 Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- VSRN20-1** Ausführung bis 100 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!
VSRN20-2 Ausführung in 100 bis 160 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!
VSRN20-3 Ausführung in 160 bis 200 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

VSRN20-1 / -2 / -3:

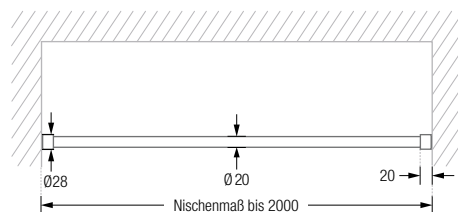



RG30-3



RG34-6K



RG26C

VORHANGRINGE

Vorhänger mit Kratzschutz, geschlossen.
Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff. Edelstahl massiv, gebürstet.

RG34-6K Ausführung mit \varnothing 34 mm, Stärke 6 mm.
Für Vorhangstangen bis \varnothing 12 mm.


RG42-6K Ausführung mit \varnothing 42 mm, Stärke 6 mm.
Für Vorhangstangen bis \varnothing 20 mm.

RG30-3 Vorhänger geschlossen, \varnothing 30 mm, Stärke 3 mm.
Für Vorhangstangen bis \varnothing 12 mm. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff. Edelstahl massiv, gebürstet.


RG26C Vorhänger geschlossen, \varnothing 26 mm, Stärke 2 mm.
Für Vorhangstangen bis \varnothing 12 mm. Mit Clip zum Einklemmen. Edelstahl massiv, gebürstet.

FLH Faltenlegehaken aus transparentem Kunststoff.
Zur Verwendung mit allen geschlossenen Ringen.


RG34-6K Front- / Seitenansicht:




RG42-6K Front- / Seitenansicht:




RG30-3 Front- / Seitenansicht:




RG26C Front- / Seitenansicht:



FLH:



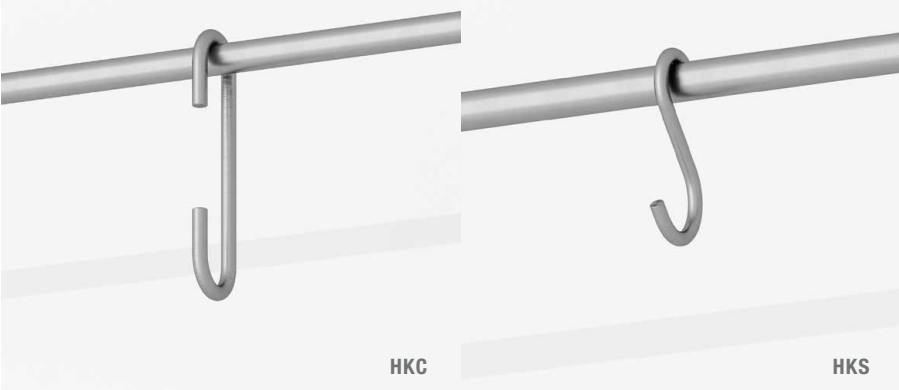

HKC

HKS




DTD | HKD

STELLRINGE


Stellringe zur Fixierung von Vorhangringen an beliebiger Stelle der Vorhangstange. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- SR12 Ausführung für Vorhangstangen bis \varnothing 12 mm.
 SR20 Ausführung für Vorhangstangen bis \varnothing 20 mm.

SR12:



SR20:



HAKEN


- HKD Gebogener Durchschleuder-Vorhanghaken vorgespannt zum Überklipsen auf Vorhangstangen bis \varnothing 12 mm. Breite 26 mm, Höhe 58 mm, Stärke 3 mm. Speziell geeignet zum Einsatz mit Durchschleuderträgern. Edelstahl massiv, gebürstet.

- HKD20 Gebogener Durchschleuder-Vorhanghaken vorgespannt zum Überklipsen auf Vorhangstangen bis \varnothing 20 mm. Breite 41 mm, Höhe 73 mm, Stärke 3 mm. Speziell geeignet zum Einsatz mit Durchschleuderträgern. Edelstahl massiv, gebürstet.


- HKS S-Haken für Vorhangstangen bis \varnothing 20 mm. Edelstahl massiv, gebürstet.

- HKC C-Haken für Vorhangstangen bis \varnothing 18 mm. Edelstahl massiv, gebürstet.


HKD:




HKD20:



HKS:



HKC:

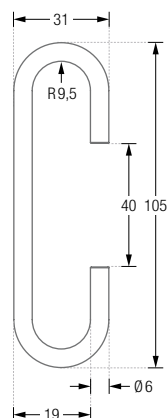

VRH1

VRH2

VORHANG-RAFFHALTER


Raff- und Schalhalter für Vorhänge, Gardinen und Schals.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

VRH1 Ausführung in 55 mm Breite, Tiefe 109 mm, mit Rosette Ø 55 mm.


VRH2 Ausführung in 133 mm Breite, Tiefe 108 mm.

Mit zweiteiliger Rosette Ø 60 mm zur verdeckten Verschraubung.


Montage VRH2 mit zweiteiliger Rosette:




VRH1 Frontansicht:



VRH1 Draufsicht:



VRH2 Frontansicht:



VRH2 Draufsicht:

