



VORHANGSTANGEN Ø 20 mm
DURCHLAUFENDE STANGE
MIT ABSCHLUSSSCHRAUBE

VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 20 MM

DURCHLAUFENDE STANGE MIT ABSCHLUSSSCHRAUBEN


8 CM WANDABSTAND

Vorhangstangen Ø 20 mm, mit zwei Stangenhaltern Ø 26 mm für durchlaufende Stange und Hutrosetten R40H Ø 40 mm. Überstand (X) frei wählbar, Wandabstand 80 mm (Achismaß). Mit zwei Abschlusschrauben Ø 40 mm. Auch für Thermo- oder Akustikvorhänge geeignet. Edelstahl gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

VS26-95-800-AS bis VS26-95-2200-AS siehe Seite 3.

Ausführungen mit zwei Stangenhaltern und zwei Abschlusschrauben in 80 bis 220 cm Länge.


Produktbeispiel VS26-95-1000-AS Draufsicht:

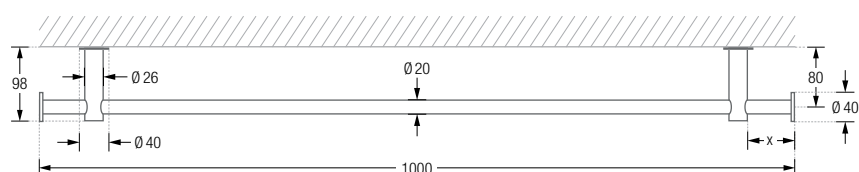

VS26-95-2400-AS bis VS26-95-4400-AS siehe Seite 3.

Ausführungen mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 240 bis 440 cm Länge.


Produktbeispiel VS26-95-3000-AS Draufsicht:

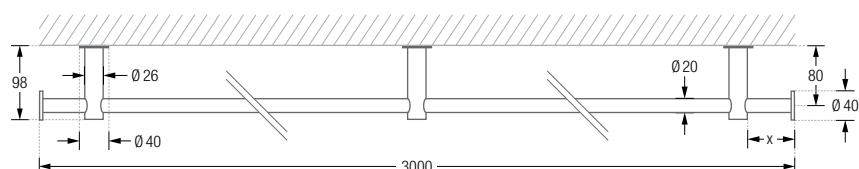

VS26-95-4600-AS bis VS26-95-6000-AS siehe Seite 3.

Ausführungen mit zwei Stangenhaltern, zwei Zwischenträgern und zwei Abschlusschrauben in 460 bis 600 cm Länge.

Produktbeispiel VS26-95-5000-AS Draufsicht:

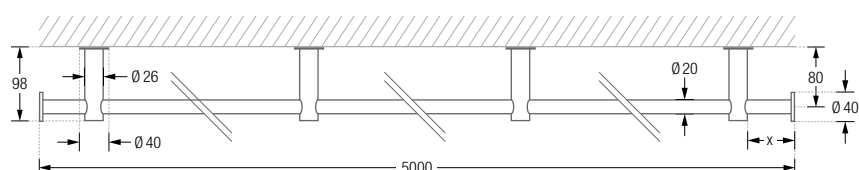



VS26-95-1800-AS

VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 20 MM DURCHLAUFENDE STANGE MIT ABSCHLUSSSCHRAUBEN 8 CM WANDABSTAND

- VS26-95-800-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Abschlusschrauben in 80 cm Länge.
- VS26-95-1000-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Abschlusschrauben in 100 cm Länge.
- VS26-95-1200-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Abschlusschrauben in 120 cm Länge.
- VS26-95-1400-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Abschlusschrauben in 140 cm Länge.
- VS26-95-1600-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Abschlusschrauben in 160 cm Länge.
- VS26-95-1800-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Abschlusschrauben in 180 cm Länge.
- VS26-95-2000-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Abschlusschrauben in 200 cm Länge.
- VS26-95-2200-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Abschlusschrauben in 220 cm Länge.
-
- VS26-95-2400-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 240 cm Länge.
- VS26-95-2600-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 260 cm Länge.
- VS26-95-2800-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 280 cm Länge.
- VS26-95-3000-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 300 cm Länge.
- VS26-95-3200-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 320 cm Länge.
- VS26-95-3400-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 340 cm Länge.
- VS26-95-3600-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 360 cm Länge.
- VS26-95-3800-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 380 cm Länge.
- VS26-95-4000-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 400 cm Länge.
- VS26-95-4200-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 420 cm Länge.
- VS26-95-4400-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 440 cm Länge.
-
- VS26-95-4600-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern, zwei Zwischenträgern und zwei Abschlusschrauben in 460 cm Länge.
- VS26-95-4800-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern, zwei Zwischenträgern und zwei Abschlusschrauben in 480 cm Länge.
- VS26-95-5000-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern, zwei Zwischenträgern und zwei Abschlusschrauben in 500 cm Länge.
- VS26-95-5200-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern, zwei Zwischenträgern und zwei Abschlusschrauben in 520 cm Länge.
- VS26-95-5400-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern, zwei Zwischenträgern und zwei Abschlusschrauben in 540 cm Länge.
- VS26-95-5600-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern, zwei Zwischenträgern und zwei Abschlusschrauben in 560 cm Länge.
- VS26-95-5800-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern, zwei Zwischenträgern und zwei Abschlusschrauben in 580 cm Länge.
- VS26-95-6000-AS Ausführung mit zwei Stangenhaltern, zwei Zwischenträgern und zwei Abschlusschrauben in 600 cm Länge.

VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 20 MM

DURCHLAUFENDE STANGE MIT ABSCHLUSSSCHRAUBEN


12 CM WANDABSTAND

Vorhangstangen Ø 20 mm, mit zwei Stangenhaltern Ø 26 mm für durchlaufende Stange und Hutrosetten R40H Ø 40 mm. Überstand (X) frei wählbar, Wandabstand 120 mm (Achismaß). Mit zwei Abschlusschrauben Ø 40 mm. Auch für Thermo- oder Akustikvorhänge geeignet. Edelstahl gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

VS26-135-800-AS bis VS26-135-2200-AS siehe Seite 5.

Ausführungen mit zwei Stangenhaltern und zwei Abschlusschrauben in 80 bis 220 cm Länge.


Produktbeispiel VS26-135-1000-AS Draufsicht:

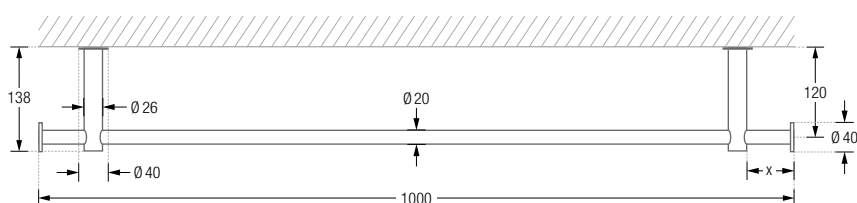

VS26-135-2400-AS bis VS26-135-4400-AS siehe Seite 5.

Ausführungen mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 240 bis 440 cm Länge.


Produktbeispiel VS26-135-3000-AS Draufsicht:

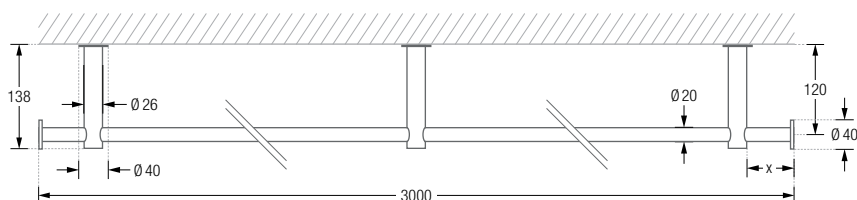

VS26-135-4600-AS bis VS26-135-6000-AS siehe Seite 5.

Ausführungen mit zwei Stangenhaltern, zwei Zwischenträgern und zwei Abschlusschrauben in 460 bis 600 cm Länge.

Produktbeispiel VS26-135-5000-AS Draufsicht:

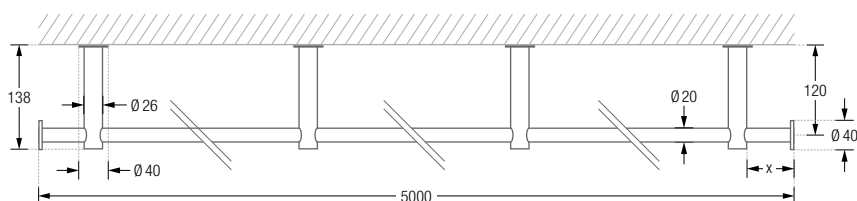



VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 20 MM

DURCHLAUFENDE STANGE MIT ABSCHLUSSSCHRAUBEN

12 CM WANDABSTAND

VS26-135-800-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Abschlusschrauben in 80 cm Länge.
VS26-135-1000-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Abschlusschrauben in 100 cm Länge.
VS26-135-1200-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Abschlusschrauben in 120 cm Länge.
VS26-135-1400-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Abschlusschrauben in 140 cm Länge.
VS26-135-1600-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Abschlusschrauben in 160 cm Länge.
VS26-135-1800-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Abschlusschrauben in 180 cm Länge.
VS26-135-2000-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Abschlusschrauben in 200 cm Länge.
VS26-135-2200-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Abschlusschrauben in 220 cm Länge.
VS26-135-2400-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 240 cm Länge.
VS26-135-2600-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 260 cm Länge.
VS26-135-2800-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 280 cm Länge.
VS26-135-3000-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 300 cm Länge.
VS26-135-3200-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 320 cm Länge.
VS26-135-3400-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 340 cm Länge.
VS26-135-3600-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 360 cm Länge.
VS26-135-3800-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 380 cm Länge.
VS26-135-4000-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 400 cm Länge.
VS26-135-4200-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 420 cm Länge.
VS26-135-4400-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern, einem Zwischenträger und zwei Abschlusschrauben in 440 cm Länge.
VS26-135-4600-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern, zwei Zwischenträgern und zwei Abschlusschrauben in 460 cm Länge.
VS26-135-4800-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern, zwei Zwischenträgern und zwei Abschlusschrauben in 480 cm Länge.
VS26-135-5000-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern, zwei Zwischenträgern und zwei Abschlusschrauben in 500 cm Länge.
VS26-135-5200-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern, zwei Zwischenträgern und zwei Abschlusschrauben in 520 cm Länge.
VS26-135-5400-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern, zwei Zwischenträgern und zwei Abschlusschrauben in 540 cm Länge.
VS26-135-5600-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern, zwei Zwischenträgern und zwei Abschlusschrauben in 560 cm Länge.
VS26-135-5800-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern, zwei Zwischenträgern und zwei Abschlusschrauben in 580 cm Länge.
VS26-135-6000-AS	Ausführung mit zwei Stangenhaltern, zwei Zwischenträgern und zwei Abschlusschrauben in 600 cm Länge.