



VORHANGSTANGEN
Ø 20 mm
DURCHLAUFENDE STANGE
ZUR WANDMONTAGE

VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 20 MM DURCHLAUFENDE STANGE – 8 CM WANDABSTAND


Vorhangstangen Ø 20 mm, mit zwei Stangenhaltern Ø 26 mm für durchlaufende Stange und Hutrosetten R40H Ø 40 mm. Überstand (X) frei wählbar, Wandabstand 80 mm (Achismaß). Auch für Thermo- oder Akustikvorhänge geeignet. Edelstahl gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

VS26-95-800 bis VS26-95-2200 siehe Seite 4.

Ausführungen mit zwei Stangenhaltern in 80 bis 220 cm Länge.


Produktbeispiel VS26-95-1000 Draufsicht:

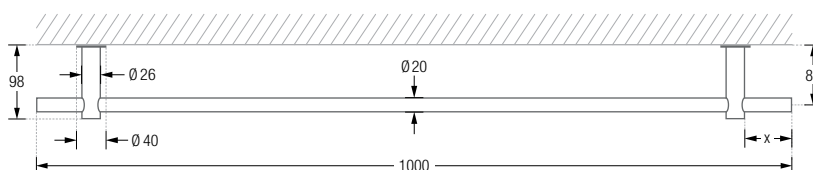

VS26-95-2400 bis VS26-95-4400 siehe Seite 4.

Ausführungen mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 240 bis 440 cm Länge.


Produktbeispiel VS26-95-3000 Draufsicht:

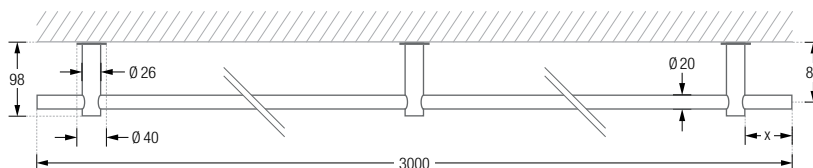

VS26-95-4600 bis VS26-95-6000 siehe Seite 4.

Ausführungen mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 460 bis 600 cm Länge.

Produktbeispiel VS26-95-5000 Draufsicht:

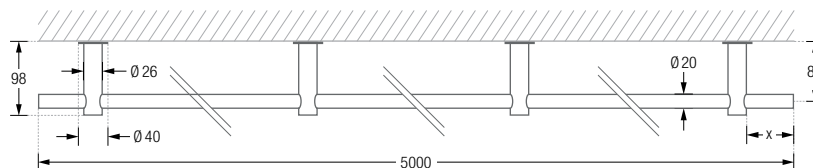





VS26-95-1800 | RG42-6K

VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 20 MM DURCHLAUFENDE STANGE – 8 CM WANDABSTAND

- VS26-95-800** Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 80 cm Länge.
- VS26-95-1000** Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 100 cm Länge.
- VS26-95-1200** Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 120 cm Länge.
- VS26-95-1400** Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 140 cm Länge.
- VS26-95-1600** Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 160 cm Länge.
- VS26-95-1800** Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 180 cm Länge.
- VS26-95-2000** Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 200 cm Länge.
- VS26-95-2200** Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 220 cm Länge.
-
- VS26-95-2400** Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 240 cm Länge.
- VS26-95-2600** Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 260 cm Länge.
- VS26-95-2800** Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 280 cm Länge.
- VS26-95-3000** Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 300 cm Länge.
- VS26-95-3200** Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 320 cm Länge.
- VS26-95-3400** Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 340 cm Länge.
- VS26-95-3600** Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 360 cm Länge.
- VS26-95-3800** Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 380 cm Länge.
- VS26-95-4000** Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 400 cm Länge.
- VS26-95-4200** Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 420 cm Länge.
- VS26-95-4400** Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 440 cm Länge.
-
- VS26-95-4600** Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 460 cm Länge.
- VS26-95-4800** Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 480 cm Länge.
- VS26-95-5000** Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 500 cm Länge.
- VS26-95-5200** Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 520 cm Länge.
- VS26-95-5400** Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 540 cm Länge.
- VS26-95-5600** Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 560 cm Länge.
- VS26-95-5800** Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 580 cm Länge.
- VS26-95-6000** Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 600 cm Länge.

VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 20 MM DURCHLAUFENDE STANGE – 12 CM WANDABSTAND


Vorhangstangen Ø 20 mm, mit zwei Stangenhaltern Ø 26 mm für durchlaufende Stange und Hutrosetten R40H Ø 40 mm. Überstand (X) frei wählbar, Wandabstand 120 mm (Achismaß). Auch für Thermo- oder Akustikvorhänge geeignet. Edelstahl gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

VS26-135-800 bis VS26-135-2200 siehe Seite 7.

Ausführungen mit zwei Stangenhaltern in 80 bis 220 cm Länge.


Produktbeispiel VS26-135-1000 Draufsicht:

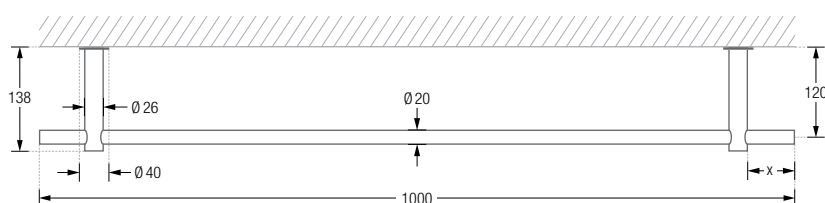

VS26-135-2400 bis VS26-135-4400 siehe Seite 7.

Ausführungen mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 240 bis 440 cm Länge.


Produktbeispiel VS26-135-3000 Draufsicht:

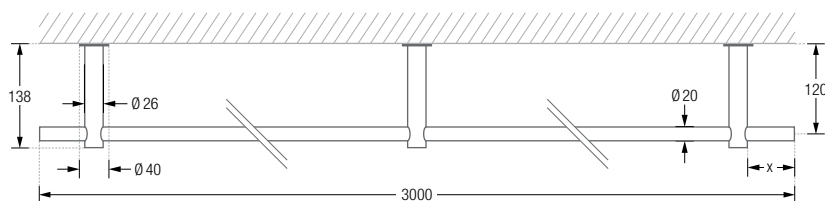

VS26-135-4600 bis VS26-135-6000 siehe Seite 7.

Ausführungen mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 460 bis 600 cm Länge.

Produktbeispiel VS26-135-5000 Draufsicht:

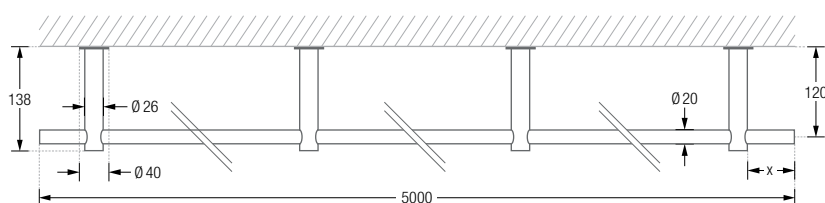



VORHANGSTANGE VS26-135-1800
VORHANGRINGE RG42-6K

VORHANGSTANGEN 6 PHOS



VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 20 MM DURCHLAUFENDE STANGE – 12 CM WANDABSTAND

VS26-135-800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 80 cm Länge.
VS26-135-1000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 100 cm Länge.
VS26-135-1200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 120 cm Länge.
VS26-135-1400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 140 cm Länge.
VS26-135-1600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 160 cm Länge.
VS26-135-1800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 180 cm Länge.
VS26-135-2000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 200 cm Länge.
VS26-135-2200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern in 220 cm Länge.
VS26-135-2400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 240 cm Länge.
VS26-135-2600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 260 cm Länge.
VS26-135-2800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 280 cm Länge.
VS26-135-3000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 300 cm Länge.
VS26-135-3200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 320 cm Länge.
VS26-135-3400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 340 cm Länge.
VS26-135-3600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 360 cm Länge.
VS26-135-3800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 380 cm Länge.
VS26-135-4000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 400 cm Länge.
VS26-135-4200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 420 cm Länge.
VS26-135-4400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger in 440 cm Länge.
VS26-135-4600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 460 cm Länge.
VS26-135-4800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 480 cm Länge.
VS26-135-5000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 500 cm Länge.
VS26-135-5200	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 520 cm Länge.
VS26-135-5400	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 540 cm Länge.
VS26-135-5600	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 560 cm Länge.
VS26-135-5800	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 580 cm Länge.
VS26-135-6000	Ausführung mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern in 600 cm Länge.