


# VORHANGSTANGEN NISCHENSTANGEN Ø 20 mm



Inklusive Montagematerial.

Montage VSRN20:




## VORHANGSTANGEN

### NISCHENSTANGEN Ø 20 MM

Vorhangstangen aus Edelstahlrohr Ø 20 mm, für Nischen.  
 Inklusive zweier Wandlager WL20 zur einfachen Befestigung.  
 Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

- VSRN20-1** Ausführung bis 100 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!  
**VSRN20-2** Ausführung in 100 bis 160 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!  
**VSRN20-3** Ausführung in 160 bis 200 cm Länge. Gewünschtes Nischenmaß bitte angeben!

VSRN20-1 / -2 / -3:

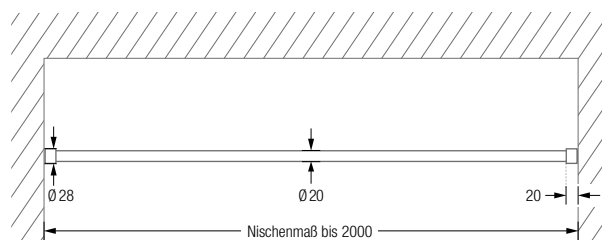

# VORHANGSTANGEN

## DESIGN-ÜBERSICHT


Maßstab 1:10



**VS20-80 / -100**  
 Ø 12 mm, Wandmontage, durchlaufende Stange\*  
**VS20-80-D / -100-D**  
 Ø 12 mm, Deckenmontage, durchlaufende Stange\*



**VS20-80E / -100E**  
 Ø 12 mm, Wandmontage, Endstangenhalter\*  
**VS20-80E-D / -100E-D**  
 Ø 12 mm, Deckenmontage, Endstangenhalter\*



**VS20-140D**  
 Ø 12 mm, Wandmontage, zweiläufig, durchlaufende Stangen\*



**VS20-140ED**  
 Ø 12 mm, Wandmontage, zweiläufig, Endstangenhalter\*



**VSN12** Ø 12 mm, Nischenstange\*\*, Wandmontage



**VSRN20** Ø 20 mm, Nischenstange, Wandmontage



**VTKS12** Ø 12 mm, Klemmstange, Wandmontage



**VTKS20** Ø 20 mm, Klemmstange, Wandmontage




**VSS**  
 Ø 12 mm, schwenkbare Stange, Wandmontage



**VS26-95 / -135**  
 Ø 20 mm, Wandmontage, durchlaufende Stange\*\*\*



**VS26-95-AS / -135-AS**  
 Ø 20 mm, Wandmontage, durchlaufende Stange\*\*\*  
 und Abschlusschraube



**VS26-95-WL / -135-WL**  
 Ø 20 mm, Wandmontage, durchlaufende Stange\*\*\*  
 und Wandlager



**VS26-95-ASWL / -135-ASWL**  
 Ø 20 mm, Wandmontage, durchlaufende Stange\*\*\*,  
 Abschlusschraube und Wandlager

\*Ab 220 cm Länge mit zusätzlichem Zwischenträger, ab 420 cm Länge mit zwei zusätzlichen Zwischenträgern.

\*\*Ab 160 cm Länge inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung.

\*\*\*Ab 240 cm Länge mit zusätzlichem Zwischenträger, ab 460 cm Länge mit zwei zusätzlichen Zwischenträgern.