

VORHANGSTANGEN

KLEMMSTANGEN Ø 20 mm




VORHANGSTANGEN

KLEMMSTANGEN Ø 20 MM


Klemmstangen Ø 20 mm nach Maß, für Nischen oder in Fenster-Laibungen bis 100 bzw. 160 cm. Mit schwarzen oder weißen Endkappen*.
Einfache Montage mittels Drehmechanismus. Klemmbereich ± 20 mm.
Edelstahl, seidig-matt handgeschliffen.

- VTKS20-1-S** Ausführung bis 100 cm Länge, mit schwarzen Endkappen*.
Nischenmaß bitte angeben!
- VTKS20-1-W** Ausführung bis 100 cm Länge, mit weißen Endkappen*.
Nischenmaß bitte angeben!
- VTKS20-2-S** Ausführung in 100 bis 160 cm Länge, mit schwarzen Endkappen*.
Nischenmaß bitte angeben!
- VTKS20-2-W** Ausführung in 100 bis 160 cm Länge, mit weißen Endkappen*.
Nischenmaß bitte angeben!


VTKS20-1-S/-W:

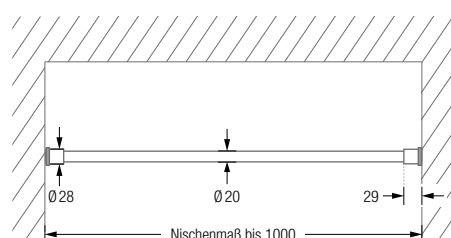

VTKS20-2-S/-W:

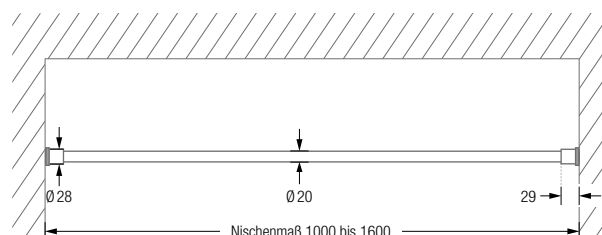

Montage VTKS20:

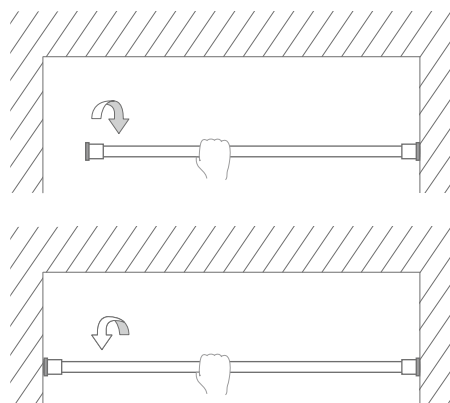

VORHANGSTANGEN

DESIGN-ÜBERSICHT


Maßstab 1:10



VS20-80 / -100
 Ø 12 mm, Wandmontage, durchlaufende Stange*
VS20-80-D / -100-D
 Ø 12 mm, Deckenmontage, durchlaufende Stange*



VS20-80E / -100E
 Ø 12 mm, Wandmontage, Endstangenhalter*
VS20-80E-D / -100E-D
 Ø 12 mm, Deckenmontage, Endstangenhalter*



VS20-140D
 Ø 12 mm, Wandmontage, zweiläufig, durchlaufende Stangen*



VS20-140ED
 Ø 12 mm, Wandmontage, zweiläufig, Endstangenhalter*



VSN12 Ø 12 mm, Nischenstange**, Wandmontage



VSRN20 Ø 20 mm, Nischenstange, Wandmontage



VTKS12 Ø 12 mm, Klemmstange, Wandmontage



VTKS20 Ø 20 mm, Klemmstange, Wandmontage




VSS
 Ø 12 mm, schwenkbare Stange, Wandmontage



VS26-95 / -135
 Ø 20 mm, Wandmontage, durchlaufende Stange***



VS26-95-AS / -135-AS
 Ø 20 mm, Wandmontage, durchlaufende Stange***
 und Abschlusschraube



VS26-95-WL / -135-WL
 Ø 20 mm, Wandmontage, durchlaufende Stange***
 und Wandlager



VS26-95-ASWL / -135-ASWL
 Ø 20 mm, Wandmontage, durchlaufende Stange***,
 Abschlusschraube und Wandlager

*Ab 220 cm Länge mit zusätzlichem Zwischenträger, ab 420 cm Länge mit zwei zusätzlichen Zwischenträgern.

**Ab 160 cm Länge inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung.

***Ab 240 cm Länge mit zusätzlichem Zwischenträger, ab 460 cm Länge mit zwei zusätzlichen Zwischenträgern.