

WANDHAKEN STABFORM MIT BREITEM KOPF



WANDHAKEN STABFORM MIT BREITEM KOPF DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:2

ZUR VERSCHRAUBUNG
OHNE ROSETTE



HSF2-L Länge 62 mm



HSF2-K Länge 42 mm

ZUR VERSCHRAUBUNG
MIT ROSETTE Ø20 MM



HSF2-L-R20 Länge 65 mm




HSF2-K-R20 Länge 45 mm

ZUR VERSCHRAUBUNG
MIT ROSETTE Ø40 MM




HSF2-L-R40 Länge 65 mm



HSF2-K-R40 Länge 45 mm

ZUR VERSCHRAUBUNG
MIT WANDSOCKEL Ø20 MM



HSF2-L-WS Länge 77 mm




HSF2-K-WS Länge 57 mm

ZUR VERKLEBUNG
MIT WANDHALTERUNG Ø45 MM



HSF2-L-K45 Länge 68 mm



HSF2-K-K45 Länge 48 mm



HSF2-K



HSF2-L-R20 | KB1


Auch mit doppelter, verdeckter Verschraubung lieferbar siehe Seite 6.

Inklusive Montagematerial.

Montage ebenso rückseitig verschraubt möglich – bei Bestellung bitte angeben.

Zur diebstahlsicheren Montage empfehlen wir die Schraubensicherung mit Loctite® oder einem vergleichbaren Produkt.

Montage HSF2-K-R40:



WANDHAKEN STABFORM MIT BREITEM KOPF

Stabförmige Wandhaken Ø12 mm mit breitem Kopf Ø20 mm.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

HSF2-K Ausführung in 42 mm Länge zur Verschraubung.

HSF2-L Ausführung in 62 mm Länge zur Verschraubung.


HSF2-K-R20 Ausführung in 45 mm Länge zur Verschraubung mit Rosette Ø20 mm.

HSF2-L-R20 Ausführung in 65 mm Länge zur Verschraubung mit Rosette Ø20 mm.


HSF2-K-R40 Ausführung in 45 mm Länge zur Verschraubung mit Rosette Ø40 mm.

HSF2-L-R40 Ausführung in 65 mm Länge zur Verschraubung mit Rosette Ø40 mm.


HSF2-K:




HSF2-L:




HSF2-K-R20:




HSF2-L-R20:



HSF2-K-R40:



HSF2-L-R40:







HSF2-L-K45



HSF2-K-WS


WANDHAKEN STABFORM MIT BREITEM KOPF

Stabförmige Wandhaken Ø12 mm mit breitem Kopf Ø20 mm.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.


HSF2-K-WS Ausführung in 57 mm Länge zur Verschraubung mit Wandschale Ø20 mm.

HSF2-L-WS Ausführung in 77 mm Länge zur Verschraubung mit Wandschale Ø20 mm.

HSF2-K-WS:




HSF2-L-WS:




HSF2-K-K45 Ausführung in 48 mm Länge zur Verklebung* mit Wandhalterung Ø45 mm.

HSF2-L-K45 Ausführung in 68 mm Länge zur Verklebung* mit Wandhalterung Ø45 mm.

HSF2-K-K45:




HSF2-L-K45:




Inklusive Montagematerial.

Montage HSF2-K-WS:



Montage HSF2-K-K45:



R40V

R18 | R20 | R25 | R40

Zur Vergrößerung der Auflagefläche mit Haken und Haltern kombinierbar.

Montagematerial zur Verschraubung bei Haken und Haltern enthalten.


Video zur Montage:

www.youtube.com/user/phosedelstahl


QR-Code PHOS YouTube-Channel




Montage mit R18:



Montage mit R40:



Montage mit R40V:




ROSETTEN ZUR EINPUNKT-VERSCHRAUBUNG

Rosetten mit einem Verschraubungspunkt.


Edelstahl massiv, feingedreht.

- R18 Ausführung mit Außen- \varnothing 18 mm und Innen- \varnothing 4 mm, Höhe 2 mm.
- R20 Ausführung mit Außen- \varnothing 20 mm und Innen- \varnothing 6 mm, Höhe 3 mm.
- R25 Ausführung mit Außen- \varnothing 25 mm und Innen- \varnothing 5 mm, Höhe 3 mm.
- R40 Ausführung mit Außen- \varnothing 40 mm und Innen- \varnothing 6 mm, Höhe 3 mm.

Produktbeispiel R18 Seitenansicht / Draufsicht:



Produktbeispiel R40 Seitenansicht / Draufsicht:




ZUR DOPPELVERSCHRAUBUNG


R40V

Rosette zur Doppelverschraubung mit umschließender Verdeckung, Außen- \varnothing 40 mm, Gesamthöhe 6 mm, Bohrabstand 23 mm. Mit M6 Gewinde, für 6 mm Senkkopfschrauben. Edelstahl massiv, feingedreht.

R40V Montageelement Seitenansicht / Draufsicht:



R40V Verdeckung Seitenansicht / Draufsicht:




WAND- UND GARDEROBENHAKEN

DESIGN-ÜBERSICHT


Maßstab 1:2,5



H12-35
mit Stift



H20-55D-R40
Doppel-Haken mit Stift



HSF3-K-R20 Stabform
mit großem Kopf




HSF2-K Stabform
mit breitem Kopf




HSF1-K Stabform
mit schmalem Kopf



HG12-30
mit O-Ring



HG20-55D-R40
Doppel-Haken mit O-Ringen




HN20-40
mit umlaufender Nut




HV14-30
mit konkaver Fräsung




HG24-25
Grow

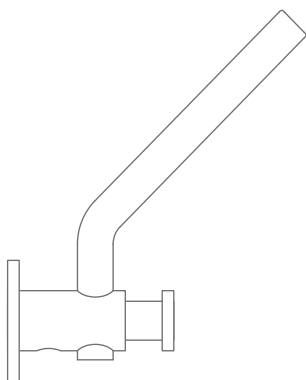


HNH20-55 mit umlaufender Nut
und zusätzlichem Huthaken




GH2
mit drehbaren Kleiderhaken




GH2H Unterbauhaken
mit drehbaren Kleiderhaken



UHX6-48
Unterbauhaken

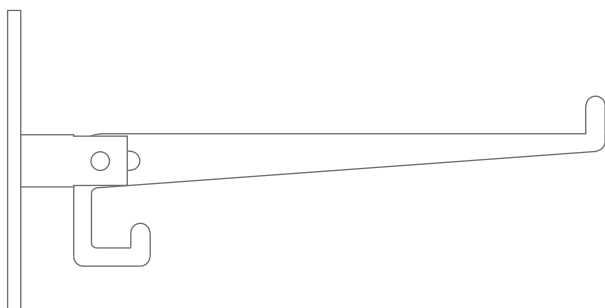

KH
Klapphaken

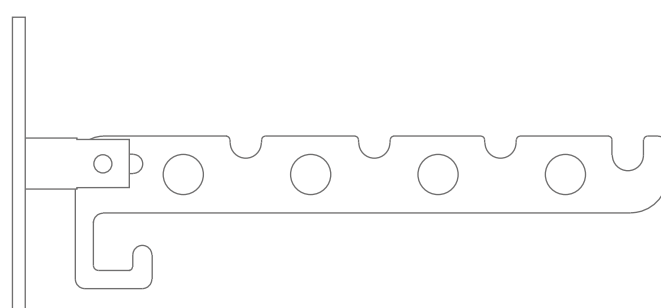

KL1
Kleiderlüfter