




# DUSCHVORHANGSTANGEN VIERTELKREIS

- 3 MIT 30 CM RADIUS
- 7 MIT 50 CM RADIUS
- 11 MIT 55 CM RADIUS
- 14 ZUBEHÖR
- 20 DUSCHVORHÄNGE
- 26 PLANUNGSHILFEN

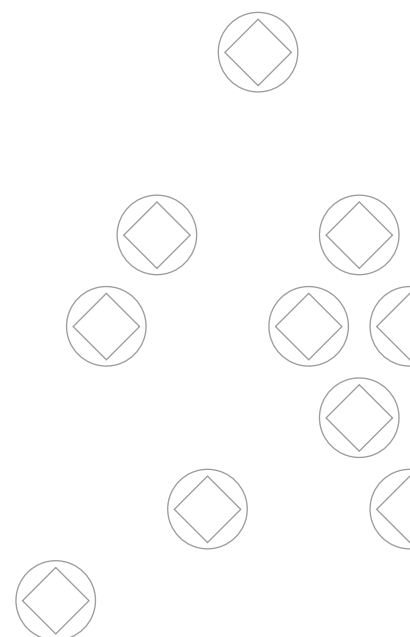

DUSCHVORHANGSTANGE **DSB300-800**  
DUSCHABLAGE **DAE230**  
HANDTUCHSTANGE **HS20-80E800**  
DURCHSCHLEUDERHAKEN **HKD**

PHOS.DE




Duschvorhänge siehe Seite 20 ff.

Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 17.

Bei höherer Belastung oder weichen Untergründen mit zusätzlichen Wandrosetten R18 siehe Seite 15 kombinierbar.

Wandmontage DSB:



## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 30 CM RADIUS ZUR VERSCHRAUBUNG

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Viertelkreis-Duschflächen mit Bogenradius 30 cm.

Inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge

(Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar.

Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSB300-750 Ausführung in 75 x 75 cm.

DSB300-800 Ausführung in 80 x 80 cm.

DSB300-850 Ausführung in 85 x 85 cm.

DSB300-900 Ausführung in 90 x 90 cm.

DSB300-950 Ausführung in 95 x 95 cm.

DSB300-1000 Ausführung in 100 x 100 cm.


DSB300-1050 Ausführung in 105 x 105 cm.

DSB300-1100 Ausführung in 110 x 110 cm.


DSB300-1150 Ausführung in 115 x 115 cm.

DSB300-1200 Ausführung in 120 x 120 cm.

Produktbeispiel DSB300-800 Seitenansicht:

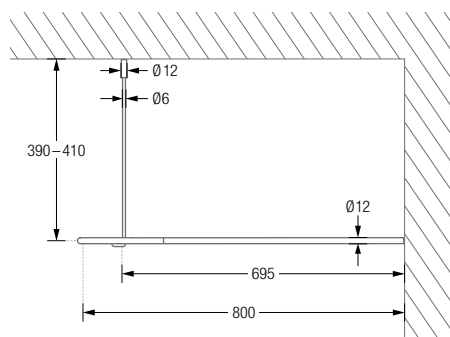

Produktbeispiel DSB300-800 Draufsicht:

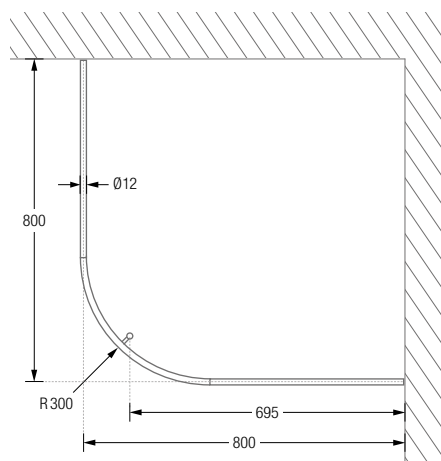


DUSCHVORHANGSTANGE WANDVERKLEBT

DSB300-800K45 | HKD

Inklusive Montagematerial.

Wandverklebung DSB:

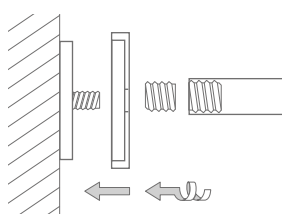

## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 30 CM RADIUS ZUR WANDVERKLEBUNG\*


Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Viertelkreis-Duschflächen mit Bogenradius 30 cm zur Wandverklebung\* und mit einem Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSB300-750K45 Ausführung in 75 x 75 cm.  
 DSB300-800K45 Ausführung in 80 x 80 cm.  
 DSB300-850K45 Ausführung in 85 x 85 cm.  
 DSB300-900K45 Ausführung in 90 x 90 cm.  
 DSB300-950K45 Ausführung in 95 x 95 cm.

DSB300-1000K45 Ausführung in 100 x 100 cm.  
 DSB300-1050K45 Ausführung in 105 x 105 cm.  
 DSB300-1100K45 Ausführung in 110 x 110 cm.  
 DSB300-1150K45 Ausführung in 115 x 115 cm.  
 DSB300-1200K45 Ausführung in 120 x 120 cm.

Produktbeispiel DSB300-800K45 Seitenansicht:

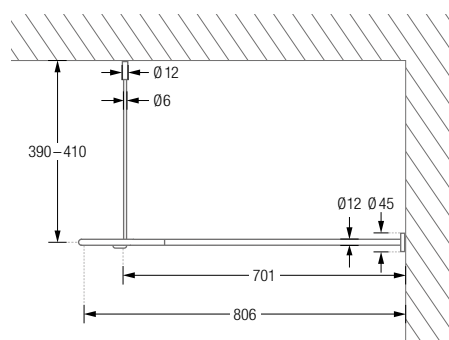

Produktbeispiel DSB300-800K45 Draufsicht:

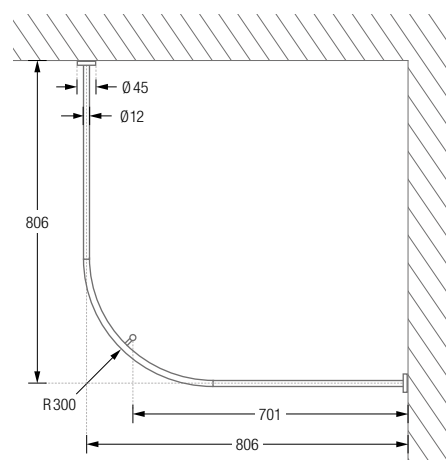

\*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter inklusive Wandhalterungen  $\varnothing 45$  mm.

DSB300-800F | HKD

DUSCHVORHANGSTANGE FREIHÄNGEND


## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 30 CM RADIUS ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Viertelkreis-Duschflächen mit Bogenradius 30 cm zur Deckenmontage. Inklusive Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Mit Stangenabschlüssen an den Duschvorhangstangenenden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSB300-750F Ausführung in 75 x 75 cm.  
DSB300-800F Ausführung in 80 x 80 cm.  
DSB300-850F Ausführung in 85 x 85 cm.  
DSB300-900F Ausführung in 90 x 90 cm.  
DSB300-950F Ausführung in 95 x 95 cm.

DSB300-1000F Ausführung in 100 x 100 cm.  
DSB300-1050F Ausführung in 105 x 105 cm.  
DSB300-1100F Ausführung in 110 x 110 cm.  
DSB300-1150F Ausführung in 115 x 115 cm.  
DSB300-1200F Ausführung in 120 x 120 cm.

Produktbeispiel DSB300-800F Seitenansicht:

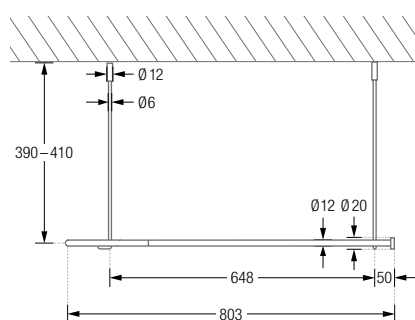


Produktbeispiel DSB300-800F Draufsicht:

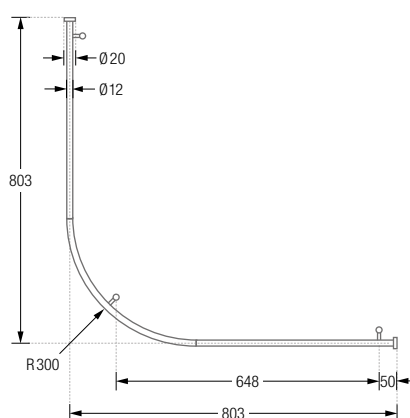

Inklusive Montagematerial.


Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 17.

Deckenmontage DSB:



DUSCHVORHANGSTANGE DSB500-1000  
DURCHSCHLEUDERHAKEN HKD  
DUSCHABLAGEN DAE230 | DA200  
HANDTUCHLEITER HTL18-600W

PHOS.DE

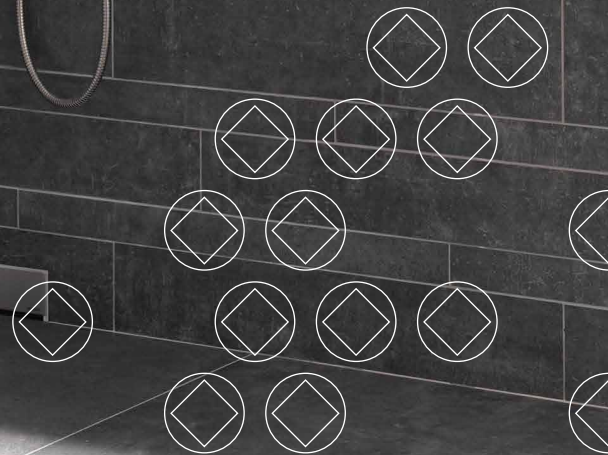

DUSCHVORHANGSTANGEN

6 PHOS


## DUSCHVORHANGSTANGE WANDVERSCHRAUBT

Durchschleuderhaken HKD siehe Seite 17.  
Duschvorhänge siehe Seite 20 ff.

Bei höherer Belastung oder weichen  
Untergründen mit zusätzlichen Wandrosetten  
R18 siehe Seite 15 kombinierbar.

Inklusive Montagmaterial.

Wandmontage DSB:



## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 50 CM RADIUS ZUR VERSCHRAUBUNG


Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Viertelkreis-Duschflächen mit Bogenradius 50 cm.  
Inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge  
(Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSB500-750 Ausführung in 75 x 75 cm.  
DSB500-800 Ausführung in 80 x 80 cm.  
DSB500-850 Ausführung in 85 x 85 cm.  
DSB500-900 Ausführung in 90 x 90 cm.  
DSB500-950 Ausführung in 95 x 95 cm.

DSB500-1000 Ausführung in 100 x 100 cm.  
DSB500-1050 Ausführung in 105 x 105 cm.  
DSB500-1100 Ausführung in 110 x 110 cm.  
DSB500-1150 Ausführung in 115 x 115 cm.  
DSB500-1200 Ausführung in 120 x 120 cm.

Produktbeispiel DSB500-800 Seitenansicht:

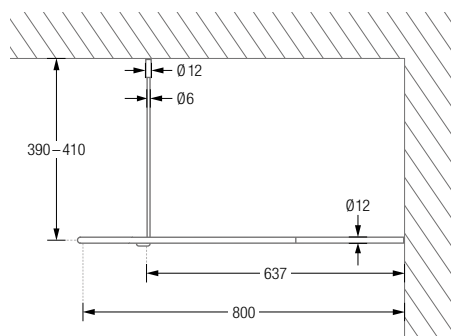

Produktbeispiel DSB500-800 Draufsicht:

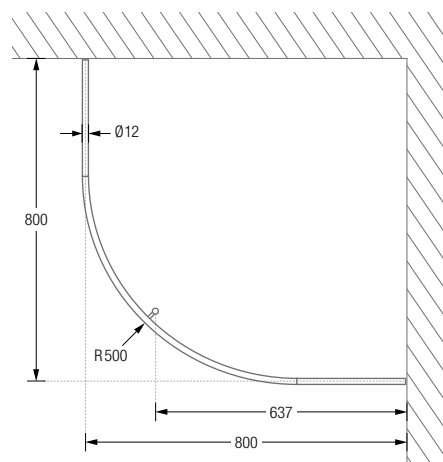


## DUSCHVORHANGSTANGE WANDVERKLEBT

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 17.

Duschvorhänge siehe Seite 20 ff.

Inklusive Montagematerial.

Wandverklebung DSB:

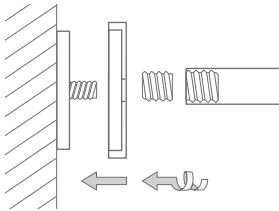


## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 50 CM RADIUS ZUR WANDVERKLEBUNG\*

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Viertelkreis-Duschen mit Bogenradius 50 cm zur Wandverklebung\* und mit Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSB500-750K45	Ausführung in 75 x 75 cm.
DSB500-800K45	Ausführung in 80 x 80 cm.
DSB500-850K45	Ausführung in 85 x 85 cm.
DSB500-900K45	Ausführung in 90 x 90 cm.
DSB500-950K45	Ausführung in 95 x 95 cm.

DSB500-1000K45	Ausführung in 100 x 100 cm.
DSB500-1050K45	Ausführung in 105 x 105 cm.
DSB500-1100K45	Ausführung in 110 x 110 cm.
DSB500-1150K45	Ausführung in 115 x 115 cm.
DSB500-1200K45	Ausführung in 120 x 120 cm.

Produktbeispiel DSB500-800K45 Seitenansicht:

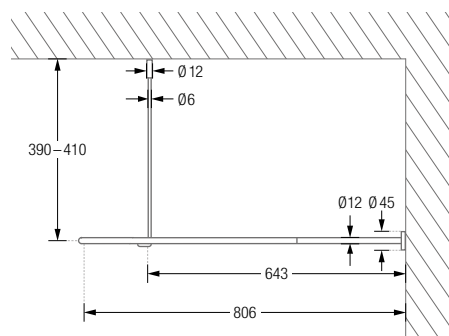

Produktbeispiel DSB500-800K45 Draufsicht:

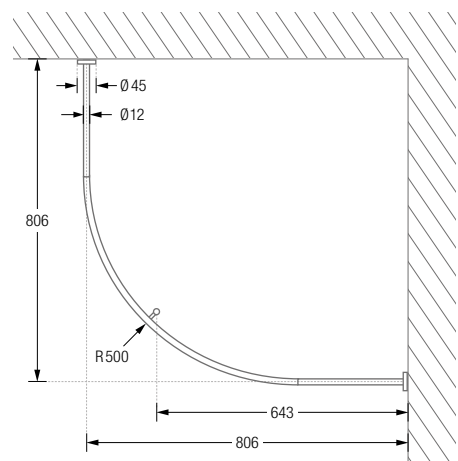

\*Auf geeigneten Untergründen mit tesa® Power-Kit-Set, Klebeadapter inklusive Wandhalterungen  $\varnothing 45$  mm.



DUSCHVORHANGSTANGE FREIHÄNGEND


## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 50 CM RADIUS ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Viertelkreis-Duschflächen mit Bogenradius 50 cm zur Deckenmontage. Inklusive Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Mit Stangenabschlüssen an den Duschvorhangstangenenden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSB500-750F Ausführung in 75 x 75 cm.  
 DSB500-800F Ausführung in 80 x 80 cm.  
 DSB500-850F Ausführung in 85 x 85 cm.  
 DSB500-900F Ausführung in 90 x 90 cm.  
 DSB500-950F Ausführung in 95 x 95 cm.

DSB500-1000F Ausführung in 100 x 100 cm.  
 DSB500-1050F Ausführung in 105 x 105 cm.  
 DSB500-1100F Ausführung in 110 x 110 cm.  
 DSB500-1150F Ausführung in 115 x 115 cm.  
 DSB500-1200F Ausführung in 120 x 120 cm.

Produktbeispiel DSB500-800F Seitenansicht:

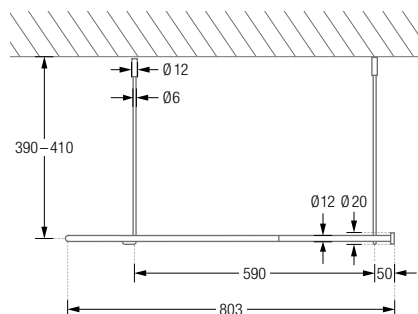



Produktbeispiel DSB500-800F Draufsicht:

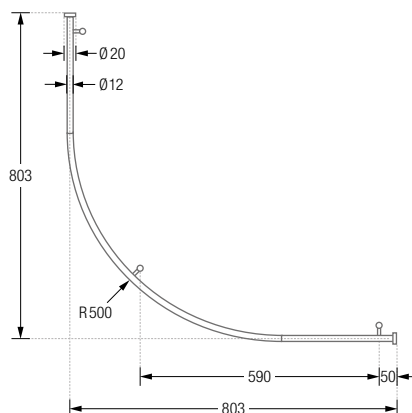

Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 17.

Deckenmontage DSB:

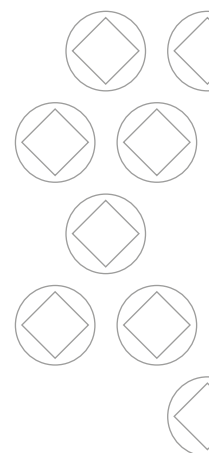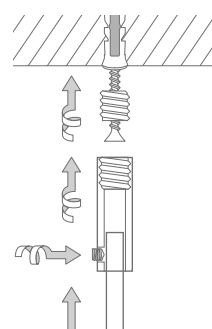



## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 55 CM RADIUS ZUR VERSCHRAUBUNG

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Viertelkreis-Duschflächen mit Bogenradius 55 cm. Inklusive eines Durchschleuderträgers zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSB550-750 Ausführung in 75 x 75 cm.  
DSB550-800 Ausführung in 80 x 80 cm.  
DSB550-850 Ausführung in 85 x 85 cm.  
DSB550-900 Ausführung in 90 x 90 cm.  
DSB550-950 Ausführung in 95 x 95 cm.


DSB550-1000 Ausführung in 100 x 100 cm.  
DSB550-1050 Ausführung in 105 x 105 cm.  
DSB550-1100 Ausführung in 110 x 110 cm.  
DSB550-1150 Ausführung in 115 x 115 cm.  
DSB550-1200 Ausführung in 120 x 120 cm.

Inklusive Montagematerial.


Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich, siehe Seite 17.

Bei höherer Belastung oder weichen Untergründen mit zusätzlichen Wandrosetten R18 siehe Seite 15 kombinierbar.


Wandmontage DSB:



Produktbeispiel DSB550-800 Seitenansicht:

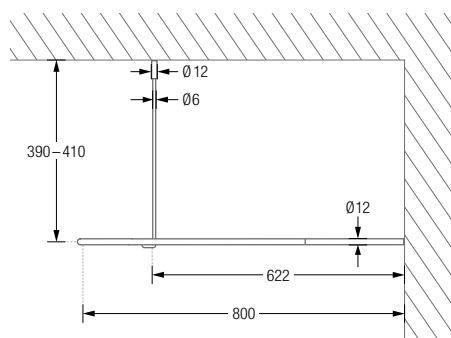


Produktbeispiel DSB550-800 Draufsicht:

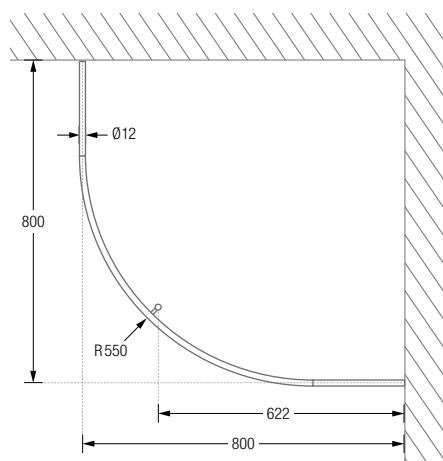

## DUSCHVORHANGSTANGE WANDVERKLEBT

Inklusive Montagematerial.

Wandverklebung DSB:




## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 55 CM RADIUS ZUR WANDVERKLEBUNG\*

Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Viertelkreis-Duschflächen mit Bogenradius 55 cm zur Wandverklebung\* und mit Durchschleuderträger zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**


DSB550-750K45 Ausführung in 75 x 75 cm.  
 DSB550-800K45 Ausführung in 80 x 80 cm.  
 DSB550-850K45 Ausführung in 85 x 85 cm.  
 DSB550-900K45 Ausführung in 90 x 90 cm.  
 DSB550-950K45 Ausführung in 95 x 95 cm.

DSB550-1000K45 Ausführung in 100 x 100 cm.  
 DSB550-1050K45 Ausführung in 105 x 105 cm.  
 DSB550-1100K45 Ausführung in 110 x 110 cm.  
 DSB550-1150K45 Ausführung in 115 x 115 cm.  
 DSB550-1200K45 Ausführung in 120 x 120 cm.

Produktbeispiel DSB550-800K45 Seitenansicht:

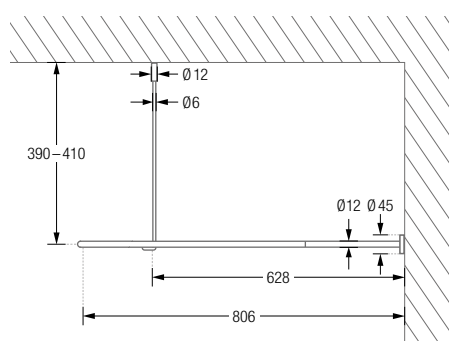

Produktbeispiel DSB550-800K45 Draufsicht:

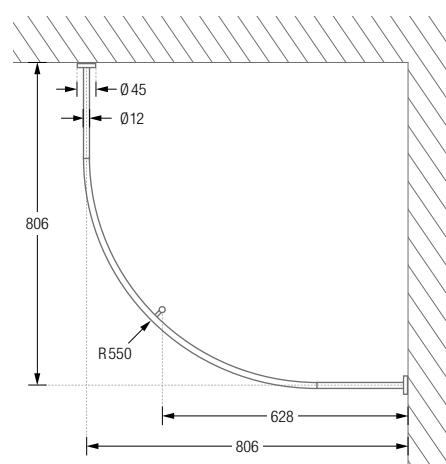

DUSCHVORHANGSTANGE FREIHÄNGEND

## DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 55 CM RADIUS ZUR FREIHÄNGENDEN DECKENMONTAGE


Duschvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm für Viertelkreis-Duschflächen mit Bogenradius 55 cm zur Deckenmontage. Inklusive Durchschleuderträgern zur Deckenabhängung in 40 cm Länge (Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm), Abhängungen mit Metallsäge individuell einkürzbar. Mit Stangenabschlüssen an den Duschvorhangstangenenden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSB550-750F Ausführung in 75 x 75 cm.  
DSB550-800F Ausführung in 80 x 80 cm.  
DSB550-850F Ausführung in 85 x 85 cm.  
DSB550-900F Ausführung in 90 x 90 cm.  
DSB550-950F Ausführung in 95 x 95 cm.


DSB550-1000F Ausführung in 100 x 100 cm.  
DSB550-1050F Ausführung in 105 x 105 cm.  
DSB550-1100F Ausführung in 110 x 110 cm.  
DSB550-1150F Ausführung in 115 x 115 cm.  
DSB550-1200F Ausführung in 120 x 120 cm.

Inklusive Montagematerial.


Deckenmontage DSB:

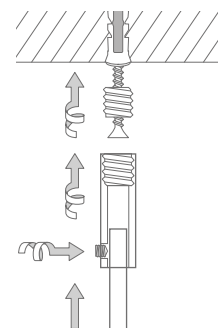

Produktbeispiel DSB550-800F Seitenansicht:

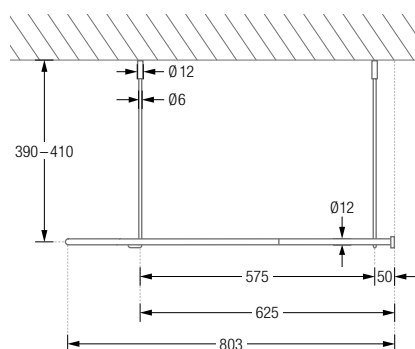


Produktbeispiel DSB550-800F Draufsicht:

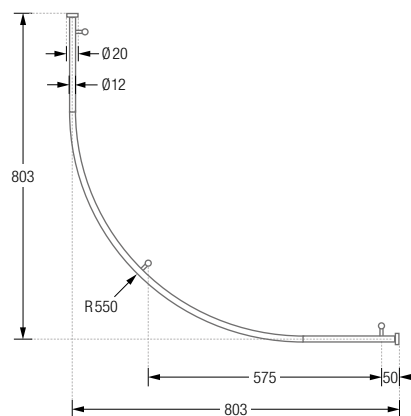

DTD / DTD M

Inklusive Montagematerial.

Montage DTD / DTD M:



## DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR DURCHSCHLEUDERTRÄGER


### DTD

Durchschleuderträger, Standard-Deckenabhangung für Duschvorhangstangen.  
Länge 40 cm, mit Justiermöglichkeit  $\pm 10$  mm. Mit Metallsäge individuell einkürzbar.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.



### DTD M

Durchschleuderträger, Deckenabhangung wie DTD in individueller Länge auf Maß.  
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

DTD Seitenansicht:

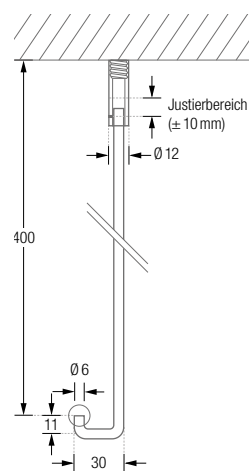

DTD M Seitenansicht:

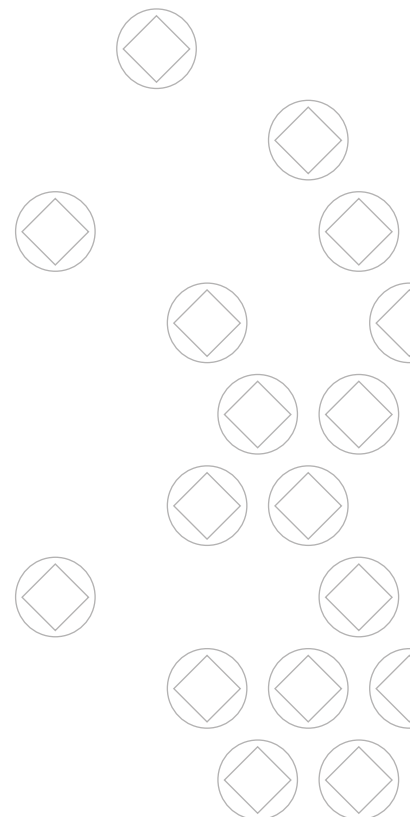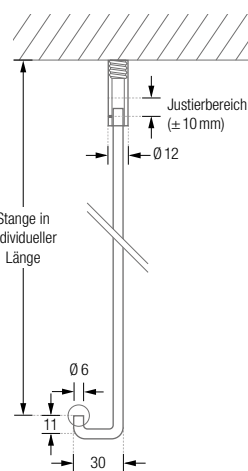




WL12

## DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR WANDLAGER-SET

### WL12-Set2


Sollen vorhandene  $\varnothing 12$  mm PHOS-Duschvorhangstangen vor Ort individuell eingekürzt werden, ist eine alternative Befestigung mit Wandlagern möglich. Die Wandlager sorgen für eine anpassungsfähige und verdeckte Montage und können einfach und solide montiert werden. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.  
Verpackungseinheit: Zwei Stück.

WL12 Drauf- / Seitenansicht:

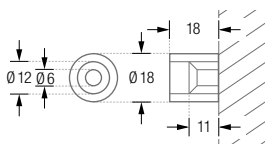

Inklusive Montagematerial.

Montage mit WL12:


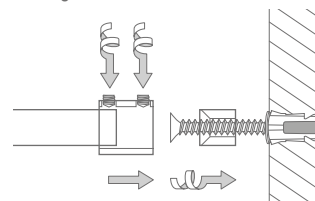


## WANDROSETTEN

### R18

Rosetten mit einem Verschraubungspunkt. Außen- $\varnothing 18$  mm, Innen- $\varnothing 4$  mm, Höhe 2 mm. Edelstahl massiv, feingedreht.

R18 Seitenansicht / Draufsicht:

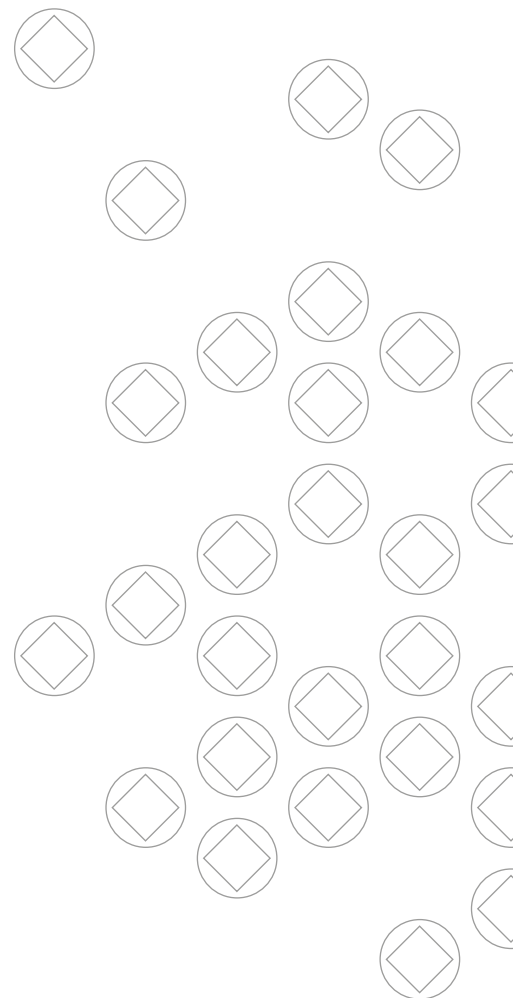





DTD | HKD



HKD20


Durchschleuderträger  
DTD siehe Seite 14.

## DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR DURCHSCHLEUDERHAKEN

Vorgespannter Durchschleuderhaken zum Überklipsen auf Duschkvorhangstangen.  
Edelstahl massiv, gebürstet. Speziell geeignet zum Einsatz mit Durchschleuderträgern.

**HKD** Ausführung für Duschkvorhangstangen bis  $\varnothing 12$  mm.

**HKD20** Ausführung für Duschkvorhangstangen bis  $\varnothing 20$  mm.

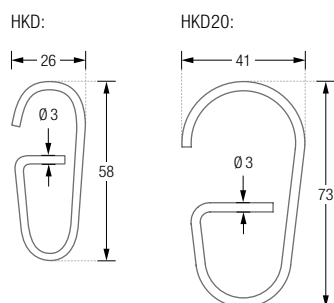


## STELLRINGE

Stellringe zur Fixierung von Duschkvorhangringen an beliebiger Stelle der  
Duschkvorhangstange. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

**SR12** Ausführung für Duschkvorhangstangen  $\varnothing 12$  mm.

**SR20** Ausführung für Duschkvorhangstangen  $\varnothing 20$  mm.

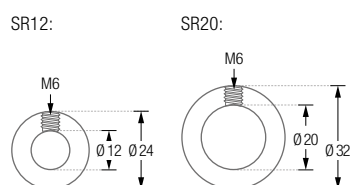



RG30-3



RG34-6K

## DUSCHVORHANGSTANGEN ZUBEHÖR

### DUSCHVORHANGRINGE

#### RG30-3

Duschvorhangring geschlossen,  $\varnothing$  30 mm, Stärke 3 mm.  
Für Duschvorhangstangen bis  $\varnothing$  12 mm. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff.  
Edelstahl massiv, gebürstet.

Duschvorhangringe mit Kratzschutz, geschlossen.  
Stahl, vernickelt. Inklusive eines Faltenlegehakens aus transparentem Kunststoff.

#### RG34-6K

Ausführung mit  $\varnothing$  34 mm, für Duschvorhangstangen bis  $\varnothing$  12 mm.

#### RG42-6K

Ausführung mit  $\varnothing$  42 mm, für Duschvorhangstangen bis  $\varnothing$  20 mm.


#### RG26C

Duschvorhangring geschlossen, mit Clip zum Einklemmen,  $\varnothing$  26 mm, Stärke 2 mm. Für Duschvorhangstangen bis  $\varnothing$  12 mm.  
Stahl, vernickelt.


#### FLH

Faltenlegehaken aus transparentem Kunststoff.  
Zur Verwendung mit allen geschlossenen Ringen.


RG30-3 Front- / Seitenansicht:




RG34-6K Front- / Seitenansicht:




RG42-6K Front- / Seitenansicht:

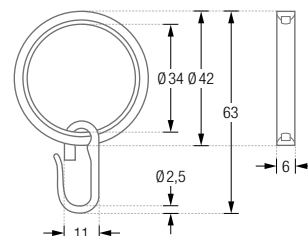

RG26C Front- / Seitenansicht:



FLH:




# DUSCHVORHANGSTANGEN

## DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:15


### L-FORMEN

zur Verschraubung\*  
zur Wandverklebung\*  
zur freihängenden Deckenmontage\*

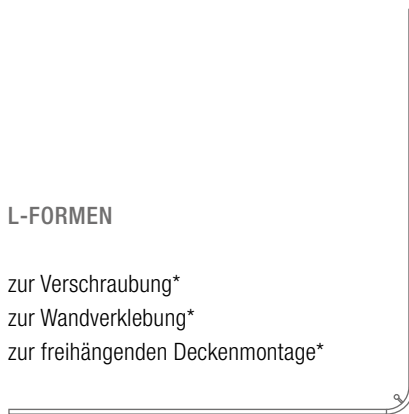


### U-FORMEN

zur Verschraubung\*  
zur Wandverklebung\*  
zur freihängenden Deckenmontage\*

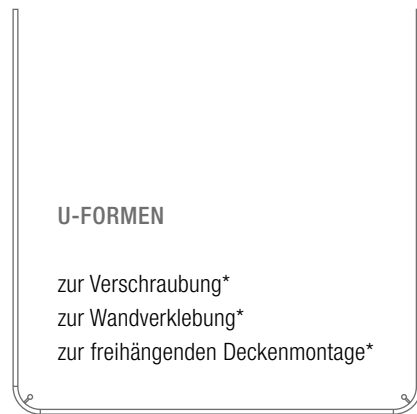

### VIERTELKREISE

mit 30, 50 oder 55 cm Radius  
zur Verschraubung  
zur Wandverklebung  
zur freihängenden Deckenmontage

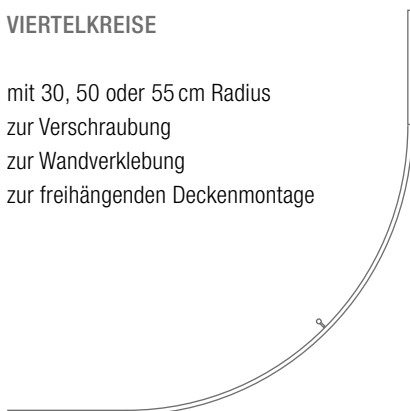

### FÜNFECKE

zur Verschraubung  
zur Wandverklebung  
zur freihängenden Deckenmontage



### KREISE OVAL RECHTECK

zur freihängenden  
Deckenmontage\*



### GEBOGEN

zur Verschraubung\*



### GERADE

zur freihängenden Deckenmontage



Decken- / Wandmontage zur Verschraubung



für Nischen zur Verschraubung



für Nischen mit Schräge zur Verschraubung



Klemmstangen



schwenkbare Stangen zur Verschraubung



\*Auch für Badewannen erhältlich.



# DUSCHVORHÄNGE

In Kooperation mit der Manufaktur LUIZ aus Hürth bieten wir maßkonfektionierte, textile Duschvorhänge passend zu unseren Duschvorhangstangen und Seilspannsystemen an.

Verarbeitet werden hochwertige und waschbare, gewebte, italienische Stoffe, die antibakteriell, antistatisch, fungizid und duschdicht ausgestattet sind.

Die Duschvorhänge Guardian sind zudem aufgrund der speziellen Trevira-Faser schwer entflammbar nach DIN 4102-B1. Die Ösen für die Vorhanghaken und das Beschwerungsband sind in Edelstahl ausgeführt.

Alle Vorhänge sind auch in individuellen Maßen sowie mit extra schweren Beschwerungsbändern erhältlich.

EM00  
WeißEM60  
SilbergrauEM61  
StahlgrauEM10  
ElfenbeinEM20  
BeigegrüEM50  
Salbei

Gewünschte Farbe  
bitte bei der Bestellung  
mit angeben.

Stoffmuster auf  
Anfrage erhältlich.

## TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

### EMMA

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER

GEWICHT 75 G / M<sup>2</sup>

PFLEGE     

Textile Duschvorhänge\* Emma, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Feinfädig und seidig glänzend, weich fließend. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband\*\*.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DV-EMMA200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.  
 DV-EMMA200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.  
 DV-EMMA200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.  
 DV-EMMA200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.  
 DV-EMMA200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.  
 DV-EMMA200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.  
 DV-EMMA200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.  
 DV-EMMA200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.  
 DV-EMMA200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.  
 DV-EMMA200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.  
 DV-EMMA200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.  
 DV-EMMA200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.  
 DV-EMMA200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.  
 DV-EMMA200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.  
 DV-EMMA200-300 Ausführung in 300 cm Breite, mit 22 Edelstahllösen.

\*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester.  
 Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

\*\*Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

# TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

## LOLA

**MATERIAL** 100 % GEWEBTER POLYESTER  
**GEWICHT** 83 G / M<sup>2</sup>  
**PFLEGE** 

Textile Duschvorhänge\* Lola, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Zweifarbiges, voluminöses Taftgewebe mit enggewebter Struktur, ausdrucksstark und elegant, mit Glanz und kräftigem Changeat. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband\*\*. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DV-LOLA200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
- DV-LOLA200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.

L000  
Hellweiß



L060  
Hellgrau



L011  
Hellbeige



L021  
Beigegrau



L050  
Blaugrau



L051  
Meergrün



L033  
Weinrot



L034  
Aubergine



Gewünschte Farbe bitte bei der Bestellung mit angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.

\*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester. Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

\*\*Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.



LL00  
Perlweiß



LL60  
Silbergrau



LL10  
Hellbeige



LL20  
Beigegrau

Gewünschte Farbe  
bitte bei der Bestellung  
mit angeben.

Stoffmuster auf  
Anfrage erhältlich.

## TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

### LIKELINEN

**MATERIAL** 100 % GEWEBTER POLYESTER

**GEWICHT** 148 G / M<sup>2</sup>

**PFLEGE** 

Textile Duschvorhänge\* LikeLinen, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Leicht strukturiertes, mattes, leinenartiges Gewebe in dezenter Kolorierung und festem Griff. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahllösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband\*\*.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DV-LIKEL200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.
- DV-LIKEL200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahllösen.

\*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester. Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

\*\*Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

# TEXTILE DUSCHVORHÄNGE

## GUARDIAN

**MATERIAL** 100 % GEWEBTER TREVIRA CS (PLF)  
SCHWER ENTFLAMMBAR NACH DIN 4102-B1

**GEWICHT** 82 G / M<sup>2</sup>

**PFLEGE**     

Textile Duschvorhänge\* Guardian, Maßkonfektion, Länge 2 m. Farbe nach Wahl. Gewebe mit leichter Struktur und matter Optik. Feiner und weicher Griff. Verarbeitet aus der Markenfaser »Trevira CS« (Comfort und Sicherheit). Aufgrund der speziellen Trevira-Faser ist der Vorhang schwer entflammbar nach DIN 4102-B1. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahlösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband\*\*.

**Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DV-GCS200-70	Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahlösen.
DV-GCS200-100	Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahlösen.
DV-GCS200-120	Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahlösen.
DV-GCS200-140	Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
DV-GCS200-160	Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
DV-GCS200-180	Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
DV-GCS200-200	Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
DV-GCS200-210	Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-GCS200-220	Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-GCS200-230	Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
DV-GCS200-240	Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
DV-GCS200-250	Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
DV-GCS200-260	Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
DV-GCS200-280	Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.

GUA00  
Weiß



GUA08  
Silbergrau



GUA09  
Stahlgrau



GUA01  
Elfenbein



GUA02  
Eierschale



GUA03  
Beige



GUA04  
Haselnuss



Gewünschte Farbe bitte bei der Bestellung mit angeben.

Stoffmuster auf Anfrage erhältlich.

\*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Trevira-CS. Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g / qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

\*\*Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

Gewünschte Farbe  
bitte bei der Bestellung  
mit angeben.

Stoffmuster auf  
Anfrage erhältlich.

## TEXTILE DUSCHVORHÄNGE PURE

MATERIAL 100 % GEWEBTER POLYESTER

GEWICHT 74 G / M<sup>2</sup>

PFLEGE 

Textile Duschvorhänge\* Pure, Maßkonfektion, Länge 2 m, Farbe weiß. Feines Gewebe mit matter Optik. Antistatisch, antibakteriell, fungizid und duschdicht ausgestattet. Mit Edelstahlösen für Duschvorhanghaken und Beschwerungsbaum mit eingenähtem Edelstahlband\*\*. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

- DV-P200-70 Ausführung in 70 cm Breite, mit 6 Edelstahlösen.
- DV-P200-100 Ausführung in 100 cm Breite, mit 8 Edelstahlösen.
- DV-P200-120 Ausführung in 120 cm Breite, mit 10 Edelstahlösen.
- DV-P200-140 Ausführung in 140 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
- DV-P200-160 Ausführung in 160 cm Breite, mit 12 Edelstahlösen.
- DV-P200-180 Ausführung in 180 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
- DV-P200-200 Ausführung in 200 cm Breite, mit 14 Edelstahlösen.
- DV-P200-210 Ausführung in 210 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
- DV-P200-220 Ausführung in 220 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
- DV-P200-230 Ausführung in 230 cm Breite, mit 16 Edelstahlösen.
- DV-P200-240 Ausführung in 240 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
- DV-P200-250 Ausführung in 250 cm Breite, mit 18 Edelstahlösen.
- DV-P200-260 Ausführung in 260 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
- DV-P200-280 Ausführung in 280 cm Breite, mit 20 Edelstahlösen.
- DV-P200-300 Ausführung in 300 cm Breite, mit 22 Edelstahlösen.
- DV-P200-340 Ausführung in 340 cm Breite, mit 26 Edelstahlösen.

\*Material: Zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 Standard. Italienischer Stoff, 100% Polyester.  
Edelstahl-Beschwerungsbaum 50 g/qm. Manufaktur: LUIZ. Made in Germany.

\*\*Alternativ mit extra schwerem Beschwerungsband erhältlich.

# PLANUNGSHILFE FÜR DIE BREITE DES DUSCHVORHANGS BEI DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für die Duschvorhang-Breiten zu Ihrer Duschvorhangstange für eine Viertelkreis-Duschfläche.  
Statt eines extrabreiten Duschvorhangs bietet sich für manche Situationen alternativ der Einsatz von zwei einzelnen Duschvorhängen an.  
Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne – per Telefon + 49 721 5307720 oder per E-Mail phos@phos.de.

DUSCHVORHANGSTANGE		DUSCHVORHANG-BREITE (ANZAHL DER ÖSEN)
Maße	Artikelnummer	Ein Duschvorhang
75 x 75 cm	DSB300-750*	160 cm (12)
75 x 75 cm	DSB500-750* / DSB550-750*	160 cm (12)
80 x 80 cm	DSB300-800*	180 cm (14)
80 x 80 cm	DSB500-800* / DSB550-800*	160 cm (12)
85 x 85 cm	DSB300-850*	180 cm (14)
85 x 85 cm	DSB500-850* / DSB550-850*	180 cm (14)
90 x 90 cm	DSB300-900*	200 cm (14)
90 x 90 cm	DSB500-900* / DSB550-900*	200 cm (14)
95 x 95 cm	DSB300-950*	220 cm (16)
95 x 95 cm	DSB500-950* / DSB550-950*	200 cm (14)
100 x 100 cm	DSB300-1000*	220 cm (16)
100 x 100 cm	DSB500-1000* / DSB550-1000*	220 cm (16)
105 x 105 cm	DSB300-1050*	240 cm (18)
105 x 105 cm	DSB500-1050* / DSB550-1050*	220 cm (16)
110 x 110 cm	DSB300-1100*	250 cm (18)
110 x 110 cm	DSB500-1100* / DSB550-1100*	240 cm (18)
115 x 115 cm	DSB300-1150*	260 cm (20)
115 x 115 cm	DSB500-1150* / DSB550-1150*	250 cm (18)
120 x 120 cm	DSB300-1200*	280 cm (20)
120 x 120 cm	DSB500-1200* / DSB550-1200*	260 cm (20)

\*Gilt für alle drei Befestigungsvarianten: Zur Verschraubung, zur Wandverklebung (K45) und zur freihängenden Deckenmontage (F).

# PLANUNGSHILFE ZUR DECKENABHÄNGUNG BEI BODENEbenen DUSCHFLÄCHEN

## DIE LÄNGE DES DUSCHVORHANGS BESTIMMT DIE LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG

Berechnung der Länge der Deckenabhangung:  $Y = X - 15 \text{ mm} - 2000 \text{ mm} - 35 \text{ mm}$


Beispiel bei einer Raumhohle von 2,45 m:  $Y = 2450 \text{ mm} - 15 \text{ mm} - 2000 \text{ mm} - 35 \text{ mm} = 400 \text{ mm}$

Bei bodenebenen Duschen sollte sich die Duschvorhangstange bzw. der Duschvorhang idealerweise (mindestens 5 cm) **innerhalb** der abgeschragten Duschflachle befinden, damit das Wasser in der Schrage abtropfen kann. Nehmen Sie deshalb die Abmessung fur die Raumhohle X an dieser Stelle vor.

Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschvorhanglange von 2 m sowie auf Duschvorhangstangen in  $\varnothing 12 \text{ mm}$  und die Verwendung unserer Durchschleuderhaken HKD.

Bei unserer Standard-Deckenabhangung betragt  $Y = 400 \text{ mm}$  (Justierbereich  $\pm 10 \text{ mm}$ ). Sollten Sie ein anderes Ma wunschen, fertigen wir gerne Ihre gewunschte Lange an.

Alternativ konnen Sie den/die Deckentrager selbst individuell einkurzen. Beispiel: Sollte  $Y = 350 \text{ mm}$  betragen, mussten Sie den/die Deckentrager um 50 mm einkurzen.

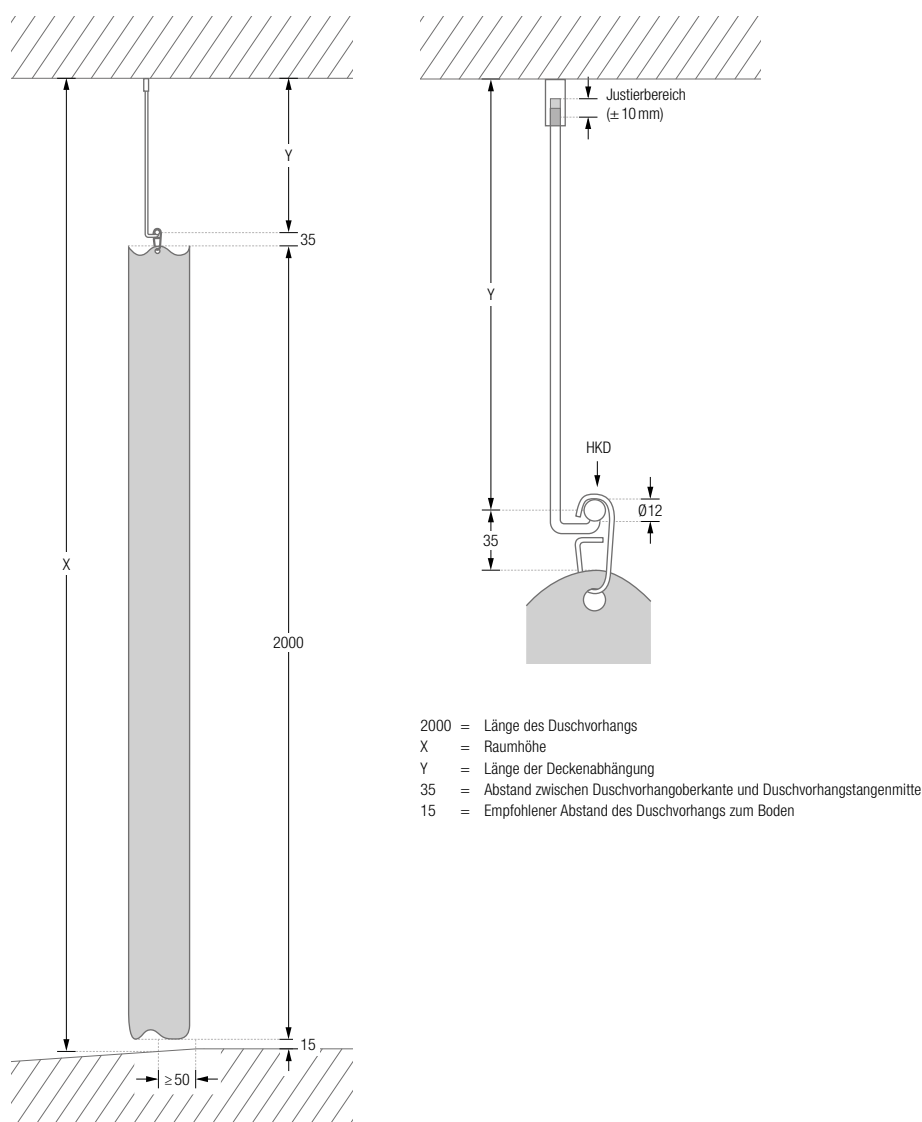

# PLANUNGSHILFE ZUR DECKENABHÄNGUNG BEI DUSCHTASSEN

## DIE LÄNGE DES DUSCHVORHANGS BESTIMMT DIE LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG

Berechnung der Länge der Deckenabhangung:  $Y = X + (T/2) - 2000 \text{ mm} - 35 \text{ mm}$


Beispiel bei 2,33 m Abstand zwischen Duschtassenoberkante und Decke und 20 cm Duschtassentiefe:  
 $Y = 2335 \text{ mm} + (200 \text{ mm} : 2) - 2000 \text{ mm} - 35 \text{ mm} = 400 \text{ mm}$

Bitte beachten Sie, dass die Duschvorhangstange bzw. der Duschvorhang idealerweise **innerhalb** der Duschtasse hangt.

Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschvorhanglange von 2 m sowie auf Duschvorhangstangen in  $\varnothing 12 \text{ mm}$  und die Verwendung unserer Durchschleuderhaken HKD.

Bei unserer Standard-Deckenabhangung betragt  $Y = 400 \text{ mm}$  (Justierbereich  $\pm 10 \text{ mm}$ ).  
 Sollten Sie ein anderes Ma wunschen, fertigen wir gerne Ihre gewunschte Lange an.

Alternativ konnen Sie den/die Deckentrager selbst individuell einkurzen. Beispiel: Sollte  $Y = 350 \text{ mm}$  betragen, mussten Sie den/die Deckentrager um 50 mm einkurzen.

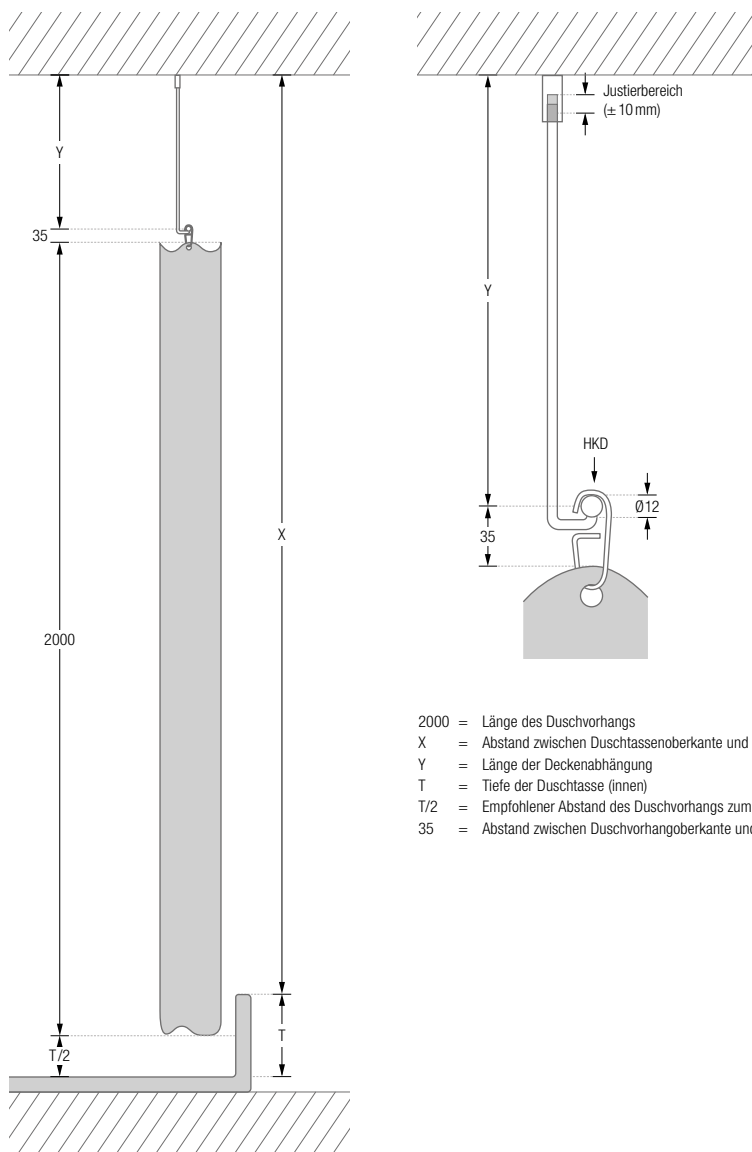

# PLANUNGSHILFE ZUR DECKENABHÄNGUNG BEI BADEWANNEN

## DIE LÄNGE DES DUSCHVORHANGS BESTIMMT DIE LÄNGE DER DECKENABHÄNGUNG

Berechnung der Länge der Deckenabhangung:  $Y = X + 200 \text{ mm} - 2000 \text{ mm} - 35 \text{ mm}$

Beispiel bei einem Abstand von 2,235 m zwischen Badewannenoberkante und Decke:

$$Y = 2235 \text{ mm} + 200 \text{ mm} - 2000 \text{ mm} - 35 \text{ mm} = 400 \text{ mm}$$

Bitte beachten Sie, dass die Duschvorhangstange bzw. der Duschvorhang idealerweise **innerhalb** der Badewanne hangt.

Diese Planungshilfe bezieht sich auf eine Standard-Duschvorhanglange von 2 m sowie auf Duschvorhangstangen in  $\varnothing 12 \text{ mm}$  und die Verwendung unserer Durchschleuderhaken HKD.

Bei unserer Standard-Deckenabhangung betragt  $Y = 400 \text{ mm}$  (Justierbereich  $\pm 10 \text{ mm}$ ).

Sollten Sie ein anderes Ma wunschen, fertigen wir gerne Ihre gewunschte Lange an.

Alternativ konnen Sie den/die Deckentrager selbst individuell einkurzen. Beispiel: Sollte  $Y = 350 \text{ mm}$  betragen, mussten Sie den/die Deckentrager um 50 mm einkurzen.

